

Fiche produit

Article n° 25.372.4053.0

PCB broches en-tête 8313 S / 10 W OB



Article n°	25.372.4053.0
EAN	4015573197633
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	7,5 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	10
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV

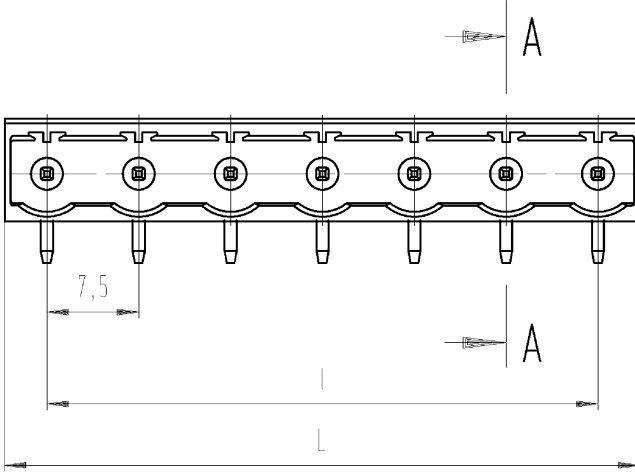
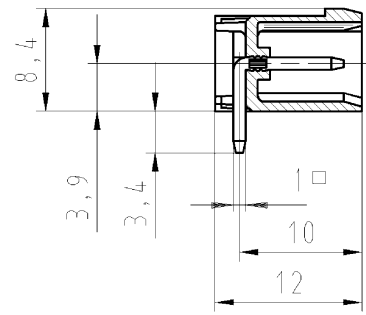
Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	8,4 mm
Longueur	74,4 mm
profondeur	12 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

1 2 3	A  A	A 																																																												
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use	gezeichnete Ausführung: 7-polig drawn version 7-poles	400V 8313 S.  Weitergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts, Kopieren, Reproduzieren, Verbreiten, Veröffentlichen, sowie die Produktion, Definition und Nutzung dieses Dokuments als Grundlage für die Kommunikation mit anderen, ohne die ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt.																																																												
Schnitt A-A section A-A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Farbe/colour</td> <td>.F</td> </tr> <tr> <td>grau / grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz/black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün /green</td> <td>.7</td> </tr> </table>		Farbe/colour	.F	grau / grey	.0	schwarz/black	.1	grün /green	.7																																																				
Farbe/colour	.F																																																													
grau / grey	.0																																																													
schwarz/black	.1																																																													
grün /green	.7																																																													
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr. part-number</th> <th>Pol-Z pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.372.3253</td><td>2</td><td>14,40</td><td>7,5</td><td>8313S / 2W OB</td></tr> <tr><td>3353</td><td>3</td><td>21,90</td><td>15,0</td><td>8313S / 3W OB</td></tr> <tr><td>3453</td><td>4</td><td>29,40</td><td>22,5</td><td>8313S / 4W OB</td></tr> <tr><td>3553</td><td>5</td><td>36,90</td><td>30,0</td><td>8313S / 5W OB</td></tr> <tr><td>3653</td><td>6</td><td>44,40</td><td>37,5</td><td>8313S / 6W OB</td></tr> <tr><td>3753</td><td>7</td><td>51,90</td><td>45,0</td><td>8313S / 7W OB</td></tr> <tr><td>3853</td><td>8</td><td>59,40</td><td>52,5</td><td>8313S / 8W OB</td></tr> <tr><td>3953</td><td>9</td><td>66,90</td><td>60,0</td><td>8313S / 9W OB</td></tr> <tr><td>4053</td><td>10</td><td>74,40</td><td>67,5</td><td>8313S / 10W OB</td></tr> <tr><td>4153</td><td>11</td><td>81,90</td><td>75,0</td><td>8313S / 11W OB</td></tr> <tr><td>4253</td><td>12</td><td>89,40</td><td>82,5</td><td>8313S / 12W OB</td></tr> </tbody> </table>		Artikel-Nr. part-number	Pol-Z pole	L	l	typ type	25.372.3253	2	14,40	7,5	8313S / 2W OB	3353	3	21,90	15,0	8313S / 3W OB	3453	4	29,40	22,5	8313S / 4W OB	3553	5	36,90	30,0	8313S / 5W OB	3653	6	44,40	37,5	8313S / 6W OB	3753	7	51,90	45,0	8313S / 7W OB	3853	8	59,40	52,5	8313S / 8W OB	3953	9	66,90	60,0	8313S / 9W OB	4053	10	74,40	67,5	8313S / 10W OB	4153	11	81,90	75,0	8313S / 11W OB	4253	12	89,40	82,5	8313S / 12W OB
Artikel-Nr. part-number	Pol-Z pole	L	l	typ type																																																										
25.372.3253	2	14,40	7,5	8313S / 2W OB																																																										
3353	3	21,90	15,0	8313S / 3W OB																																																										
3453	4	29,40	22,5	8313S / 4W OB																																																										
3553	5	36,90	30,0	8313S / 5W OB																																																										
3653	6	44,40	37,5	8313S / 6W OB																																																										
3753	7	51,90	45,0	8313S / 7W OB																																																										
3853	8	59,40	52,5	8313S / 8W OB																																																										
3953	9	66,90	60,0	8313S / 9W OB																																																										
4053	10	74,40	67,5	8313S / 10W OB																																																										
4153	11	81,90	75,0	8313S / 11W OB																																																										
4253	12	89,40	82,5	8313S / 12W OB																																																										
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!																																																												
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																																																												
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																												
Zeichnung Nr./Drawing No. 25.372.3253.0 01K		Index																																																												
Maße in mm/Dimensions are in mm		Ersatz für/Replacement for: -																																																												
Vol. mm³ Off./Surf. mm²		Type Benennung/Title LP_STIFTLISTE Rastmaß/pitch 7,5 PCB header																																																												
Änderung/Revision		25.372.3253.001K_2 CAD 2035 Schnitt 2011-11-25 1094341 1.000																																																												

