


Fiche produit

Article n° 99.240.9996.1

En-tête de broche PCB 8213 S / 10 G OB OF

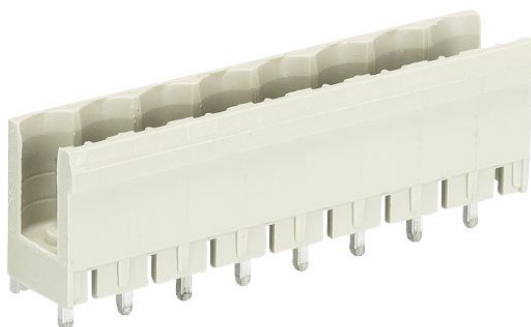

Article n°	99.240.9996.1
EAN	4015573284562
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	10
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	12 mm
Longueur	50,8 mm
Profondeur	8,4 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.240.4053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 TOP OB	
25.240.1053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 TOP	
25.340.4053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 10 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8213 B/10 OB
25.340.1053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 10 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8213 B/10
25.345.4053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 VR OB	
25.345.1053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 VR	
25.346.4053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 VL OB	
25.346.1053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 VL	
27.341.4053.0	Connecteur PCB 8213 B / 10 S OB	
25.840.4053.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 10 TOP OB	
25.840.1053.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 10 TOP	
25.343.4053.0	Connecteur PCB 8213 BL / 10 W OB	
25.343.1053.0	Connecteur PCB 8213 BL / 10 W	
25.342.4053.0	Connecteur PCB 8213 BL / 10 G OB	
25.342.1053.0	Connecteur PCB 8213 BL / 10 G	