


Fiche produit

Article n° 99.234.9996.1

En-tête de broche PCB 8213 S / 4 G OB OF

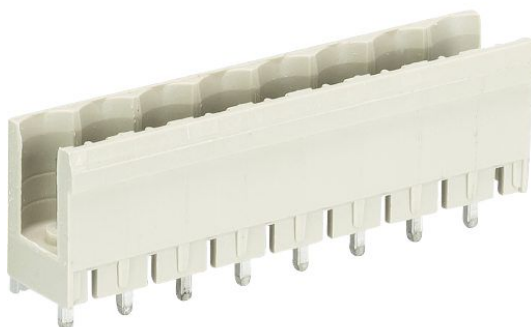

Article n°	99.234.9996.1
EAN	4015573283435
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	4
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	12 mm
Longueur	20,32 mm
Profondeur	8,4 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.240.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 TOP OB	
25.240.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 TOP	
25.340.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 4 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8213 B/4 OB
25.340.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 4 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8213 B/4
25.345.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VR OB	
25.345.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VR	
25.346.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VL OB	
25.346.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VL	
27.341.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 S OB	
25.840.3453.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 4 TOP OB	
25.840.0453.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 4 TOP	
25.343.3453.0	Connecteur PCB 8213 BL / 4 W OB	
25.343.0453.0	Connecteur PCB 8213 BL / 4 W	
25.342.3453.0	Connecteur PCB 8213 BL / 4 G OB	
25.342.0453.0	Connecteur PCB 8213 BL / 4 G	