


Fiche produit

Article n° 99.233.9996.1

En-tête de broche PCB 8213 S / 3 G OB OF

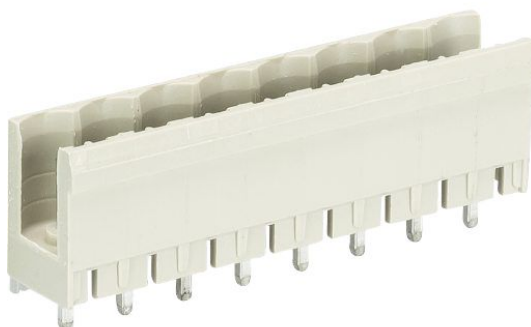

Article n°	99.233.9996.1
EAN	4015573283237
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	3
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	12 mm
Longueur	15,24 mm
Profondeur	8,4 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.240.3353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 TOP OB	
25.240.0353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 TOP	
25.340.3353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 3 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8213 B/3 OB
25.340.0353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 3 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8213 B/3
25.345.3353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 VR OB	
25.345.0353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 VR	
25.346.3353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 VL OB	
25.346.0353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 VL	
27.341.3353.0	Connecteur PCB 8213 B / 3 S OB	
25.840.3353.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 3 TOP OB	
25.840.0353.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 3 TOP	
25.343.3353.0	Connecteur PCB 8213 BL / 3 W OB	
25.343.0353.0	Connecteur PCB 8213 BL / 3 W	
25.342.3353.0	Connecteur PCB 8213 BL / 3 G OB	
25.342.0353.0	Connecteur PCB 8213 BL / 3 G	