


Fiche produit

Article n° 25.359.3453.0

En-tête de broche PCB 8213 S / 4 GF OB

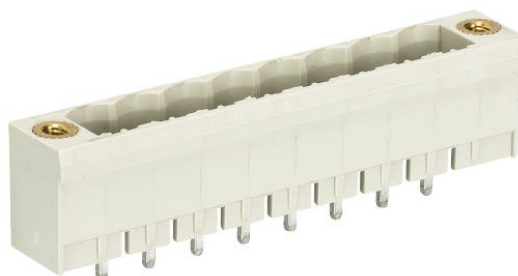

Article n°	25.359.3453.0
EAN	4015573317598
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	4
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	bride
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	12 mm
Longueur	30,48 mm
Profondeur	8,4 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.245.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 TOP F OB	
25.245.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 TOP F	
25.323.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 F OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 4 pôles, avec flasque à visser, couleur gris, sans marquage, type : 8213 B/4 F OB
25.323.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 F	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 4 pôles, avec flasque à visser, couleur gris, avec marquage, type : 8213 B/4 F OB
25.344.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VR F OB	
25.344.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VR F	
25.349.3453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VL F OB	
25.349.0453.0	Connecteur PCB 8213 B / 4 VL F	
25.841.3453.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 4 TOP F OB	
25.841.0453.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 4 TOP F	
25.843.0453.0	Connecteur PCB 8213 BFK/ 4 TOP K F2	
25.843.3453.0	Connecteur PCB 8213 BFK/4 TOP K F2 OB	