

Fiche produit

Article n° 25.352.3853.7

PCB broches en-tête 8213 S / 8 W OB GN

Article n°	25.352.3853.7
EAN	4015573194045
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Espacement modulaire	5,08 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	8
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

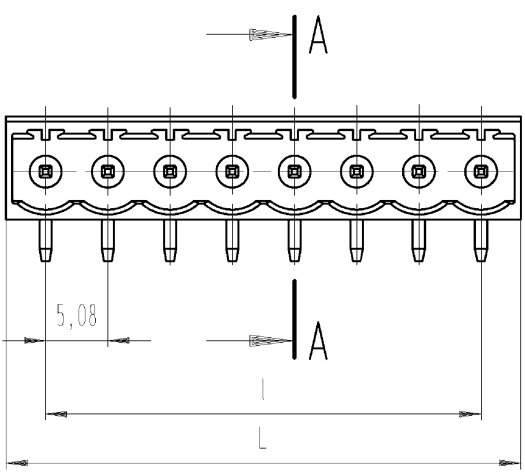
Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	vert
hauteur	8,4 mm
Longueur	42,04 mm
profondeur	12 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E marked dimensions are only valid for internal use</p>		<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung eines Irrtums sind ausdrücklich untersagt. Die Produktion, Distribution und Nutzung dieses Dokumentes, wenn es die Kommunikation der Inhalte ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers ist, ist untersagt. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>																																																																																																																																		
	<p>Schnitt A-A section A-A</p>	<p>gezeichnete Ausführung 8-polig drawn version 8 poles</p>																																																																																																																																		
		<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>																																																																																																																																		
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Farbe / colour</td><td>.F</td></tr> <tr><td>grau / grey</td><td>.0</td></tr> <tr><td>schwarz / black</td><td>.1</td></tr> <tr><td>grün / green</td><td>.7</td></tr> <tr><td>orange</td><td>.9</td></tr> </table>	Farbe / colour	.F	grau / grey	.0	schwarz / black	.1	grün / green	.7	orange	.9																																																																																																																								
Farbe / colour	.F																																																																																																																																			
grau / grey	.0																																																																																																																																			
schwarz / black	.1																																																																																																																																			
grün / green	.7																																																																																																																																			
orange	.9																																																																																																																																			
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.352.3253.F</td><td>2</td><td>11,56</td><td>5,08</td><td>8213S / 2W OB</td><td>25.352.4353.F</td><td>13</td><td>67,44</td><td>60,96</td><td>8213S /13W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3353.F</td><td>3</td><td>16,64</td><td>10,16</td><td>8213S / 3W OB</td><td>25.352.4453.F</td><td>14</td><td>72,52</td><td>66,04</td><td>8213S /14W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3453.F</td><td>4</td><td>21,72</td><td>15,24</td><td>8213S / 4W OB</td><td>25.352.4553.F</td><td>15</td><td>77,60</td><td>71,12</td><td>8213S /15W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3553.F</td><td>5</td><td>26,80</td><td>20,32</td><td>8213S / 5W OB</td><td>25.352.4653.F</td><td>16</td><td>82,68</td><td>76,20</td><td>8213S /16W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3653.F</td><td>6</td><td>31,88</td><td>25,40</td><td>8213S / 6W OB</td><td>25.352.4753.F</td><td>17</td><td>87,76</td><td>81,28</td><td>8213S /17W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3753.F</td><td>7</td><td>36,96</td><td>30,48</td><td>8213S / 7W OB</td><td>25.352.4853.F</td><td>18</td><td>92,84</td><td>86,36</td><td>8213S /18W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3853.F</td><td>8</td><td>42,04</td><td>35,56</td><td>8213S / 8W OB</td><td>25.352.4953.F</td><td>19</td><td>97,92</td><td>91,44</td><td>8213S /19W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3953.F</td><td>9</td><td>47,12</td><td>40,64</td><td>8213S / 9W OB</td><td>25.352.5053.F</td><td>20</td><td>103,00</td><td>96,52</td><td>8213S /20W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4053.F</td><td>10</td><td>52,20</td><td>45,72</td><td>8213S /10W OB</td><td>25.352.5153.F</td><td>21</td><td>108,08</td><td>101,60</td><td>8213S /21W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4153.F</td><td>11</td><td>57,28</td><td>50,80</td><td>8213S /11W OB</td><td>25.352.5253.F</td><td>22</td><td>113,16</td><td>106,68</td><td>8213S /22W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4253.F</td><td>12</td><td>62,36</td><td>55,88</td><td>8213S /12W OB</td><td>25.352.5353.F</td><td>23</td><td>118,24</td><td>111,76</td><td>8213S /23W OB</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25.352.5453.F</td><td>24</td><td>123,32</td><td>116,84</td><td>8213S /24W OB</td></tr> </tbody> </table>		Teile-Nr. part no.	Pol- zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol- zahl	L	l	Typ type	25.352.3253.F	2	11,56	5,08	8213S / 2W OB	25.352.4353.F	13	67,44	60,96	8213S /13W OB	25.352.3353.F	3	16,64	10,16	8213S / 3W OB	25.352.4453.F	14	72,52	66,04	8213S /14W OB	25.352.3453.F	4	21,72	15,24	8213S / 4W OB	25.352.4553.F	15	77,60	71,12	8213S /15W OB	25.352.3553.F	5	26,80	20,32	8213S / 5W OB	25.352.4653.F	16	82,68	76,20	8213S /16W OB	25.352.3653.F	6	31,88	25,40	8213S / 6W OB	25.352.4753.F	17	87,76	81,28	8213S /17W OB	25.352.3753.F	7	36,96	30,48	8213S / 7W OB	25.352.4853.F	18	92,84	86,36	8213S /18W OB	25.352.3853.F	8	42,04	35,56	8213S / 8W OB	25.352.4953.F	19	97,92	91,44	8213S /19W OB	25.352.3953.F	9	47,12	40,64	8213S / 9W OB	25.352.5053.F	20	103,00	96,52	8213S /20W OB	25.352.4053.F	10	52,20	45,72	8213S /10W OB	25.352.5153.F	21	108,08	101,60	8213S /21W OB	25.352.4153.F	11	57,28	50,80	8213S /11W OB	25.352.5253.F	22	113,16	106,68	8213S /22W OB	25.352.4253.F	12	62,36	55,88	8213S /12W OB	25.352.5353.F	23	118,24	111,76	8213S /23W OB						25.352.5453.F	24	123,32	116,84	8213S /24W OB
Teile-Nr. part no.	Pol- zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol- zahl	L	l	Typ type																																																																																																																											
25.352.3253.F	2	11,56	5,08	8213S / 2W OB	25.352.4353.F	13	67,44	60,96	8213S /13W OB																																																																																																																											
25.352.3353.F	3	16,64	10,16	8213S / 3W OB	25.352.4453.F	14	72,52	66,04	8213S /14W OB																																																																																																																											
25.352.3453.F	4	21,72	15,24	8213S / 4W OB	25.352.4553.F	15	77,60	71,12	8213S /15W OB																																																																																																																											
25.352.3553.F	5	26,80	20,32	8213S / 5W OB	25.352.4653.F	16	82,68	76,20	8213S /16W OB																																																																																																																											
25.352.3653.F	6	31,88	25,40	8213S / 6W OB	25.352.4753.F	17	87,76	81,28	8213S /17W OB																																																																																																																											
25.352.3753.F	7	36,96	30,48	8213S / 7W OB	25.352.4853.F	18	92,84	86,36	8213S /18W OB																																																																																																																											
25.352.3853.F	8	42,04	35,56	8213S / 8W OB	25.352.4953.F	19	97,92	91,44	8213S /19W OB																																																																																																																											
25.352.3953.F	9	47,12	40,64	8213S / 9W OB	25.352.5053.F	20	103,00	96,52	8213S /20W OB																																																																																																																											
25.352.4053.F	10	52,20	45,72	8213S /10W OB	25.352.5153.F	21	108,08	101,60	8213S /21W OB																																																																																																																											
25.352.4153.F	11	57,28	50,80	8213S /11W OB	25.352.5253.F	22	113,16	106,68	8213S /22W OB																																																																																																																											
25.352.4253.F	12	62,36	55,88	8213S /12W OB	25.352.5353.F	23	118,24	111,76	8213S /23W OB																																																																																																																											
					25.352.5453.F	24	123,32	116,84	8213S /24W OB																																																																																																																											
	<p style="font-size: x-small;">Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>																																																																																																																																			
	<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																																																																																																			
	<p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>	<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">1. Verwendung: First Use:</p>	<p style="font-size: x-small;">Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">Werkstoff/Material</p>	<p style="font-size: x-small;">2005 Tag/Date Name</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">Maßstab/Scale</p>	<p style="font-size: x-small;">gezeichnet drawn</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">2:1</p>	<p style="font-size: x-small;">geprüft checked</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">Vol.</p>	<p style="font-size: x-small;">Normgepr. Stand. check</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">mm</p>	<p style="font-size: x-small;">mm</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">Ersatz für/Replacement for: -</p>	<p style="font-size: x-small;">Zeichnung Nr./Drawing No.</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">a</p>	<p style="font-size: x-small;">T</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">21.11.2011/ Date / Sheet</p>	<p style="font-size: x-small;">25.352.3253.0 01K a</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">Änderung/Revision</p>	<p style="font-size: x-small;">Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">wieland</p>	<p style="font-size: x-small;">Benennung/Title</p>																																																																																																																																		
	<p style="font-size: x-small;">Elektrische Verbindungen</p>	<p style="font-size: x-small;">LP_GEHAEUSESTIFTLISTE</p>																																																																																																																																		
		<p style="font-size: x-small;">Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header</p>																																																																																																																																		

25.352.3253.001K_2 CADW2035 Schmitt.2011-12-09T11:35:55 1:000

