

**Fiche produit**

Article n° 25.352.3353.7

En-tête de broche PCB 8213 S / 3 W OB GN

Article n°	25.352.3353.7
EAN	4015573193918
Unité de commande	100 Pièce(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Général**

Dimension de la grille	5,08 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de poteaux	3
nombre de niveaux	1
Marquage	pas de
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	180°

**Données techniques**

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

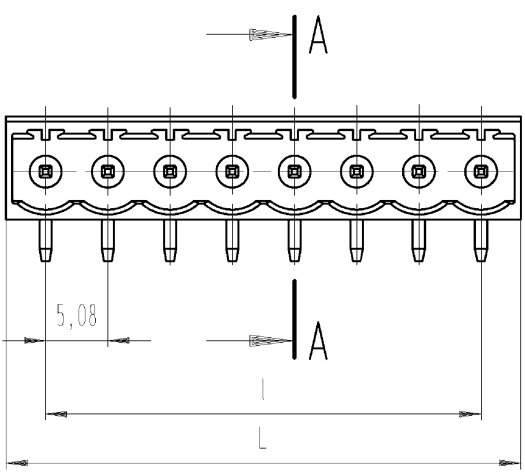

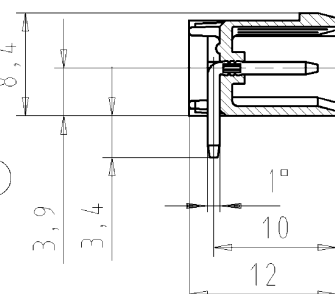
**Données techniques UL/CSA**

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

**Autre**

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	vert
Hauteur	8,4 mm
Longueur	16,64 mm
Profondeur	12 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

**Dessin technique**

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E marked dimensions are only valid for internal use</p>		<p>250V 8213 S. </p>																																																																																																																																		
<p>These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p>gezeichnete Ausführung 8-polig drawn version 8 poles</p> <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Farbe / colour</td> <td>.F</td> </tr> <tr> <td>grau / grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz / black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün / green</td> <td>.7</td> </tr> <tr> <td>orange</td> <td>.9</td> </tr> </table>	Farbe / colour	.F	grau / grey	.0	schwarz / black	.1	grün / green	.7	orange	.9																																																																																																																								
Farbe / colour	.F																																																																																																																																			
grau / grey	.0																																																																																																																																			
schwarz / black	.1																																																																																																																																			
grün / green	.7																																																																																																																																			
orange	.9																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.352.3253.F</td><td>2</td><td>11,56</td><td>5,08</td><td>8213S / 2W OB</td><td>25.352.4353.F</td><td>13</td><td>67,44</td><td>60,96</td><td>8213S /13W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3353.F</td><td>3</td><td>16,64</td><td>10,16</td><td>8213S / 3W OB</td><td>25.352.4453.F</td><td>14</td><td>72,52</td><td>66,04</td><td>8213S /14W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3453.F</td><td>4</td><td>21,72</td><td>15,24</td><td>8213S / 4W OB</td><td>25.352.4553.F</td><td>15</td><td>77,60</td><td>71,12</td><td>8213S /15W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3553.F</td><td>5</td><td>26,80</td><td>20,32</td><td>8213S / 5W OB</td><td>25.352.4653.F</td><td>16</td><td>82,68</td><td>76,20</td><td>8213S /16W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3653.F</td><td>6</td><td>31,88</td><td>25,40</td><td>8213S / 6W OB</td><td>25.352.4753.F</td><td>17</td><td>87,76</td><td>81,28</td><td>8213S /17W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3753.F</td><td>7</td><td>36,96</td><td>30,48</td><td>8213S / 7W OB</td><td>25.352.4853.F</td><td>18</td><td>92,84</td><td>86,36</td><td>8213S /18W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3853.F</td><td>8</td><td>42,04</td><td>35,56</td><td>8213S / 8W OB</td><td>25.352.4953.F</td><td>19</td><td>97,92</td><td>91,44</td><td>8213S /19W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3953.F</td><td>9</td><td>47,12</td><td>40,64</td><td>8213S / 9W OB</td><td>25.352.5053.F</td><td>20</td><td>103,00</td><td>96,52</td><td>8213S /20W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4053.F</td><td>10</td><td>52,20</td><td>45,72</td><td>8213S /10W OB</td><td>25.352.5153.F</td><td>21</td><td>108,08</td><td>101,60</td><td>8213S /21W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4153.F</td><td>11</td><td>57,28</td><td>50,80</td><td>8213S /11W OB</td><td>25.352.5253.F</td><td>22</td><td>113,16</td><td>106,68</td><td>8213S /22W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4253.F</td><td>12</td><td>62,36</td><td>55,88</td><td>8213S /12W OB</td><td>25.352.5353.F</td><td>23</td><td>118,24</td><td>111,76</td><td>8213S /23W OB</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25.352.5453.F</td><td>24</td><td>123,32</td><td>116,84</td><td>8213S /24W OB</td></tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part no.	Pol- zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol- zahl	L	l	Typ type	25.352.3253.F	2	11,56	5,08	8213S / 2W OB	25.352.4353.F	13	67,44	60,96	8213S /13W OB	25.352.3353.F	3	16,64	10,16	8213S / 3W OB	25.352.4453.F	14	72,52	66,04	8213S /14W OB	25.352.3453.F	4	21,72	15,24	8213S / 4W OB	25.352.4553.F	15	77,60	71,12	8213S /15W OB	25.352.3553.F	5	26,80	20,32	8213S / 5W OB	25.352.4653.F	16	82,68	76,20	8213S /16W OB	25.352.3653.F	6	31,88	25,40	8213S / 6W OB	25.352.4753.F	17	87,76	81,28	8213S /17W OB	25.352.3753.F	7	36,96	30,48	8213S / 7W OB	25.352.4853.F	18	92,84	86,36	8213S /18W OB	25.352.3853.F	8	42,04	35,56	8213S / 8W OB	25.352.4953.F	19	97,92	91,44	8213S /19W OB	25.352.3953.F	9	47,12	40,64	8213S / 9W OB	25.352.5053.F	20	103,00	96,52	8213S /20W OB	25.352.4053.F	10	52,20	45,72	8213S /10W OB	25.352.5153.F	21	108,08	101,60	8213S /21W OB	25.352.4153.F	11	57,28	50,80	8213S /11W OB	25.352.5253.F	22	113,16	106,68	8213S /22W OB	25.352.4253.F	12	62,36	55,88	8213S /12W OB	25.352.5353.F	23	118,24	111,76	8213S /23W OB						25.352.5453.F	24	123,32	116,84	8213S /24W OB
Teile-Nr. part no.	Pol- zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol- zahl	L	l	Typ type																																																																																																																											
25.352.3253.F	2	11,56	5,08	8213S / 2W OB	25.352.4353.F	13	67,44	60,96	8213S /13W OB																																																																																																																											
25.352.3353.F	3	16,64	10,16	8213S / 3W OB	25.352.4453.F	14	72,52	66,04	8213S /14W OB																																																																																																																											
25.352.3453.F	4	21,72	15,24	8213S / 4W OB	25.352.4553.F	15	77,60	71,12	8213S /15W OB																																																																																																																											
25.352.3553.F	5	26,80	20,32	8213S / 5W OB	25.352.4653.F	16	82,68	76,20	8213S /16W OB																																																																																																																											
25.352.3653.F	6	31,88	25,40	8213S / 6W OB	25.352.4753.F	17	87,76	81,28	8213S /17W OB																																																																																																																											
25.352.3753.F	7	36,96	30,48	8213S / 7W OB	25.352.4853.F	18	92,84	86,36	8213S /18W OB																																																																																																																											
25.352.3853.F	8	42,04	35,56	8213S / 8W OB	25.352.4953.F	19	97,92	91,44	8213S /19W OB																																																																																																																											
25.352.3953.F	9	47,12	40,64	8213S / 9W OB	25.352.5053.F	20	103,00	96,52	8213S /20W OB																																																																																																																											
25.352.4053.F	10	52,20	45,72	8213S /10W OB	25.352.5153.F	21	108,08	101,60	8213S /21W OB																																																																																																																											
25.352.4153.F	11	57,28	50,80	8213S /11W OB	25.352.5253.F	22	113,16	106,68	8213S /22W OB																																																																																																																											
25.352.4253.F	12	62,36	55,88	8213S /12W OB	25.352.5353.F	23	118,24	111,76	8213S /23W OB																																																																																																																											
					25.352.5453.F	24	123,32	116,84	8213S /24W OB																																																																																																																											
<p>Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>																																																																																																																																				
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>																																																																																																																																				
<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																																																																																																																																				
<p>1. Verwendung: - First Use:</p>																																																																																																																																				
<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> <td colspan="3">Werkstoff/Material</td> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> <td rowspan="4" style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>28.07.</td> <td>Schnitt J.</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Maßstab/Scale</td> <td colspan="3">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2:1</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Vol.</td> <td colspan="3">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">a</td> <td colspan="3">Type</td> </tr> <tr> <td colspan="3">21.11.2011/</td> <td colspan="3">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Index</td> <td colspan="3">LP_GEHAEUSESTIFTLISTE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Änderung/Revision</td> <td colspan="3">Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header</td> </tr> </table>						Werkstoff/Material								2005	Tag/Date	Name	gezeichnet drawn	28.07.	Schnitt J.	geprüft checked	-	-	Maßstab/Scale			Maße in mm/Dimensions are in mm			2:1						Vol.			Ersatz für/Replacement for: -									a			Type			21.11.2011/			Benennung/Title			Index			LP_GEHAEUSESTIFTLISTE			Änderung/Revision			Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header																																																																
						Werkstoff/Material																																																																																																																														
						2005	Tag/Date	Name																																																																																																																												
						gezeichnet drawn	28.07.	Schnitt J.																																																																																																																												
			geprüft checked	-	-																																																																																																																															
Maßstab/Scale			Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																																																																																	
2:1																																																																																																																																				
Vol.			Ersatz für/Replacement for: -																																																																																																																																	
a			Type																																																																																																																																	
21.11.2011/			Benennung/Title																																																																																																																																	
Index			LP_GEHAEUSESTIFTLISTE																																																																																																																																	
Änderung/Revision			Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header																																																																																																																																	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung  
 eines Irrtums sind ausdrücklich untersagt. Die Produktion, Distribution und die  
 Kommunikation dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland  
 Group. The production, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

25.352.3253.01K\_2 CADW2035 Schnitt: 2011-12-09T11:35:55 1:000

