

Fiche produit

Article n° 25.352.3253.7

PCB broches en-tête 8213 S / 2 W OB GN

Article n°	25.352.3253.7
EAN	4015573456785
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Espacement modulaire	5,08 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

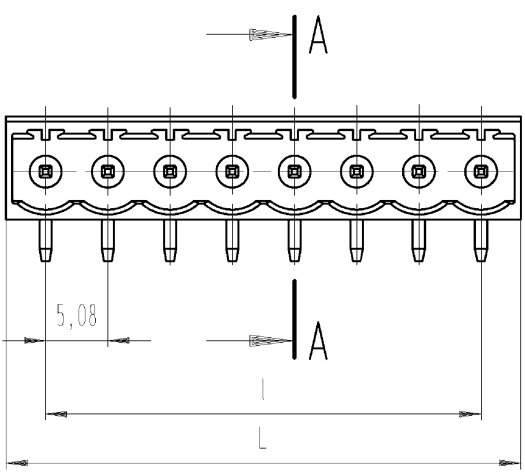
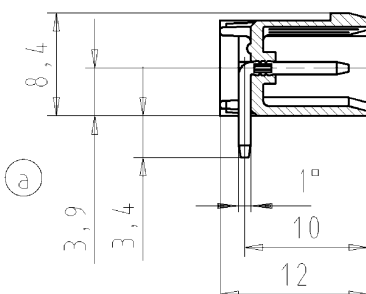



Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	vert
hauteur	8,4 mm
Longueur	11,56 mm
profondeur	12 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E marked dimensions are only valid for internal use</p>		<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung eines Inhalts sind ausdrücklich untersagt. Die Produktion, Distribution und Nutzung dieses Dokumentes, wenn es die Kommunikation der Inhalte ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist, ist untersagt. Die Produktion, Distribution und Nutzung dieses Dokumentes, wenn es die Kommunikation der Inhalte ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers ist, ist untersagt.</p>																																																																																																																																		
<p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<p>Schnitt A-A section A-A</p> 	<p>gezeichnete Ausführung 8-polig drawn version 8 poles</p> <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Farbe / colour</td> <td>.F</td> </tr> <tr> <td>grau / grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz / black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün / green</td> <td>.7</td> </tr> <tr> <td>orange</td> <td>.9</td> </tr> </table>	Farbe / colour	.F	grau / grey	.0	schwarz / black	.1	grün / green	.7	orange	.9																																																																																																																								
Farbe / colour	.F																																																																																																																																			
grau / grey	.0																																																																																																																																			
schwarz / black	.1																																																																																																																																			
grün / green	.7																																																																																																																																			
orange	.9																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> <th>Teile-Nr. part no.</th> <th>Pol- zahl</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.352.3253.F</td><td>2</td><td>11,56</td><td>5,08</td><td>8213S / 2W OB</td><td>25.352.4353.F</td><td>13</td><td>67,44</td><td>60,96</td><td>8213S /13W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3353.F</td><td>3</td><td>16,64</td><td>10,16</td><td>8213S / 3W OB</td><td>25.352.4453.F</td><td>14</td><td>72,52</td><td>66,04</td><td>8213S /14W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3453.F</td><td>4</td><td>21,72</td><td>15,24</td><td>8213S / 4W OB</td><td>25.352.4553.F</td><td>15</td><td>77,60</td><td>71,12</td><td>8213S /15W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3553.F</td><td>5</td><td>26,80</td><td>20,32</td><td>8213S / 5W OB</td><td>25.352.4653.F</td><td>16</td><td>82,68</td><td>76,20</td><td>8213S /16W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3653.F</td><td>6</td><td>31,88</td><td>25,40</td><td>8213S / 6W OB</td><td>25.352.4753.F</td><td>17</td><td>87,76</td><td>81,28</td><td>8213S /17W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3753.F</td><td>7</td><td>36,96</td><td>30,48</td><td>8213S / 7W OB</td><td>25.352.4853.F</td><td>18</td><td>92,84</td><td>86,36</td><td>8213S /18W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3853.F</td><td>8</td><td>42,04</td><td>35,56</td><td>8213S / 8W OB</td><td>25.352.4953.F</td><td>19</td><td>97,92</td><td>91,44</td><td>8213S /19W OB</td></tr> <tr><td>25.352.3953.F</td><td>9</td><td>47,12</td><td>40,64</td><td>8213S / 9W OB</td><td>25.352.5053.F</td><td>20</td><td>103,00</td><td>96,52</td><td>8213S /20W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4053.F</td><td>10</td><td>52,20</td><td>45,72</td><td>8213S /10W OB</td><td>25.352.5153.F</td><td>21</td><td>108,08</td><td>101,60</td><td>8213S /21W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4153.F</td><td>11</td><td>57,28</td><td>50,80</td><td>8213S /11W OB</td><td>25.352.5253.F</td><td>22</td><td>113,16</td><td>106,68</td><td>8213S /22W OB</td></tr> <tr><td>25.352.4253.F</td><td>12</td><td>62,36</td><td>55,88</td><td>8213S /12W OB</td><td>25.352.5353.F</td><td>23</td><td>118,24</td><td>111,76</td><td>8213S /23W OB</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25.352.5453.F</td><td>24</td><td>123,32</td><td>116,84</td><td>8213S /24W OB</td></tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part no.	Pol- zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol- zahl	L	l	Typ type	25.352.3253.F	2	11,56	5,08	8213S / 2W OB	25.352.4353.F	13	67,44	60,96	8213S /13W OB	25.352.3353.F	3	16,64	10,16	8213S / 3W OB	25.352.4453.F	14	72,52	66,04	8213S /14W OB	25.352.3453.F	4	21,72	15,24	8213S / 4W OB	25.352.4553.F	15	77,60	71,12	8213S /15W OB	25.352.3553.F	5	26,80	20,32	8213S / 5W OB	25.352.4653.F	16	82,68	76,20	8213S /16W OB	25.352.3653.F	6	31,88	25,40	8213S / 6W OB	25.352.4753.F	17	87,76	81,28	8213S /17W OB	25.352.3753.F	7	36,96	30,48	8213S / 7W OB	25.352.4853.F	18	92,84	86,36	8213S /18W OB	25.352.3853.F	8	42,04	35,56	8213S / 8W OB	25.352.4953.F	19	97,92	91,44	8213S /19W OB	25.352.3953.F	9	47,12	40,64	8213S / 9W OB	25.352.5053.F	20	103,00	96,52	8213S /20W OB	25.352.4053.F	10	52,20	45,72	8213S /10W OB	25.352.5153.F	21	108,08	101,60	8213S /21W OB	25.352.4153.F	11	57,28	50,80	8213S /11W OB	25.352.5253.F	22	113,16	106,68	8213S /22W OB	25.352.4253.F	12	62,36	55,88	8213S /12W OB	25.352.5353.F	23	118,24	111,76	8213S /23W OB						25.352.5453.F	24	123,32	116,84	8213S /24W OB
Teile-Nr. part no.	Pol- zahl pole	L	l	Typ type	Teile-Nr. part no.	Pol- zahl	L	l	Typ type																																																																																																																											
25.352.3253.F	2	11,56	5,08	8213S / 2W OB	25.352.4353.F	13	67,44	60,96	8213S /13W OB																																																																																																																											
25.352.3353.F	3	16,64	10,16	8213S / 3W OB	25.352.4453.F	14	72,52	66,04	8213S /14W OB																																																																																																																											
25.352.3453.F	4	21,72	15,24	8213S / 4W OB	25.352.4553.F	15	77,60	71,12	8213S /15W OB																																																																																																																											
25.352.3553.F	5	26,80	20,32	8213S / 5W OB	25.352.4653.F	16	82,68	76,20	8213S /16W OB																																																																																																																											
25.352.3653.F	6	31,88	25,40	8213S / 6W OB	25.352.4753.F	17	87,76	81,28	8213S /17W OB																																																																																																																											
25.352.3753.F	7	36,96	30,48	8213S / 7W OB	25.352.4853.F	18	92,84	86,36	8213S /18W OB																																																																																																																											
25.352.3853.F	8	42,04	35,56	8213S / 8W OB	25.352.4953.F	19	97,92	91,44	8213S /19W OB																																																																																																																											
25.352.3953.F	9	47,12	40,64	8213S / 9W OB	25.352.5053.F	20	103,00	96,52	8213S /20W OB																																																																																																																											
25.352.4053.F	10	52,20	45,72	8213S /10W OB	25.352.5153.F	21	108,08	101,60	8213S /21W OB																																																																																																																											
25.352.4153.F	11	57,28	50,80	8213S /11W OB	25.352.5253.F	22	113,16	106,68	8213S /22W OB																																																																																																																											
25.352.4253.F	12	62,36	55,88	8213S /12W OB	25.352.5353.F	23	118,24	111,76	8213S /23W OB																																																																																																																											
					25.352.5453.F	24	123,32	116,84	8213S /24W OB																																																																																																																											
<p style="font-size: x-small;">Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>																																																																																																																																				
<p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																																																																																																				
<p style="font-size: x-small;">Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p style="font-size: x-small;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																																																																																																																																		
<p style="font-size: x-small;">1. Verwendung: First Use:</p>		<p style="font-size: x-small;">Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align: center;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:10%; text-align: center;">2005</td> <td style="width:10%; text-align: center;">Tag/Date</td> <td style="width:10%; text-align: center;">Name</td> <td style="width:10%; text-align: center;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:10%; text-align: center;">Index</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">gezeichnet drawn</td> <td style="text-align: center;">28.07.</td> <td style="text-align: center;">Schmitt J.</td> <td style="text-align: center;">T</td> <td style="text-align: center;">25.352.3253.0 01K a</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">Maßstab/Scale</td> <td style="text-align: center;">geprüft checked</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">2:1</td> <td style="text-align: center;">Normgepr. Stand. check</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">Vol.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">Offl./Surf.</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td colspan="3">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Type</td> <td colspan="3">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">21.11.2011/</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> wieland</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">LP_GEHAEUSESTIFTLISTE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Index</td> <td style="text-align: center;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Elektrische Verbindungen</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Änderung/Revision</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>					Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	/	/	/	gezeichnet drawn	28.07.	Schmitt J.	T	25.352.3253.0 01K a	/	/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-			/	/	2:1	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		/	/	Vol.						/	/	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			/	/			Type	Benennung/Title			a	21.11.2011/	 wieland		LP_GEHAEUSESTIFTLISTE				Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Elektrische Verbindungen		Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header				Änderung/Revision																																																									
		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																																																																																													
/	/	/	gezeichnet drawn	28.07.	Schmitt J.	T	25.352.3253.0 01K a																																																																																																																													
/	/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-																																																																																																																															
/	/	2:1	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																																																																														
/	/	Vol.																																																																																																																																		
/	/	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -																																																																																																																															
/	/			Type	Benennung/Title																																																																																																																															
a	21.11.2011/	 wieland		LP_GEHAEUSESTIFTLISTE																																																																																																																																
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Elektrische Verbindungen		Rastermaß 5,08 / pitch 5,08 PCB header																																																																																																																																
Änderung/Revision																																																																																																																																				

25.352.3253.001K_2 CADW2035 Schmitt 2011-12-09T11:35:55 1:000

