Fiche produit

Article n° Z5.530.0325.0

En-tête de broche PCB 8142… /3 D1.3/1.0



Article n°	Z5.530.0325.0
EAN	4015573142220
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	3
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	200 V
Tension nominale d'impultion	4 kV

Données techiques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre


Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	12 mm
Longueur	15 mm
Profondeur	2,8 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.600.2353.0	Borne enfichable PCB 8142 / 3	
27.602.0353.0	Borne enfichable PCB 8142 Z / 3 OB	
25.617.0355.0	Borne enfichable PCB 8142 ZP/3	
25.617.0355.1	Borne enfichable PCB 8142 ZP/3	
25.617.0355.7	Borne enfichable PCB 8142 ZP/3	
25.617.3355.0	Borne enfichable PCB 8142 ZP/3 OB	
25.617.3355.1	Borne enfichable PCB 8142 ZP/3 OB	
25.617.3355.7	Borne enfichable PCB 8142 ZP/3 OB	

Dessin technique

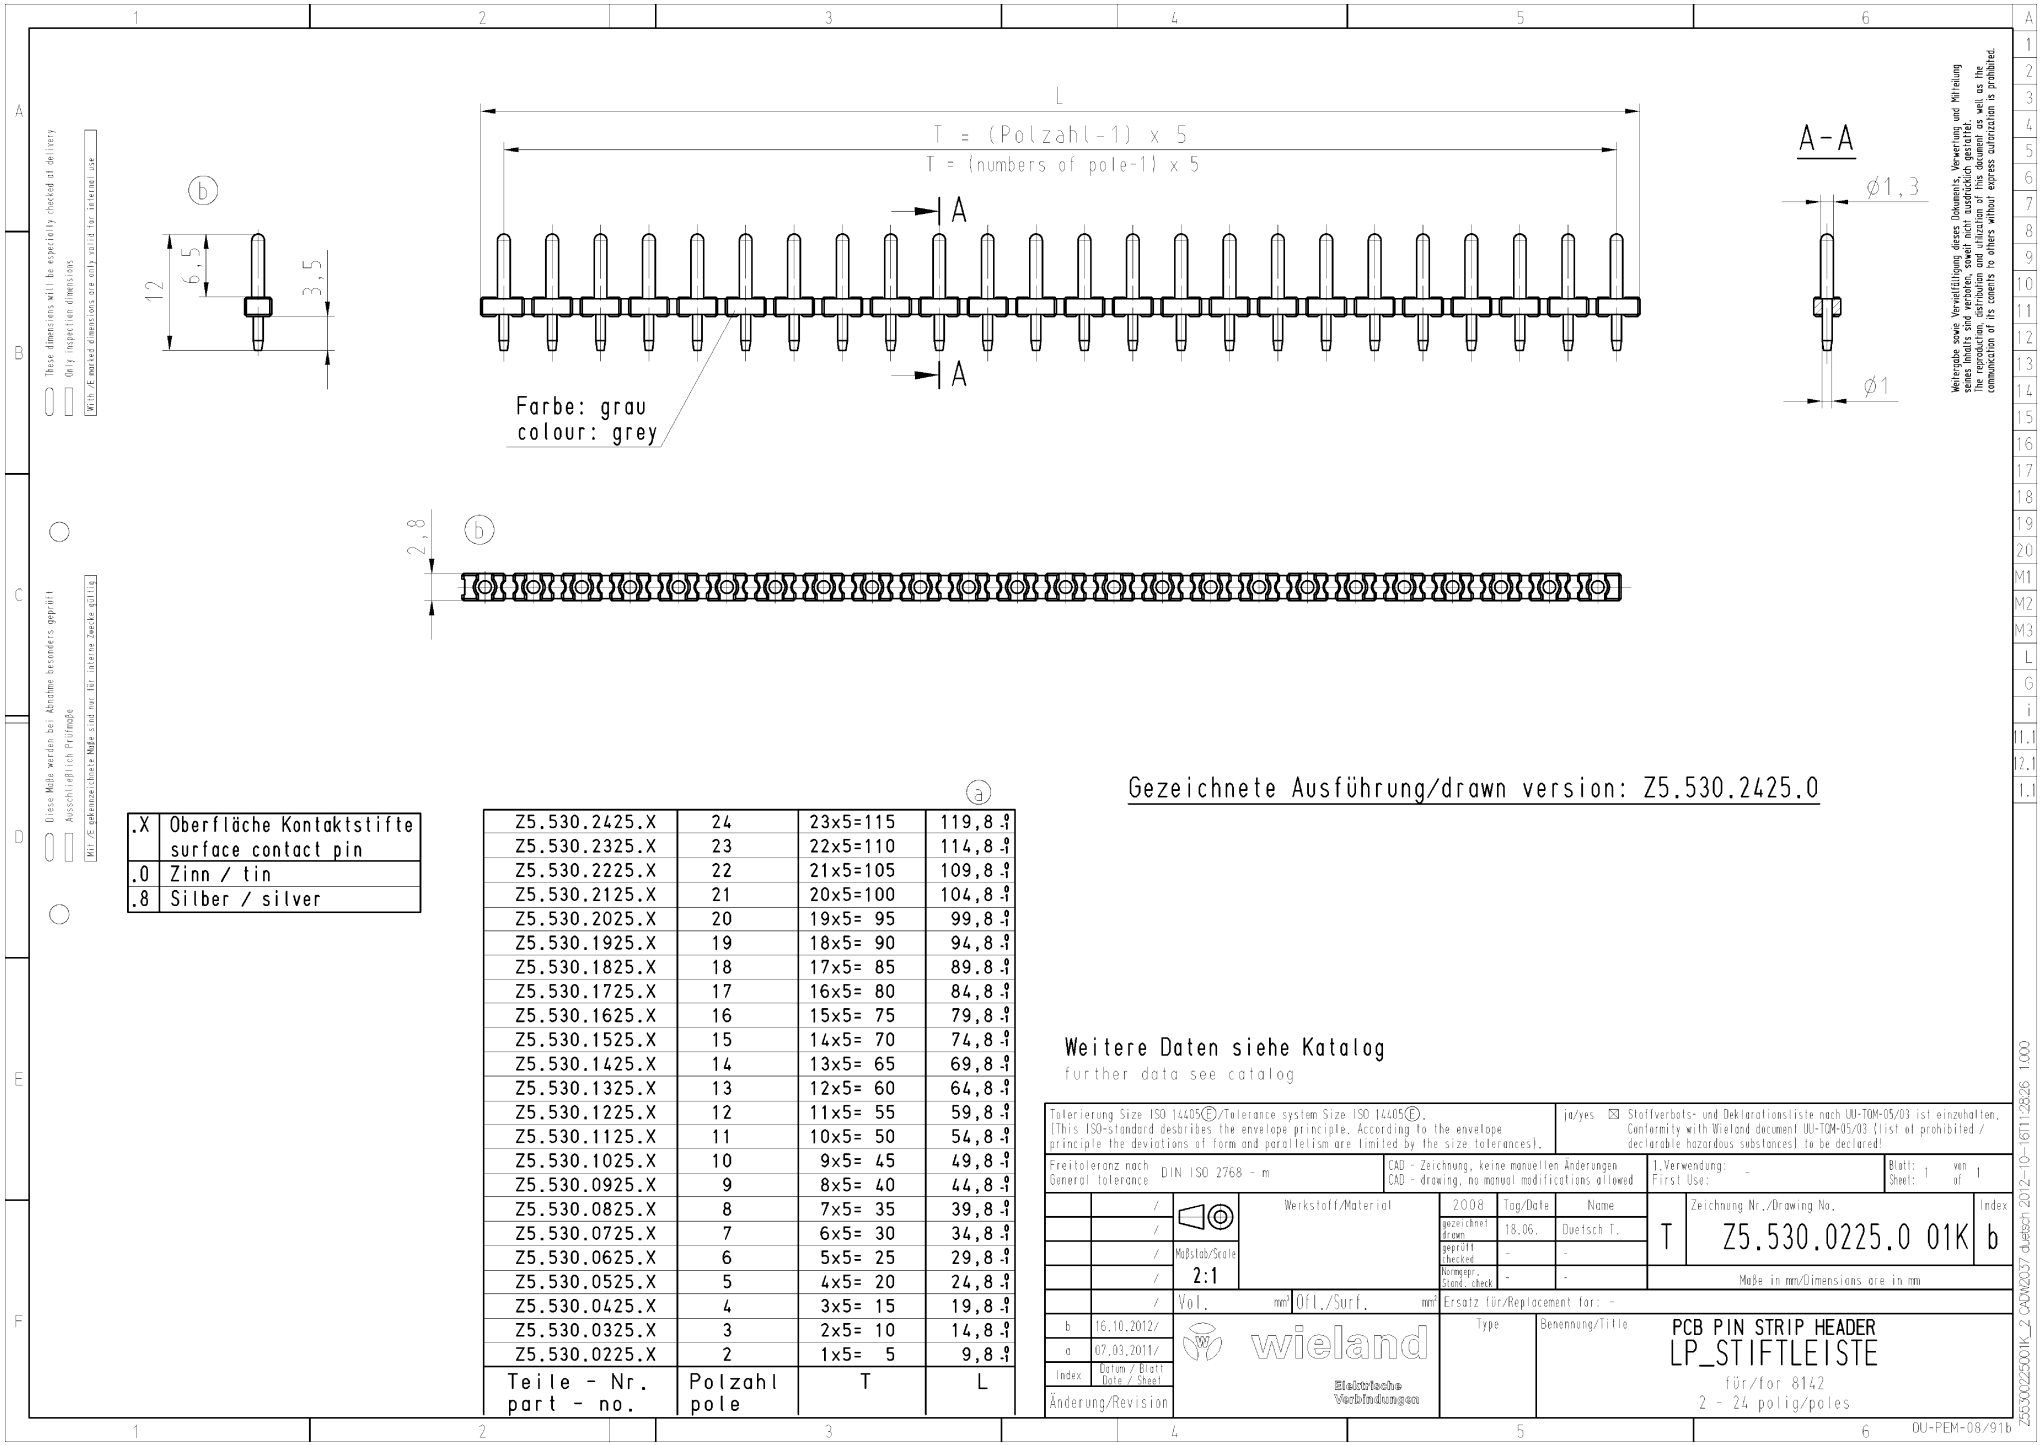

.X	Oberfläche Kontaktstifte surface contact pin
.0	Zinn / tin
.8	Silber / silver

			ⓐ
Z5.530.2425.X	24	23x5=115	119,8
Z5.530.2325.X	23	22x5=110	114,8
Z5.530.2225.X	22	21x5=105	109,8
Z5.530.2125.X	21	20x5=100	104,8
Z5.530.2025.X	20	19x5= 95	99,8
Z5.530.1925.X	19	18x5= 90	94,8
Z5.530.1825.X	18	17x5= 85	89,8
Z5.530.1725.X	17	16x5= 80	84,8
Z5.530.1625.X	16	15x5= 75	79,8
Z5.530.1525.X	15	14x5= 70	74,8
Z5.530.1425.X	14	13x5= 65	69,8
Z5.530.1325.X	13	12x5= 60	64,8
Z5.530.1225.X	12	11x5= 55	59,8
Z5.530.1125.X	11	10x5= 50	54,8
Z5.530.1025.X	10	9x5= 45	49,8
Z5.530.0925.X	9	8x5= 40	44,8
Z5.530.0825.X	8	7x5= 35	39,8
Z5.530.0725.X	7	6x5= 30	34,8
Z5.530.0625.X	6	5x5= 25	29,8
Z5.530.0525.X	5	4x5= 20	24,8
Z5.530.0425.X	4	3x5= 15	19,8
Z5.530.0325.X	3	2x5= 10	14,8
Z5.530.0225.X	2	1x5= 5	9,8
Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	T	L

Gezeichnete Ausführung/drawn version: Z5.530.2425.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1
		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
			gezeichnet drawn	18.06.	Duetsch T.	T Z5.530.0225.0 01K	b
		Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked	-	-		
			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm³	Öfl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
b	16.10.2012/	wieland Elektrische Verbindungen		Type	Benennung/Title	PCB PIN STRIP HEADER LP_STIFTLEISTE für/for 8142 2 - 24 polig/poles	
a	07.03.2011/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

Z5530022500K_2 CADW2037 duetsch 2012-10-16T11:28:26 1.000

OU-PEM-08/91b