


Fiche produit

Article n° 25.330.3553.0

En-tête de broche PCB 8113 S / 5 G OB

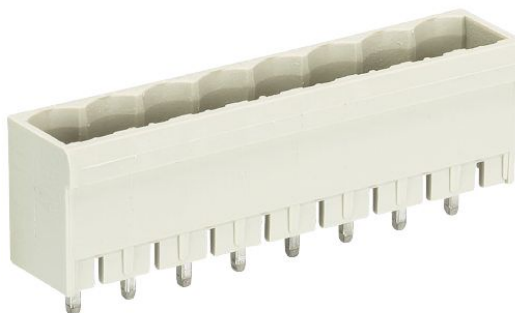

Article n°	25.330.3553.0
EAN	4015573185135
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	5
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	12 mm
Longueur	26,4 mm
Profondeur	8,4 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.220.3553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5 TOP OB	
25.220.0553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5 TOP	
01.060.3553.0	Connecteur PCB 8113 BK / 5 OB	
01.060.0553.0	Connecteur PCB 8113 BK / 5	
25.320.3553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 5 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/5 OB
25.320.0553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 5 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8113 B/5
25.325.3553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5 VR OB	
25.325.0553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5 VR	
25.326.3553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5 VL OB	
25.326.0553.0	Connecteur PCB 8113 B / 5 VL	
25.820.3553.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 5 TOP OB	
25.820.0553.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 5 TOP	

