


Fiche produit

Article n° 25.332.3253.0

En-tête de broche PCB 8113 S / 2 W OB

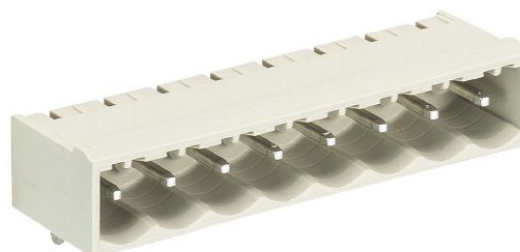

Article n°	25.332.3253.0
EAN	4015573186927
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
type de connexion	Connexion par soudure
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	2
nombre de niveaux	1
Prise de test intégrée	non
Plaque isolante	non
Fixation des cames	non
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	180°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris
Hauteur	8,4 mm
Longueur	11,4 mm
Profondeur	12 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.220.3253.0	Connecteur PCB 8113 B / 2 TOP OB	
25.220.0253.0	Connecteur PCB 8113 B / 2 TOP	
01.060.3253.0	Connecteur PCB 8113 BK / 2 OB	
01.060.0253.0	Connecteur PCB 8113 BK / 2	
25.320.3253.0	Connecteur PCB 8113 B / 2 OB	Barette CI à enfichage indirect, pas 5,0mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 2 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8113 B/2
25.325.3253.0	Connecteur PCB 8113 B / 2 VR OB	
25.325.0253.0	Connecteur PCB 8113 B / 2 VR	
25.326.3253.0	Connecteur PCB 8113 B / 2 VL OB	
25.326.0253.0	Connecteur PCB 8113 B / 2 VL	
25.820.3253.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 2 TOP OB	
25.820.0253.0	Connecteur PCB 8113 BFK / 2 TOP	

These dimensions will be explicitly checked at delivery

Only input dimensions

With 8 marked dimensions are only valid for internal use

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmäße

Maße, die gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

gezeichnete Ausführung 8-polig
drawn version 8 poles

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type
25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB
25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB
25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB
25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB
25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB
25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB
25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB
25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB
25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB
25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB
25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB
					25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UH-TM-05/03 ist eingehalten.
Conformity with Wieland document UH-TM-05/03 (list of prohibited /
delectable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/	 Werkstoff/Material 2005 Tag/Date Name geprüft checked Reinspekt. Stand, check	/	27.07.	Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 25.332.3253.0 01K	index a	
/							
/							
/							

Maße in mm/Dimensions are in mm

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/	 Werkstoff/Material 2005 Tag/Date Name geprüft checked Reinspekt. Stand, check	/	27.07.	Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 25.332.3253.0 01K	index a	
/							
/							
/							

Maße in mm/Dimensions are in mm

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/	 Werkstoff/Material 2005 Tag/Date Name geprüft checked Reinspekt. Stand, check	/	27.07.	Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 25.332.3253.0 01K	index a	
/							
/							
/							

Maße in mm/Dimensions are in mm

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/	 Werkstoff/Material 2005 Tag/Date Name geprüft checked Reinspekt. Stand, check	/	27.07.	Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 25.332.3253.0 01K	index a	
/							
/							
/							

Maße in mm/Dimensions are in mm

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/	 Werkstoff/Material 2005 Tag/Date Name geprüft checked Reinspekt. Stand, check	/	27.07.	Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 25.332.3253.0 01K	index a	
/							
/							
/							

Maße in mm/Dimensions are in mm

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/	 Werkstoff/Material 2005 Tag/Date Name geprüft checked Reinspekt. Stand, check	/	27.07.	Schmitt J.			