


Fiche produit

Article n° 25.647.1653.0

PCB broches en-tête 8513 S / 16 W OB

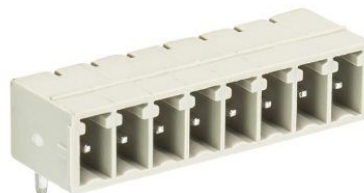

Article n°	25.647.1653.0
EAN	4015573540590
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	16
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV

Données techniques UL/CSA



Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	7,15 mm
Longueur	57,4 mm
profondeur	9,2 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

gezeichnete Ausführung: 25.647.0653.F
drawn version : 25.647.0653.F

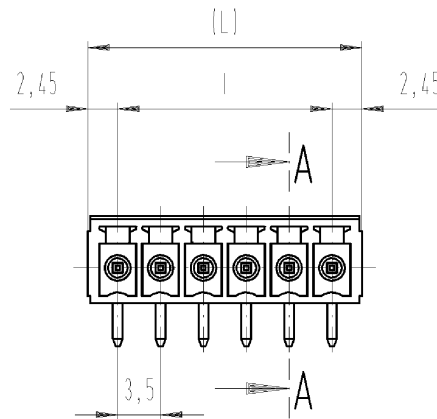

A-A

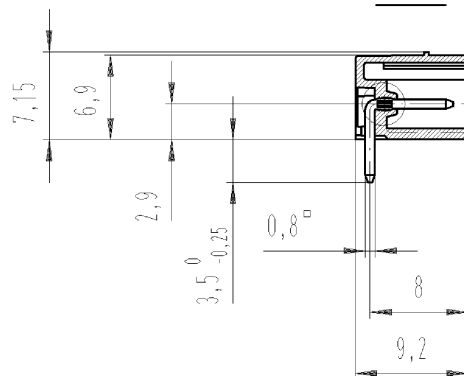

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

○		Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type	Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type
.F	Farbe color	25.647.0253.F	2	8.4	3.5	8513 S/ 2 W..	25.647.1153.F	11	39.9	35.0	8513 S/11 W..
		25.647.1253.F	12	43.4	38.5	8513 S/12 W..					
.0	grau grey	25.647.0353.F	3	11.9	7.0	8513 S/ 3 W..	25.647.1353.F	13	46.9	42.0	8513 S/13 W..
		25.647.0453.F	4	15.4	10.5	8513 S/ 4 W..	25.647.1453.F	14	50.4	45.5	8513 S/14 W..
.1	schwarz black	25.647.0553.F	5	18.9	14.0	8513 S/ 5 W..	25.647.1553.F	15	53.9	49.0	8513 S/15 W..
		25.647.0653.F	6	22.4	17.5	8513 S/ 6 W..	25.647.1653.F	16	57.4	52.5	8513 S/16 W..
.7	grün green	25.647.0753.F	7	25.9	21.0	8513 S/ 7 W..	25.647.1753.F	17	60.9	56.0	8513 S/17 W..
		25.647.0853.F	8	29.4	24.5	8513 S/ 8 W..	25.647.1853.F	18	64.4	59.5	8513 S/18 W..
		25.647.0953.F	9	32.9	28.0	8513 S/ 9 W..	25.647.1953.F	19	67.9	63.0	8513 S/19 W..
		25.647.1053.F	10	36.4	31.5	8513 S/10 W..	25.647.2053.F	20	71.4	66.5	8513 S/20 W..

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:				2004	Tag	Name		Index
	/	2:1					Entworfen	13.05.	Schmitt J.		
	/						Geprüft	-	-		
	/	Vol.	mm³	Ofl.	mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/		wieland				TYP		Benennung		
	/										
	/										
Buchstabe	Datum / Blatt					8513 S /		LP_STIFTELEISTE			
Änderung											
		Elektrische Verbindungen				2-20 W		mit Steck- und Lötanschluß, Rastermaß 3,5 PCB headers, pitch 3,5			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung führt zur Haftung des Verursachenden. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

