


Fiche produit

Article n° 25.647.1253.0

En-tête de broche PCB 8513 S / 12 W OB

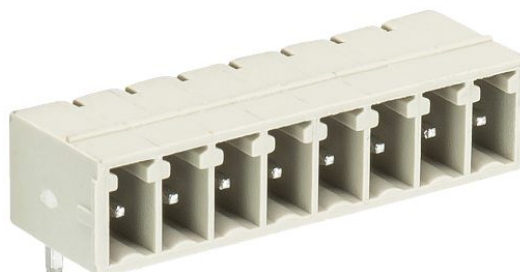

Article n°	25.647.1253.0
EAN	4015573509016
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	3,5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	12
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	180°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	8 A
Câblage d'usine actuel	8 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre


Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	7,15 mm
Longueur	43,4 mm
Profondeur	9,2 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn


Assemblées

Article n°	Type	Description
27.630.4253.0	Connecteur PCB 8513 BS / 12 OB	
25.640.4253.0	Connecteur PCB 8513 B / 12 OB	
25.640.1253.0	Connecteur PCB 8513 B / 12	
25.630.4253.0	Connecteur PCB 8513 BFK / 12 TOP OB	
25.630.1253.0	Connecteur PCB 8513 BFK / 12 TOP	

gezeichnete Ausführung:25.647.0653.F
drawn version :25.647.0653.F

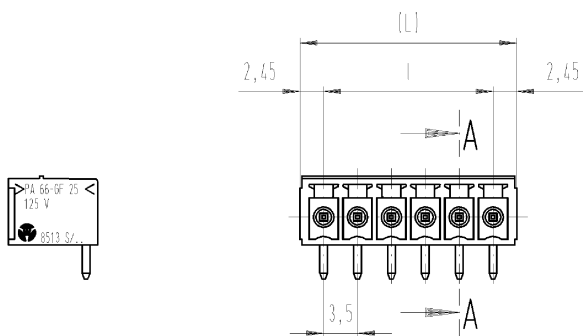

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung
ohne Inhalt sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche
Verletzung der Rechte wird rechtlich verfolgt. The communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

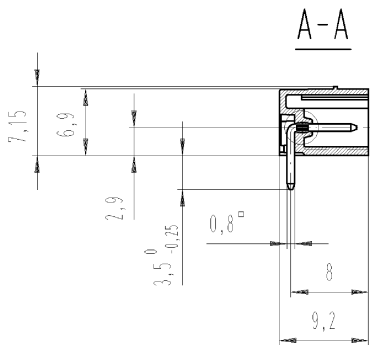

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

○		Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	l	Typ type	Artikel-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	l	Typ type						
.F	Farbe color	25.647.0253.F	2	8.4	3.5	8513 S/ 2 W..	25.647.1153.F	11	39.9	35.0	8513 S/11 W..						
		25.647.0353.F	3	11.9	7.0	8513 S/ 3 W..	25.647.1253.F	12	43.4	38.5	8513 S/12 W..						
		25.647.0453.F	4	15.4	10.5	8513 S/ 4 W..	25.647.1353.F	13	46.9	42.0	8513 S/13 W..						
		25.647.0553.F	5	18.9	14.0	8513 S/ 5 W..	25.647.1453.F	14	50.4	45.5	8513 S/14 W..						
.0	grau grey	25.647.0653.F	6	22.4	17.5	8513 S/ 6 W..	25.647.1553.F	15	53.9	49.0	8513 S/15 W..						
		25.647.0753.F	7	25.9	21.0	8513 S/ 7 W..	25.647.1653.F	16	57.4	52.5	8513 S/16 W..						
		25.647.0853.F	8	29.4	24.5	8513 S/ 8 W..	25.647.1753.F	17	60.9	56.0	8513 S/17 W..						
		25.647.0953.F	9	32.9	28.0	8513 S/ 9 W..	25.647.1853.F	18	64.4	59.5	8513 S/18 W..						
.1	schwarz black	25.647.1053.F	10	36.4	31.5	8513 S/10 W..	25.647.1953.F	19	67.9	63.0	8513 S/19 W..						
							25.647.2053.F	20	71.4	66.5	8513 S/20 W..						
		Freitoleranz nach						CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1				
		/		Maßstab		Workstoff und Oberfläche:		2004		Tag		Name		Zeichnung Nr.		Index	
/		2:1				Entworfen		13.05.		Schmitt J.		T		25.647.0253.0 01K			
/						Geprüft		-		-							
/		Vol.		mm² GfL		mm²		Normgepr.		-		-		Ersatz für: -			
/																	
/																	
/																	
Buchstabe		Datum / Blatt						TYP		Benennung							
Änderung								8513 S /									
								2-20 W									

256470253001K_4 CAD028 Schnitt 2004-05-13/15:25:26 1:000