


Fiche produit

Article n° 25.647.0253.0

En-tête de broche PCB 8513 S / 2 W OB

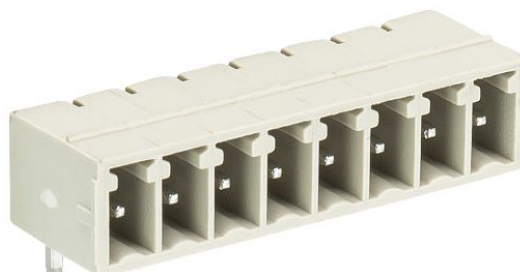

Article n°	25.647.0253.0
EAN	4015573509030
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	3,5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	2
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	180°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	8 A
Câblage d'usine actuel	8 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre



Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	7,15 mm
Longueur	8,4 mm
Profondeur	9,2 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
27.630.3253.0	Connecteur PCB 8513 BS / 2 OB	
25.640.3253.0	Connecteur PCB 8513 B / 2 OB	
25.640.0253.0	Connecteur PCB 8513 B / 2	
25.630.3253.0	Connecteur PCB 8513 BFK / 2 TOP OB	
25.630.0253.0	Connecteur PCB 8513 BFK / 2 TOP	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

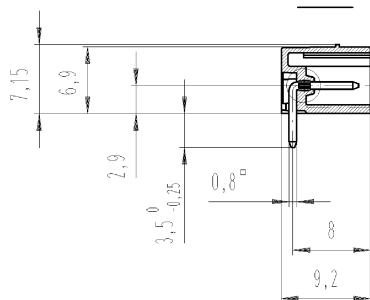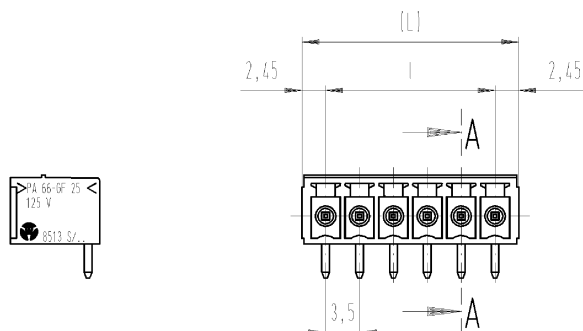

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Farbe color		Artik.-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type	Artik.-Nr. part-no.	Pol- zahl pole	(L)	I	Typ type			
.F		25.647.0253.F	2	8.4	3.5	8513 S/ 2 W..	25.647.1153.F	11	39.9	35.0	8513 S/11 W..			
		25.647.0353.F	3	11.9	7.0	8513 S/ 3 W..	25.647.1253.F	12	43.4	38.5	8513 S/12 W..			
	grün green	25.647.0453.F	4	15.4	10.5	8513 S/ 4 W..	25.647.1353.F	13	46.9	42.0	8513 S/13 W..			
.0		25.647.0553.F	5	18.9	14.0	8513 S/ 5 W..	25.647.1453.F	14	50.4	45.5	8513 S/14 W..			
		25.647.0653.F	6	22.4	17.5	8513 S/ 6 W..	25.647.1553.F	15	53.9	49.0	8513 S/15 W..			
	schwarz black	25.647.0753.F	7	25.9	21.0	8513 S/ 7 W..	25.647.1653.F	16	57.4	52.5	8513 S/16 W..			
.1		25.647.0853.F	8	29.4	24.5	8513 S/ 8 W..	25.647.1753.F	17	60.9	56.0	8513 S/17 W..			
		25.647.0953.F	9	32.9	28.0	8513 S/ 9 W..	25.647.1853.F	18	64.4	59.5	8513 S/18 W..			
	grün green	25.647.1053.F	10	36.4	31.5	8513 S/10 W..	25.647.1953.F	19	67.9	63.0	8513 S/19 W..			
.7							25.647.2053.F	20	71.4	66.5	8513 S/20 W..			
Freitoleranz nach						CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: I von I		
	/	Maßstab	Workstoff und Oberfläche:			2004	Tag	Name		T		Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1				Entworfen	13.05.	Schmitt J.		25.647.0253.0 01K				
	/					Gepüßt	-	-						
	/	Vol.	mm³	Glt.	mm³	Normgepr.	-	-		Ersatz für: -				
	/	 wieland				TYP 8513 S / 2-20 W		Benennung LP_STIFTLISTE mit Steck- und Lötanschluß, Rastermaß 3,5 PCB headers, pitch 3.5						
	/													
Bezeichnung		Datum / Blatt												
Änderung														

256470253001K 4 CATMO28 Schmitt 2004-05-13T15:25:26 1000