


fiche produit

article n° 27.011.3253.0

borne PCB 8474 / 2 OB HW

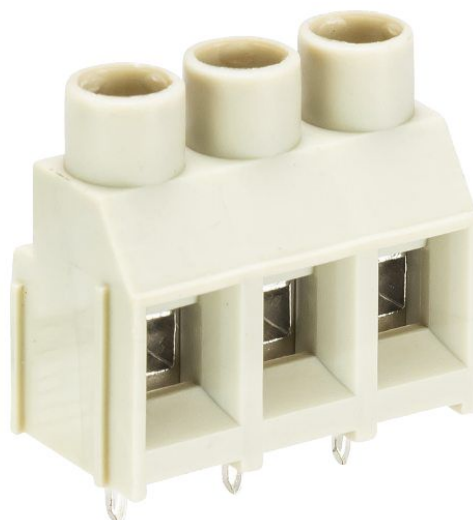

article n°	27.011.3253.0
EAN	4015573878693
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	7,62 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	2
conducteur à la carte	180°
nombre de niveaux	1
prise de test intégrée	non
plaque isolante	non
fixation des cames	non
marquage	non

données techniques

section nominale	6 mm²
courant nominal	30 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	690 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	6,5 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	6 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	6 mm²

longueur de dénudage	6,5 mm
----------------------	--------

données techniques UL/CSA

section transversale UL	20-10 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	30 A
câblage d'usine actuel	30 A
section transversale CSA	20-10 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	30 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	21,7 mm
longueur	15,24 mm
profondeur	12,5 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	CuZn
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	0,5 Nm

