


## Fiche produit

Article n° 25.196.4253.0

Circuit imprimé terminale 8893 / 12 Z

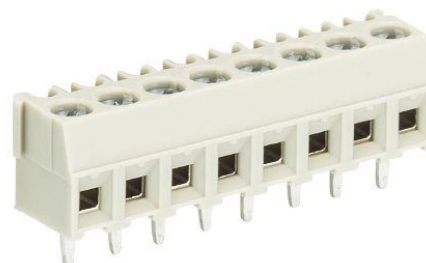

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.196.4253.0 |
| EAN               | 4015573355323 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire            | 3,81 mm         |
| Type de connexion               | Connexion à vis |
| processus de soudure            | soudage vague   |
| Répartiteur compact             | boîte           |
| Nombre de pôles                 | 12              |
| Conducteur pour circuit imprimé | 180°            |
| nombre de niveaux               | 1               |
| Prise de test intégrée          | Oui             |
| plaque d'isolation              | Oui             |
| goupilles de retenue            | Aucun           |
| Marquage                        | Oui             |

#### Données techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Section transversale nominale | 1 mm <sup>2</sup> |
| Courant nominal               | 10 A              |
| Catégorie de surtension I     | 690 V             |
| Catégorie de surtension II    | 250 V             |
| Catégorie de surtension III   | 160 V             |
| Tension nominale d'impulsion  | 2,5 kV            |
| longueur de fil               | 5 mm              |

#### données de connexion

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section maximum fil rigide  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Section maximum multi-brins | 1 mm <sup>2</sup>    |
| longueur de fil             | 5 mm                 |

#### Données techniques UL/CSA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 30-16 AWG |
| Tension UL                   | 300 V     |
| Câblage actuel               | 10 A      |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Câblage d'usine actuelle      | 10 A      |
| Section traversante norme CSA | 30-16 AWG |
| Tension CSA                   | 300 V     |
| CSA actuel                    | 10 A      |

**Autre**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur                      | gris             |
| hauteur                      | 9,5 mm           |
| Longueur                     | 45,72 mm         |
| profondeur                   | 7,2 mm           |
| matière Vis de fixation      | Acier            |
| matière de base de contact   | CuSn             |
| matière surface de contact   | Sn               |