

Fiche produit

Article n° 94.425.7090.9

assemblage de câbles BST14I2KFBS 50Z 70PB02

BST14i2 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03Z1Z1-U, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel



Article n°	94.425.7090.9
EAN	4015573803114
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	240,2 mOhm
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	L03Z1Z1-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	4,8 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle


Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	60 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,781 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	7 m
-----------------	-----

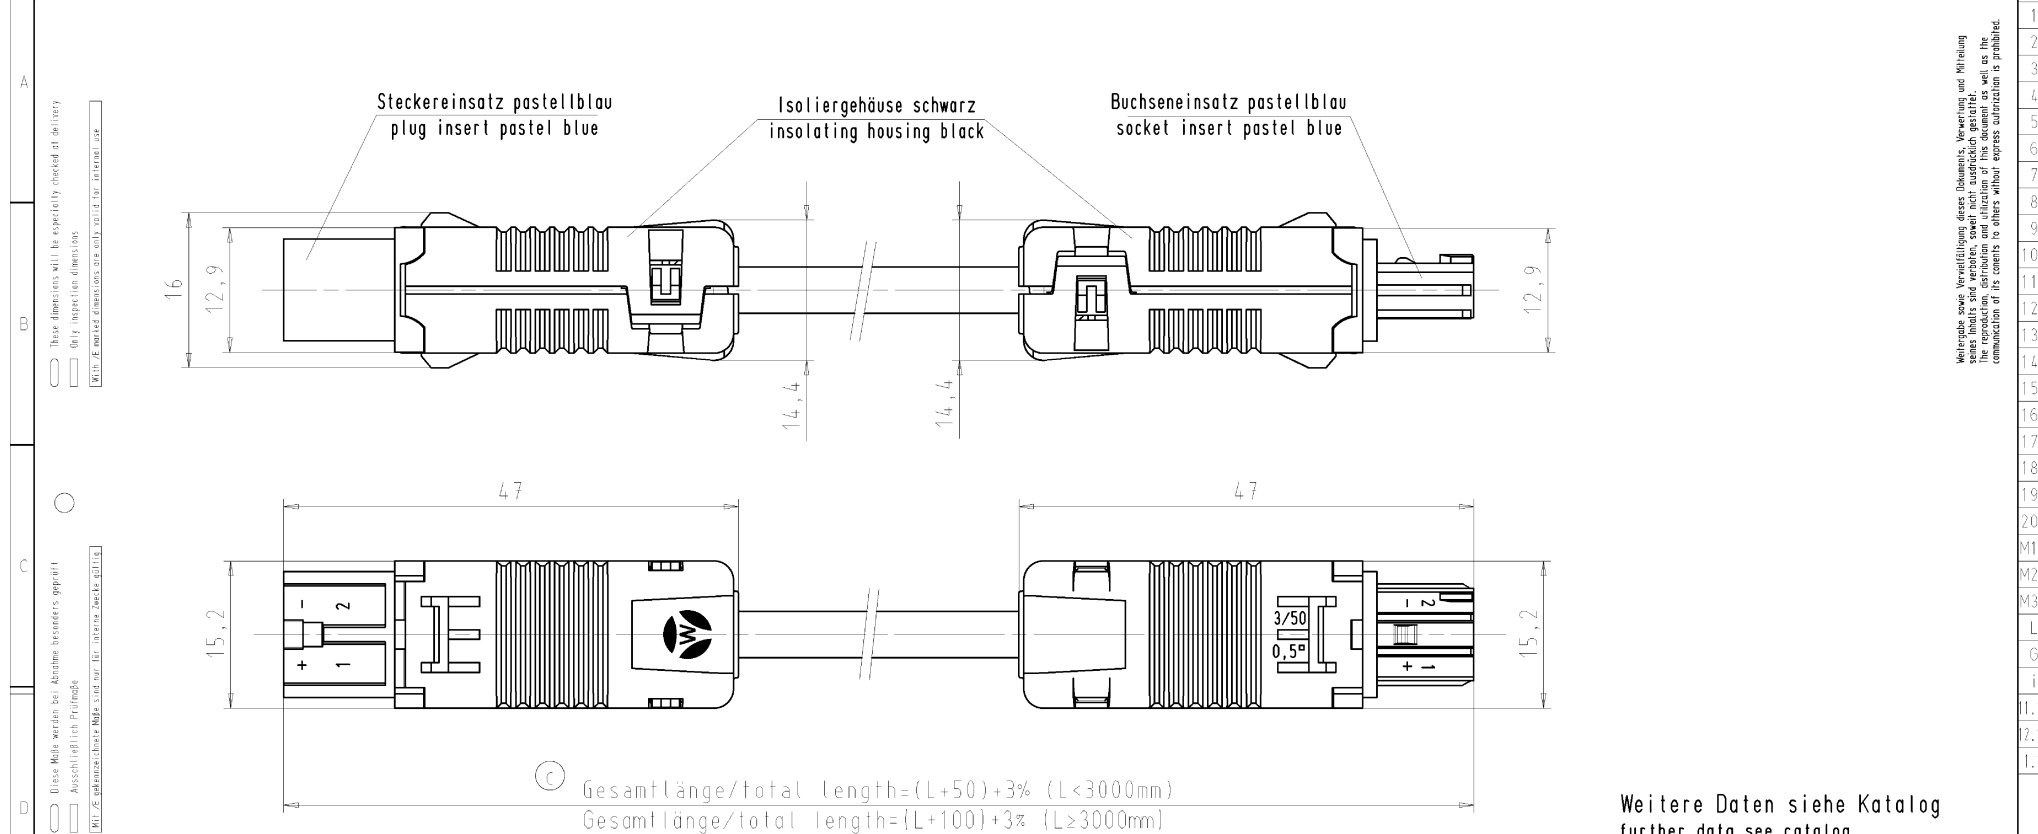

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX90.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1090.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KFBS 50Z 10PB02
U4.425.XX90.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1290.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KFBS 50Z X12PB02

Tolerierung Size ISO 14405(6)/Tolerance system Size ISO 14405(6). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
---	---

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------

2 Pole/2 poles		/				Werkstoff/Material 2005	Tag/Dats 20.12.2015	Name ...	Zeichnung Nr./Drawing No. 01.12.2015 0000000001	Index ...
----------------	--	---	--	---	--	----------------------------	------------------------	-------------	--	--------------

Pol pole	Aderfarbe conductor colours	2:1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521</
-------------	--------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

[illegible]

F		(d)	+	rot/red		b	09.05.2007/		Type	Benennung/Title	KONFEKT LEITUNG	NR 2 C
			-	schwarz/black		a	12.04.2007/					

© 2007 Konfert-Druck GmbH. Konfert-Druck ist ein eingetragenes Warenzeichen der Konfert-Druck GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Konfert-Druck ist ein eingetragenes Warenzeichen der Konfert-Druck GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Index	Date / Sheet	Elektrische Verbindungen	Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm - halogenfrei BU/ST Extender lead female-male halogen free
Änderung/Revision			

1	2	3	4	5	6	00-PEM-08/91b
---	---	---	---	---	---	---------------

F		2 Pole/2 poles	<table border="1"> <tr> <td>Pol</td> <td>Aderfarbe</td> </tr> <tr> <td>pole</td> <td>conductor colour</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>rot/red</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>schwarz/black</td> </tr> </table>	Pol	Aderfarbe	pole	conductor colour	+	rot/red	-	schwarz/black	<table border="1"> <tr> <td>Werkstoff/Material</td> <td>2005</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td>Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>gezeichnet/drawn</td> <td>12.10.</td> <td>Schnitt /</td> <td>T</td> <td>94.425.0290.9 01K</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>geprüft/checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Normspr./Stand check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>16.07.2013/</td> <td>Vol.</td> <td>mm</td> <td>Öl./Surf.</td> <td>mm</td> <td>Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>09.05.2007/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Type</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>17.04.2007/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Benennung/Title</td> </tr> </table>	Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	gezeichnet/drawn	12.10.	Schnitt /	T	94.425.0290.9 01K	c	geprüft/checked	-	-	-	-	-	Normspr./Stand check	-	-	-	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm						c	16.07.2013/	Vol.	mm	Öl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -	b	09.05.2007/					Type	a	17.04.2007/					Benennung/Title
		Pol	Aderfarbe																																																												
		pole	conductor colour																																																												
		+	rot/red																																																												
		-	schwarz/black																																																												
Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																										
gezeichnet/drawn	12.10.	Schnitt /	T	94.425.0290.9 01K	c																																																										
geprüft/checked	-	-	-	-	-																																																										
Normspr./Stand check	-	-	-	-	-																																																										
Maße in mm/Dimensions are in mm																																																															
c	16.07.2013/	Vol.	mm	Öl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -																																																									
b	09.05.2007/					Type																																																									
a	17.04.2007/					Benennung/Title																																																									
KONFEKT LEITUNG																																																															

	(a)	+	rot/red	
c	16.07.2013/	Vol.	mü Öff./Surf.	mü Ersatz für/Replacement for: -
c	09.05.2007/	()	- - -	Type Benennung/Tittle

94425029090IK_2	CADN3027	Duetsch	2013-07-16T12:56:35	1.000
-----------------	----------	---------	---------------------	-------

2 Pole/2 poles		U₄.425.XX9.9 XX in m-Schritten		U₄.425.1290.9 = 12 m /L=12000mm BST1412KFBS 50Z X12PB02	
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C) ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be declared.		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
2:1		Maßstab/Scale		2005 Tag/Date Name	
+ rot/red		12.10. Schnitt I.		T 94.425.0290.9 01K c	
- schwarz/black		Maße in mm/Dimensions are in mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
16.07.2013/ Vol.		mm Oft./Surf.		mm Ersatz für/Replacement for: -	
09.05.2007/		wieland		Type Benennung/Title	
17.04.2007/		Index		KONFEKT_LEITUNG	
Änderung/Revision		Änderung/Revision		Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm - halogenfrei BU/ST	
Änderung/Revision		Änderung/Revision		Extender lead female-male halogen free	