

**fiche produit**

article n° 94.425.2504.7

**assemblage de câbles BST14I2KF-S 50 25GN01**

BST14i2 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8, classe incendie Eca, longueur totale 2,5 m, section nominale du conducteur 0,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact vert



article n°	94.425.2504.7
EAN	4015573804067
unité de commande	40 pièce(s)

**certificats/approbations**

**données techniques**
**général**

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	85,9 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	vert
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

**version**


section nominale du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	21 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
type de ligne	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
couleur du câble	vert
diamètre du câble max.	6,1 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle

**matériel**

traitement de surface	plaqué or
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0.438 kWh
classe incendie	Eca

**dimensions**

longueur totale	2,5 m
-----------------	-------

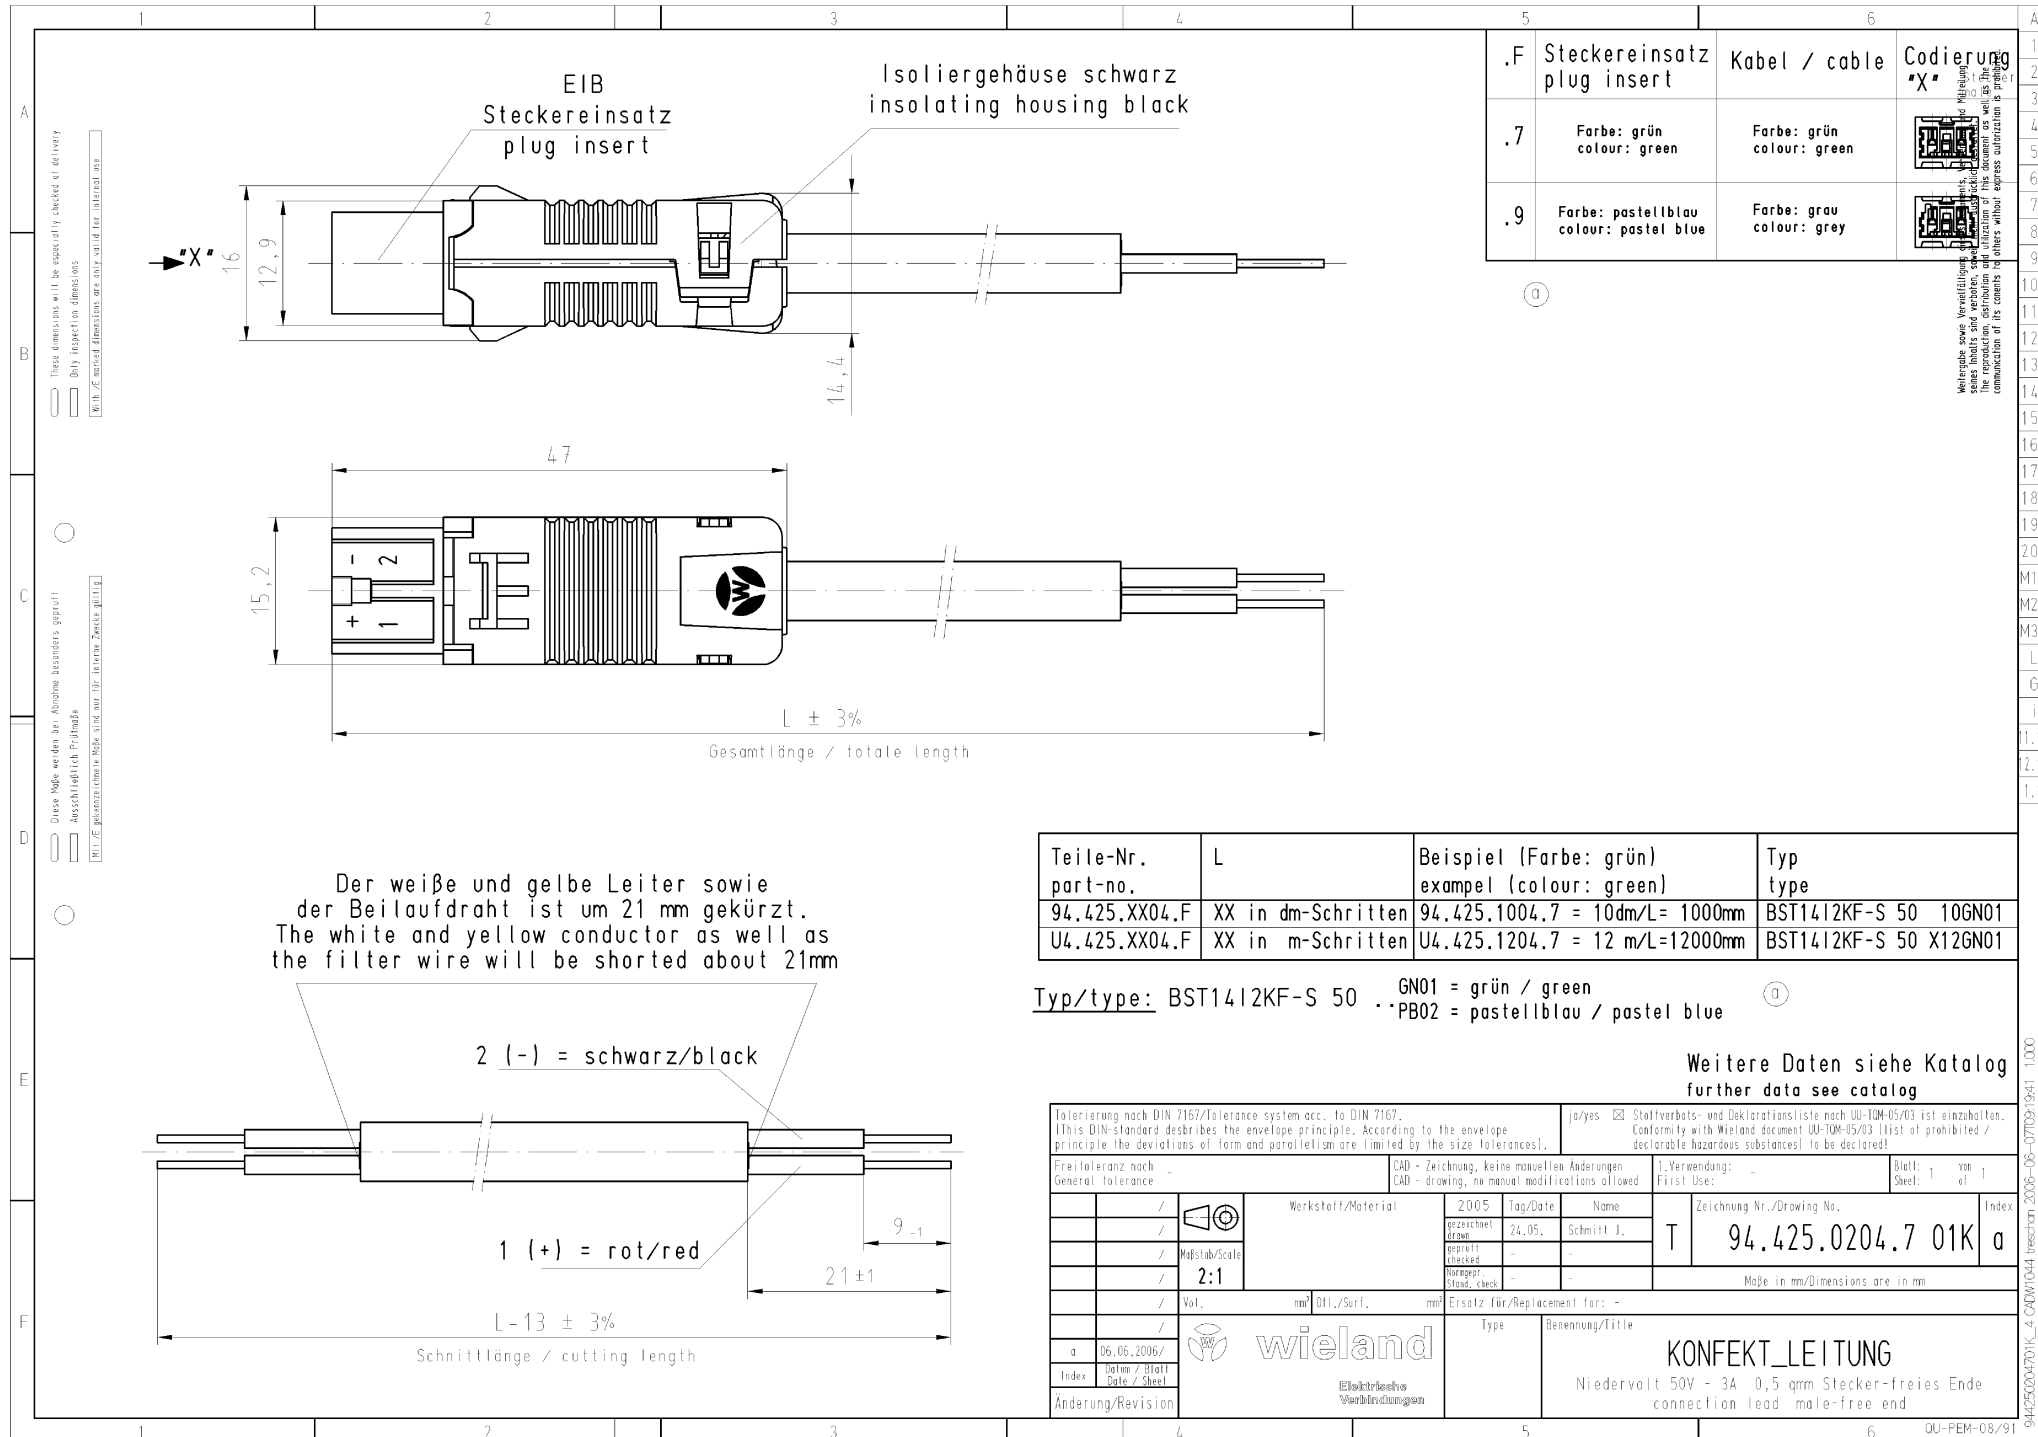


.F	Steckereinsatz plug insert	Kabel / cable	Codierung "X"
.7	Farbe: grün colour: green	Farbe: grün colour: green	
.9	Farbe: pastellblau colour: pastel blue	Farbe: grau colour: grey	

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Type
94.425.XX04.F	XX in dm-Schritten	94.425.1004.7 = 10dm/L= 1000mm	BST1412KF-S 50 10GN01
U4.425.XX04.F	XX in m-Schritten	U4.425.1204.7 = 12 m/L=12000mm	BST1412KF-S 50 X12GN01

Typ/type: BST1412KF-S 50 · GN01 = grün / green · PB02 = pastellblau / pastel blue

Der weiße und gelbe Leiter sowie der Beilaufdraht ist um 21 mm gekürzt.  
The white and yellow conductor as well as the filter wire will be shorted about 21mm

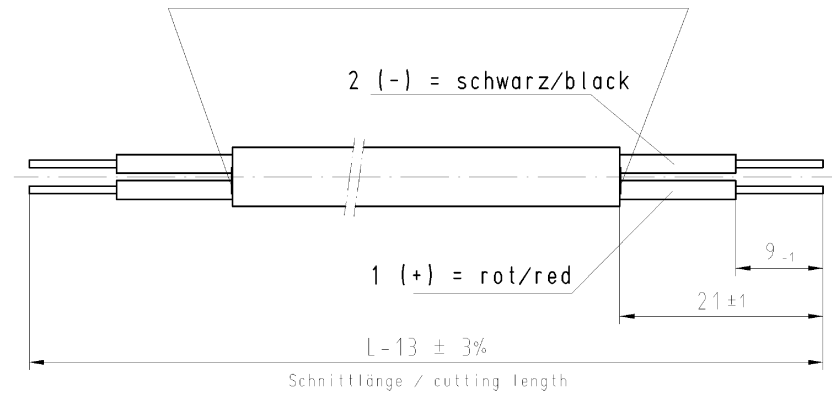

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U4-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U4-TQM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance -	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material	2005 Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
gezeichnet/drawn	74.05.	Schmitt J.	T 94.425.0204.7 01K a
geprüft/checked	-	-	Index
Vorgepr. stand, check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
Vol.	mm	Dtl./Surf.	mm
Ersatz für/Replacement for: -		Type	Benennung/Title
wieland		KONFEKT_LEITUNG	
Elektrische Verbindungen		Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm Stecker-freies Ende connection lead male-free end	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	a 06.06.2006/	
Änderung/Revision			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
1.1  
2.1  
1.1  
944250204701K\_a CADW1044 freestran 2006-06-06-07:09:5941 1.000  
OU-FEM-08/91