

fiche produit

article n° 91.952.4653.0

connecteur GST15I5S S1 ZR1 W TB04

GST15i5 Connecteur, droit, nombre de pôles 5, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, diamètre du câble 8,5 - 12,5 mm, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	91.952.4653.0
EAN	4049088321979
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	13 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 7
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5/N
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

données de connexion

diamètre du câble max.	12,5 mm
diamètre du câble min.	8,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	32 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

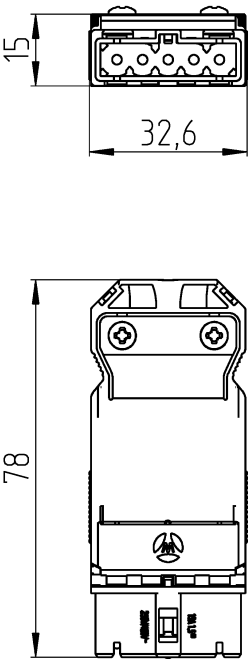
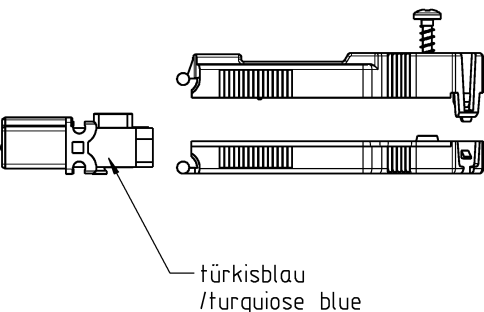

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,11 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	78 mm
largeur	32,6 mm
hauteur	15 mm

A Weitegabe sowie Veranfertigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mithaltung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Vor der Kommunikation der Inhalte ist die Zustimmung der Verantwortlichen zu erlangen. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. B Diese Dimensionen werden bei Abnahme besonders geprüft. Auslieferung in Form der Mitte. Die markierten Dimensionen sind nur für interne Zwecke gültig. C Diese Dimensionen werden bei Abnahme besonders geprüft. Auslieferung in Form der Mitte. Die markierten Dimensionen sind nur für interne Zwecke gültig. D Diese Dimensionen werden bei Abnahme besonders geprüft. Auslieferung in Form der Mitte. Die markierten Dimensionen sind nur für interne Zwecke gültig. E Diese Dimensionen werden bei Abnahme besonders geprüft. Auslieferung in Form der Mitte. Die markierten Dimensionen sind nur für interne Zwecke gültig. F Diese Dimensionen werden bei Abnahme besonders geprüft. Auslieferung in Form der Mitte. Die markierten Dimensionen sind nur für interne Zwecke gültig.	1 2 3 	4 5 Auslieferungszustand delivery status  türkisblau /turquoise blue Verpackungseinheit: je 50 Stück packaging unit: per 50 <table border="1"><tr><td>91.952.4653.0</td><td>GST1515 S S1 ZR1 W TB</td><td>weiß/ white</td></tr><tr><td>91.952.4653.1</td><td>GST1515 S S1 ZR1 S TB</td><td>schwarz/ black</td></tr><tr><td>Bestellnummer order number</td><td>Typ type</td><td>Farbe Zugentlastung colour strain relief</td></tr><tr><td colspan="2">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG</td><td>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</td></tr></table>	91.952.4653.0	GST1515 S S1 ZR1 W TB	weiß/ white	91.952.4653.1	GST1515 S S1 ZR1 S TB	schwarz/ black	Bestellnummer order number	Typ type	Farbe Zugentlastung colour strain relief	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	6  a Verpackungseinheit: je 50 Stück packaging unit: per 50																																																								
91.952.4653.0	GST1515 S S1 ZR1 W TB	weiß/ white																																																																					
91.952.4653.1	GST1515 S S1 ZR1 S TB	schwarz/ black																																																																					
Bestellnummer order number	Typ type	Farbe Zugentlastung colour strain relief																																																																					
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																																					
Schnitt_91_952_4653_0_13K-AB-dwg1_main_2 CADW4032 Schnitt 2017-05-04 T09:51:49 1.000	Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of <table border="1"><tr><td>Werkstoff / Material</td><td>Tag/Date</td><td>Name</td><td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td><td>Index</td></tr><tr><td>gezeichnet drawn</td><td>10.08.2015</td><td>Nagengast</td><td>T 91.952.4653.0 13K</td><td>a</td></tr><tr><td>geprüft checked</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Normgepr. Stand. check</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Maße in mm / Dimensions are in mm</td></tr><tr><td colspan="5">Vol. mm³ Dft./Srf. mm²</td></tr><tr><td colspan="5">Ersatz für / Replacement for:</td></tr><tr><td colspan="5">Type Benennung/Titel</td></tr><tr><td colspan="5">a 04.05.2017 / Datum / Blatt Date / Sheet</td></tr><tr><td colspan="5">www.wieland-electric.com</td></tr><tr><td colspan="5">GST1515S</td></tr><tr><td colspan="5">STECKERTEIL_M_ZE</td></tr><tr><td colspan="5">male connector with strain relief</td></tr><tr><td colspan="5">Universal ohne PE/ universal without PE</td></tr></table>	Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	gezeichnet drawn	10.08.2015	Nagengast	T 91.952.4653.0 13K	a	geprüft checked					Normgepr. Stand. check					Maße in mm / Dimensions are in mm					Vol. mm³ Dft./Srf. mm²					Ersatz für / Replacement for:					Type Benennung/Titel					a 04.05.2017 / Datum / Blatt Date / Sheet					www.wieland-electric.com					GST1515S					STECKERTEIL_M_ZE					male connector with strain relief					Universal ohne PE/ universal without PE				
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index																																																																			
gezeichnet drawn	10.08.2015	Nagengast	T 91.952.4653.0 13K	a																																																																			
geprüft checked																																																																							
Normgepr. Stand. check																																																																							
Maße in mm / Dimensions are in mm																																																																							
Vol. mm³ Dft./Srf. mm²																																																																							
Ersatz für / Replacement for:																																																																							
Type Benennung/Titel																																																																							
a 04.05.2017 / Datum / Blatt Date / Sheet																																																																							
www.wieland-electric.com																																																																							
GST1515S																																																																							
STECKERTEIL_M_ZE																																																																							
male connector with strain relief																																																																							
Universal ohne PE/ universal without PE																																																																							