


fiche produit

article n° 91.951.9453.0

connexion de périphériques GST15I5S B1 R WW PB01

GST15i5 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

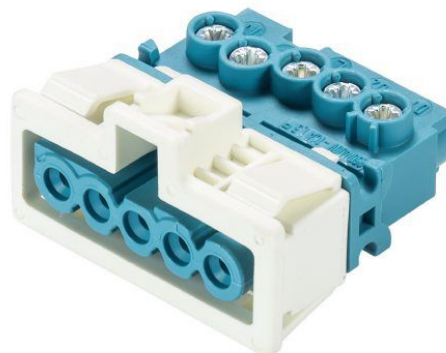

article n°	91.951.9453.0
EAN	4015573918207
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	L, N, PE, D1, D2
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	blanc

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,06 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	31,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	19,6 mm


Variante/option: "I"

Montageschritte

1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken

steps of assembly

1. fix snap-in frame in plate cut out
2. insert female socket through plate cut out into snap-in frame

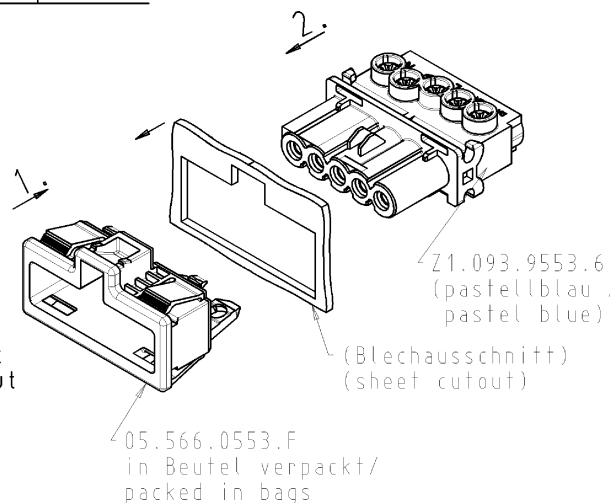




Variante/option: "II"

Montageschritte

1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken


steps of assembly

1. plug snap-in frame with female socket
2. fix parts from step 1 in plate cut out

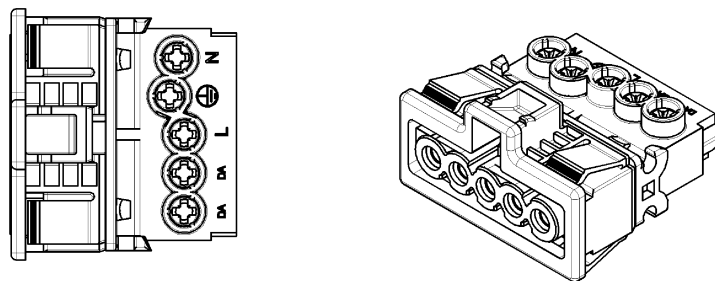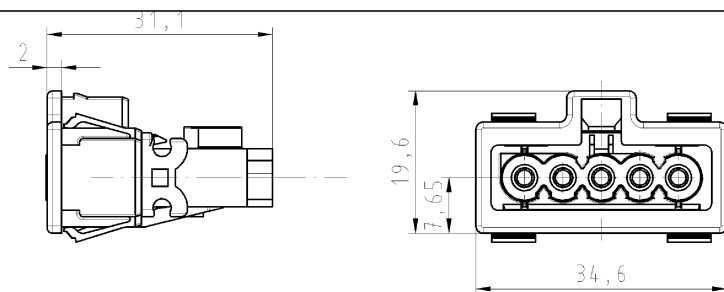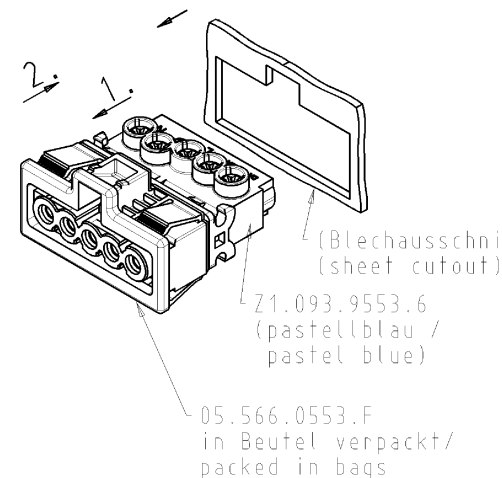

Blechausschnitt/ sheet cutout

t=0,5-1,5

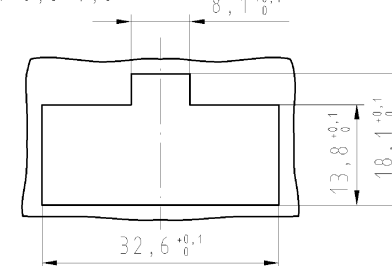

montierter Zustand
assembled state
(kein Auslieferungszustand)
(no delivery status)

Teile-Nr.:	Farbe:
part-no.:	colour:
91.951.9453.0	weiß / white, ähnl. RAL 9003
91.951.9453.1	schwarz / black, ähnl. RAL 9005

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited /
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen First Use: -

Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	1. Verwendung:	Blatt:	von
gezeichnet/drawn	20.12.	Schnitt J.			1	1
geprüft/checked	-	-				
Vormontiert/stand, check	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm						

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	wieland	Type	Benennung/Title
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		BUCHSENT_SNAP_IN GST1515SB1 R .. (Dimmen)