

fiche produit

article n° 91.952.9353.0

connexion de périphériques GST15i5S S1 R W BL02

GST15i5 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V, courant nominal 13 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	91.952.9353.0
EAN	4015573918238
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	13 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	blanc

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,059 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	31,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	19,6 mm


Variante/option: "I"

Montageschritte

1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken

steps of assembly

1. fix snap-in frame in plate cut out
2. insert male socket through plate cut out into snap-in frame

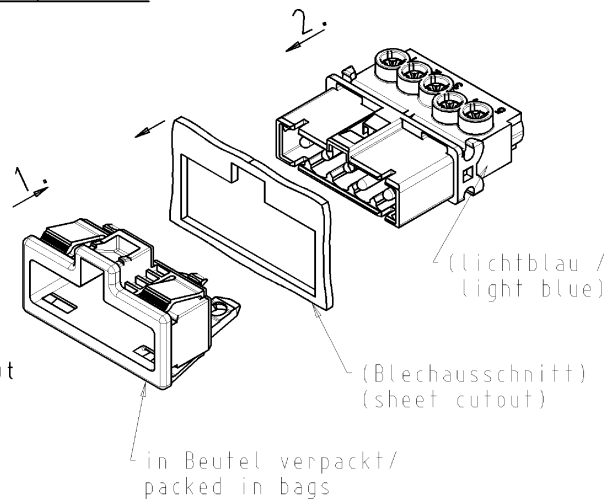




Variante/option: "II"

Montageschritte

1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken


steps of assembly

1. plug snap-in frame with male socket
2. fix parts from step 1 in plate cut out

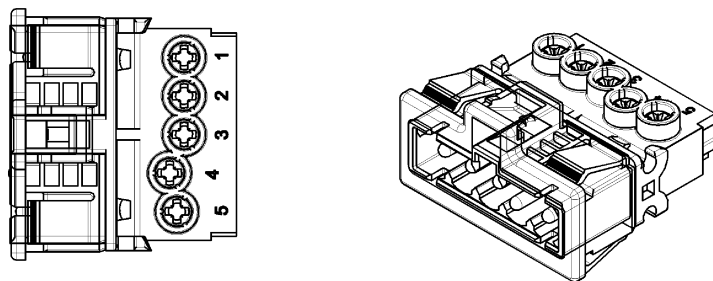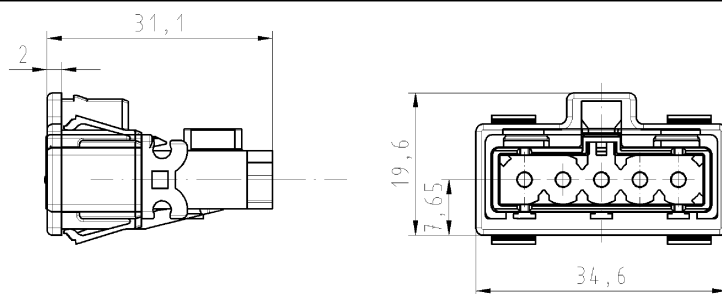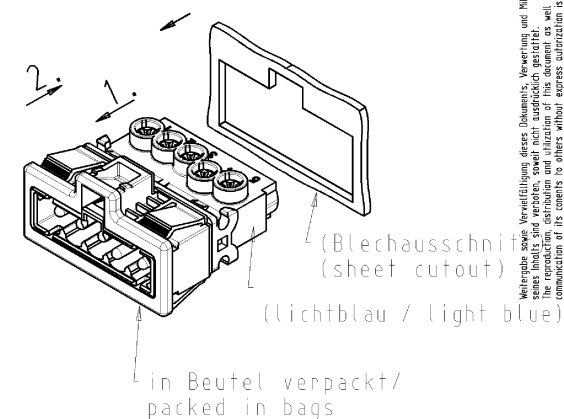

Blechausschnitt/sheet cutout

t=0,5-1,5

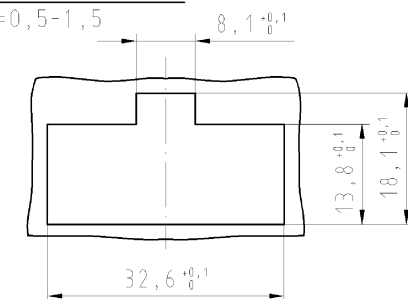

montierter Zustand
assembled state
(kein Auslieferungszustand)
(no delivery status)

Teile-Nr.: part-no.:	Farbe: colour:
91.952.9353.0	weiß / white, ähnl. RAL 9003
91.952.9353.1	schwarz / black, ähnl. RAL 9005

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1 of 1		
		Werkstoff/Material		2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	
				gezeichnet drawn	21.05.	Schnitt J.	T 91.952.9353.0 01K	
				geprüft checked	-	-		
				Vormont. Stud. check	-	-		
		Maßstab/Scale		Maße in mm/Dimensions are in mm				
		Vol.		Ersatz für/Replacement for: -				
		mm Dtl./Surf.						