

fiche produit

article n° 91.952.9053.1

connexion de périphériques GST15i5S S1 R SW

GST15i5 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	91.952.9053.1
EAN	4015573918221
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,059 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	31,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	19,6 mm


Variante/option: "I"

Montageschritte

1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken

steps of assembly

1. fix snap-in frame in plate cut out
2. insert male socket through plate cut out into snap-in frame

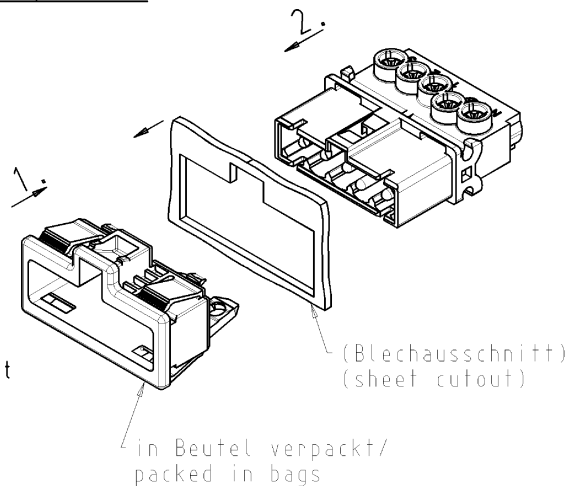


Variante/option: "II"

Montageschritte





1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken

steps of assembly

1. plug snap-in frame with male socket
2. fix parts from step 1 in plate cut out

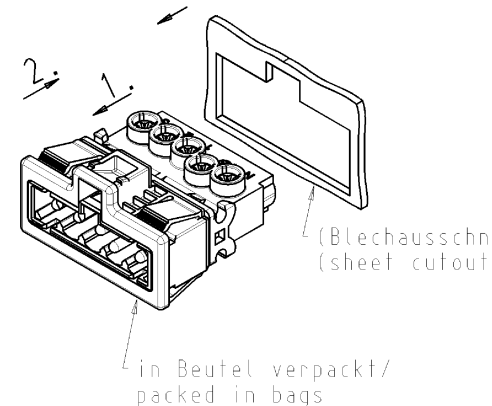


Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND AG ist untersagt.



Blechausschnitt/sheet cutout

t=0,5-1,5

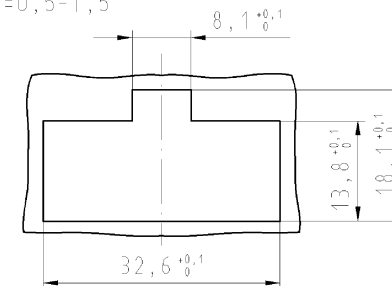

montierter Zustand
assembled state
(kein Auslieferungszustand)
(no delivery status)

Teile-Nr.: part-no.:	Farbe: colour:
91.952.9053.0	weiß / white, ähnl. RAL 9003
91.952.9053.1	schwarz / black, ähnl. RAL 9005

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen First Use: -

Blatt: 1 von 1

Zeichnung Nr./Drawing No. Index

T 91.952.9053.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm Dtl./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

Wieland

Type Benennung/Title

STECKERT_SNAP_IN

GST15155S1 R ..

(Netzanschluß/mains connection)

Änderung/Revision

Elektrische Verbindungen

9192263001K_4 C00W1042 Schmitz 2008-02-25T13:38:56 1.000

OU-FEM-08/91