


fiche produit

article n° 91.932.9153.0

connexion de périphériques GST15I3S S1 U WS

GST15I3 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du boîtier 0.5 - 1.5 mm, connecteur affleurant, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact blanc

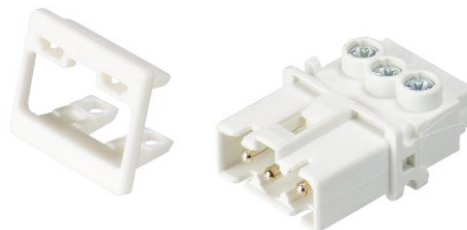

article n°	91.932.9153.0
EAN	4015573869622
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	L, N, PE
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	blanc

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn

résistance au feu	0,031 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	30,2 mm
largeur	22 mm
hauteur	18,2 mm

