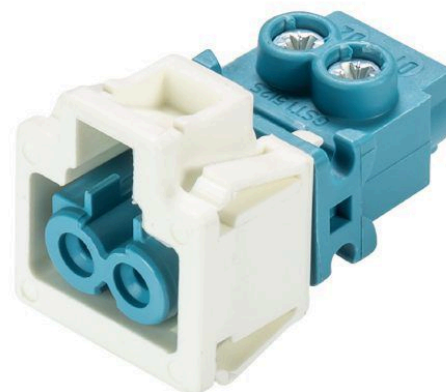


fiche produit

article n° 91.921.9453.0

connexion de périphériques GST15I2S B1 R WW PB01

GST15I2 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	91.921.9453.0
EAN	4015573910416
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	D1, D2
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	blanc

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

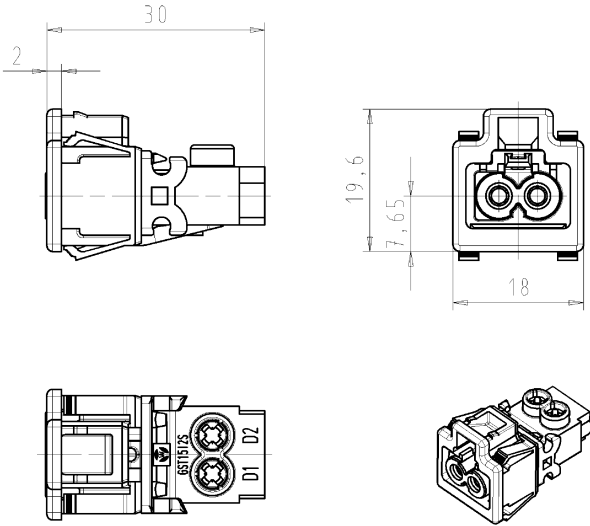

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,031 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	30,2 mm
largeur	18 mm
hauteur	19,6 mm

A	1	2	3	4	5	6	A				
These dimensions will be explicitly checked at delivery Only inspection dimensions With E marked dimensions you will need for internal use	Montagemöglichkeit "I" Montageschritte 1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken 2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken <u>mounting option "I"</u> <u>assembly steps:</u> 1. Snap-in frame mounted in sheet cutout 2. female connector mounted in Snap-in frame			Montagemöglichkeit "II" Montageschritte 1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken 2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken <u>mounting option "II"</u> <u>assembly steps:</u> 1. female connector mounted in Snap-in frame 2. female connector with Snap-in frame mounted in sheet cutout			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion und Verbreitung dieses Dokuments ist als Kommunikation mit Dritten ohne unsere Zustimmung ist verboten.				
	<u>montierter Zustand</u> (kein Auslieferungszustand) <u>assembled version</u> (no delivery status)			<u>Blechausschnitt</u> <u>sheet cutout</u> t=0,5-1,5							
											
	weitere Daten siehe Katalog further data see catalog			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Teile-Nr. part-no.</th> <th style="width: 70%;">Farbe colour</th> </tr> <tr> <td>91.921.9453.1</td> <td>schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005</td> </tr> <tr> <td>91.921.9453.0</td> <td>weiß, ähnl. RAL 9003 white, similar to RAL 9003</td> </tr> </table>			Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	91.921.9453.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005	91.921.9453.0
Teile-Nr. part-no.	Farbe colour										
91.921.9453.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005										
91.921.9453.0	weiß, ähnl. RAL 9003 white, similar to RAL 9003										
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UNI-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1					
Werkstoff/Material Farbe: siehe Tabelle colour: see table		2011 Tag/Date Name gezeichnet 12.01. Dötsch T. geprüft - Normpr. Stand. check		Zeichnung Nr./Drawing No. T 91.921.9453.0 01K		Index					
Maße in mm/Dimensions are in mm				Ersatz für/Replacement for: -							
Index Datum / Blatt Date / Sheet		wieland Elektrische Verbindungen		Type Benennung/Title FEMALE CONNECTOR SNAP-IN BUCHSENT_SNAP_IN GST1512SB1 R .. (Dimmen/dimming)		Änderung/Revision					
1	2	3	4	5	6	OU-PEM-08/91					