

fiche produit

article n° 91.922.3453.1

connecteur GST15i2S S1 ZR1 S PB01

GST15i2 Connecteur, nombre de pôles 2, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, diamètre du câble 6 - 7,7 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	91.922.3453.1
EAN	4015573995734
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	D1, D2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	7,7 mm
diamètre du câble min.	6 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	19 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn


résistance au feu	0,048 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions



longueur	53,2 mm
largeur	17,7 mm
hauteur	13,8 mm

A
B
C
D
E
F

Technical drawing of a mechanical assembly showing a cross-section of a housing with a central bore and a flange.

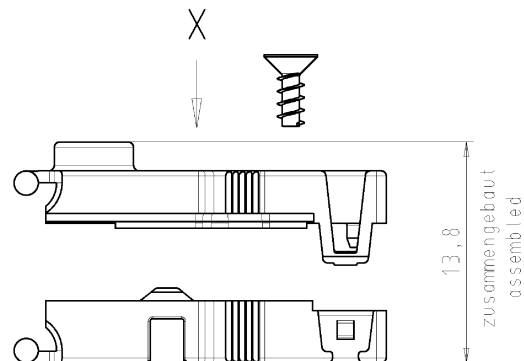

view in arrow direction X: mounted version

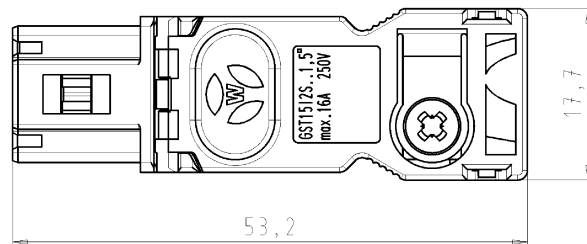

Teile-Nr. part-no.	Farbe Zugentlastung colour strain relief
91.922.3453.0	weiß, ähnl. RAL 9003 white, similar to RAL 9003
91.922.3453.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005

M1 : 1



This diagram shows the exploded view of the M1:1 connector assembly. It includes a cable with a circular connector on one end and a rectangular connector on the other. The rectangular connector is shown with its internal components, including a pin and a spring. The assembly is shown in a perspective view, with the cable and connectors aligned to show how they fit together.