

fiche produit

article n° 91.921.3553.0

connecteur GST15I2S B1 ZR1WW KG05

GST15i2 Connecteur, nombre de pôles 2, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 6 - 7,7 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



article n°	91.921.3553.0
EAN	4049088292118
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 4
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
marquage des pôles	L, N
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

données de connexion

diamètre du câble max.	7,7 mm
diamètre du câble min.	6 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	19 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20


matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,047 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

traitement de surface	plaqué argent
-----------------------	---------------

dimensions

longueur	13,8 mm
largeur	53,2 mm
hauteur	17,7 mm

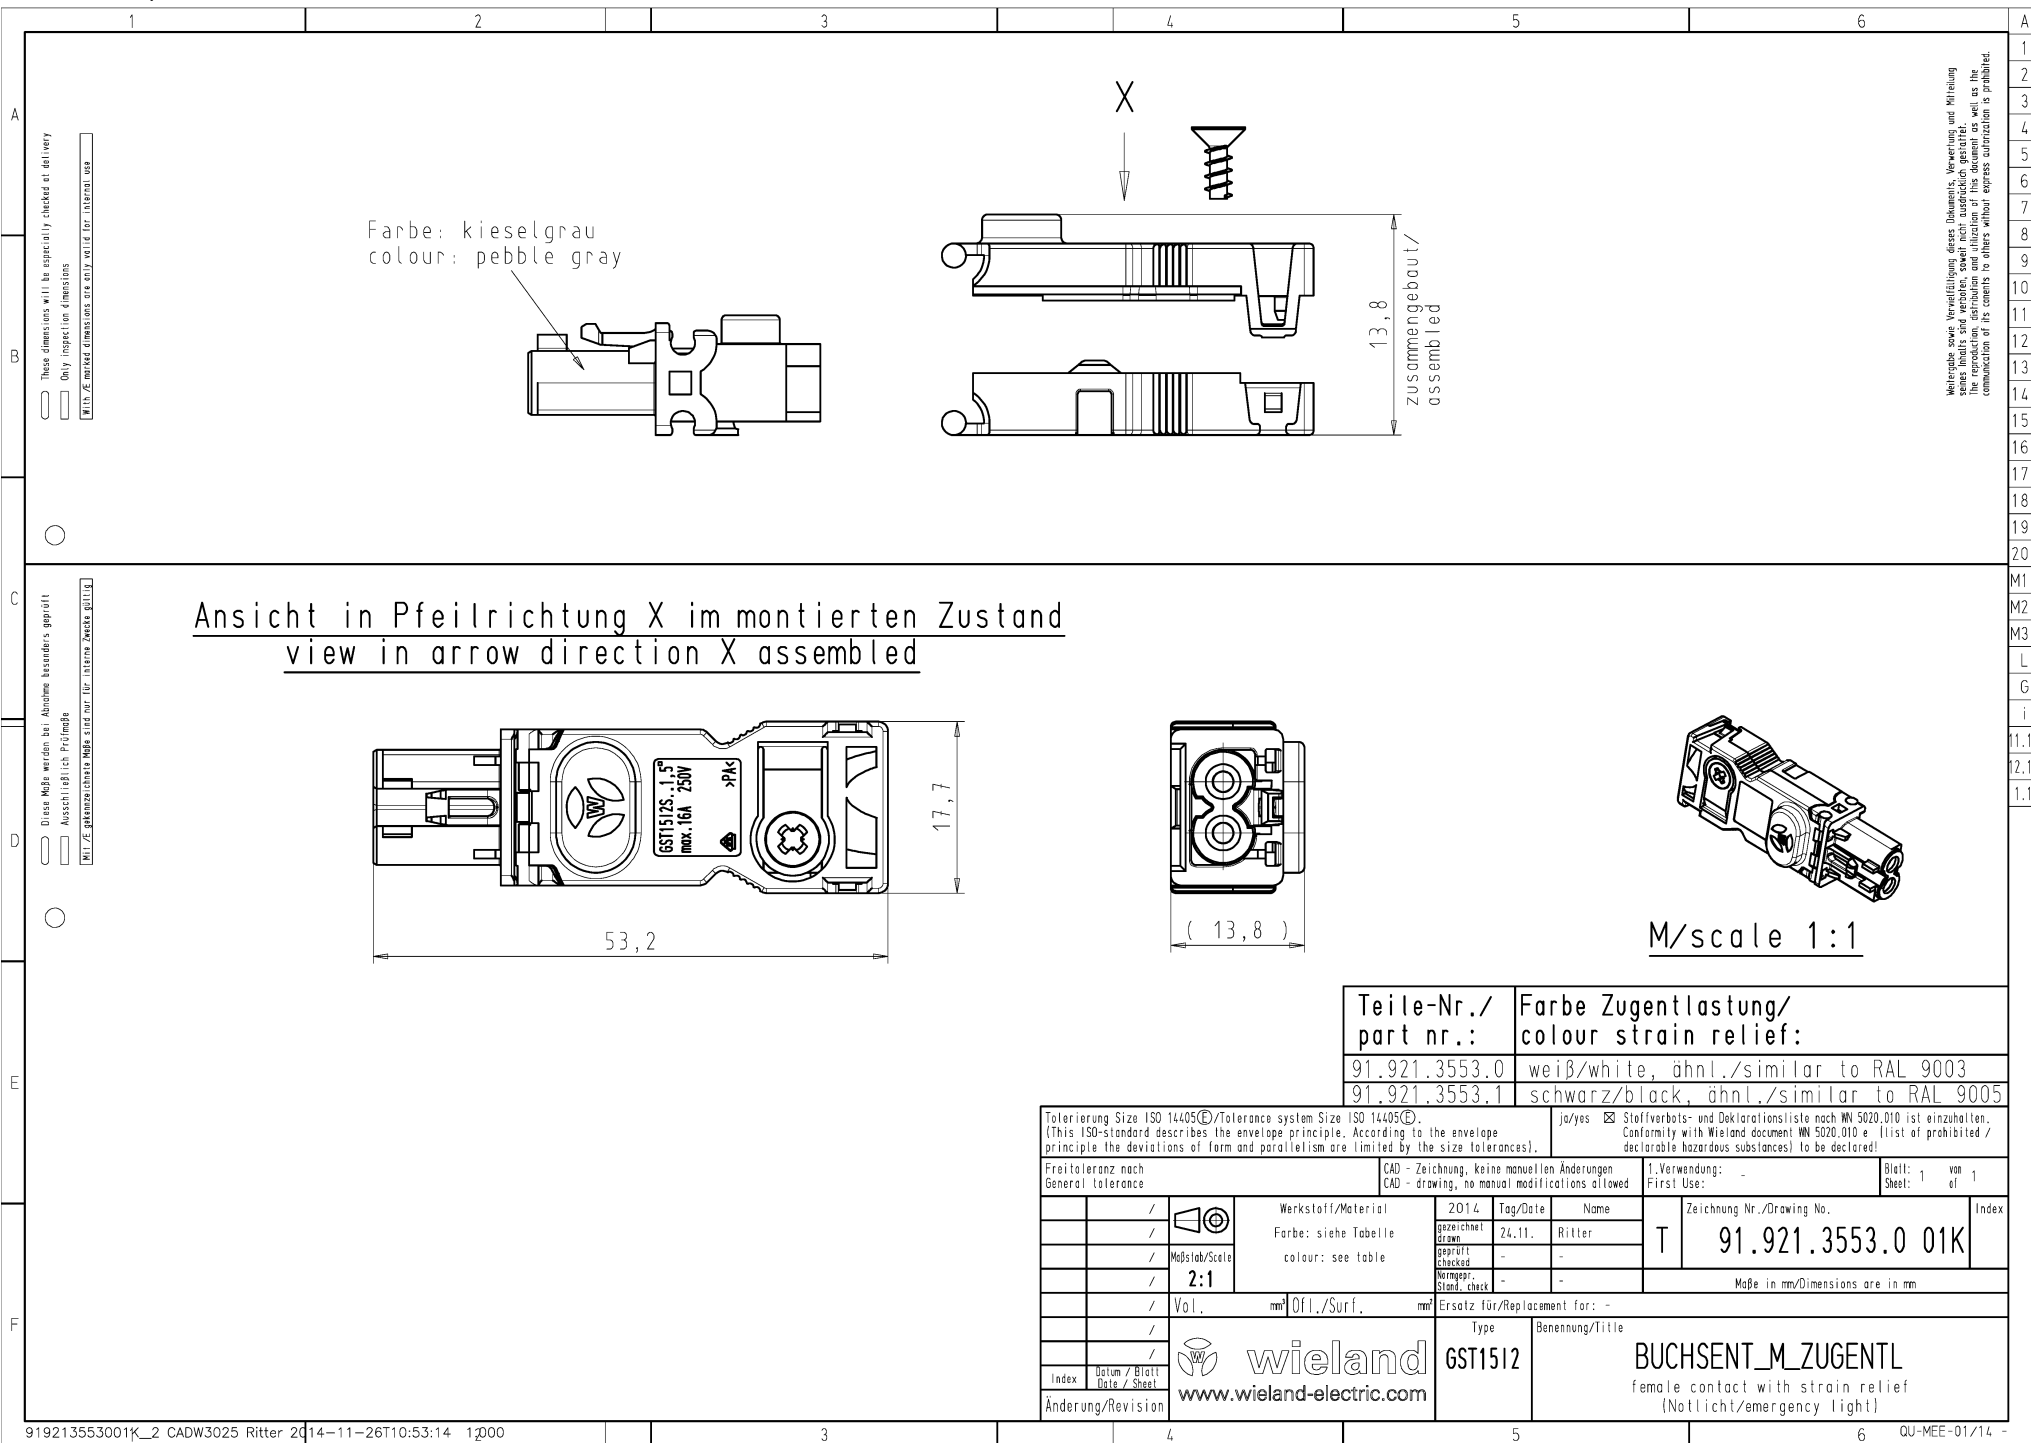

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist nur im
Rahmen der für die Zwecke der Fertigung vorgesehenen Nutzung zulässig.
Further distribution as well as reproduction, use and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.