

Fiche produit

Article n° 91.921.9053.1

Connexion de périphériques GST15I2S B1 R W SW

GST15i2 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	91.921.9053.1
EAN	4015573906150
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

Section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
Section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
Section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	Prise de courant
type de connexion	connexion à vis
Direction d'accouplement	droit
Classe de protection (IP)	IP20
Épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
Épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
Variante d'installation	Embrochable

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,031 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	30,2 mm
largeur	18 mm
Hauteur	19,6 mm

Montagemöglichkeit "I"


Mounting option "I"

Montageschritte

1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken

Assembly steps:

1. Snap in frameworks into sheet metal cutout are
2. female connector into Snap in frameworks are

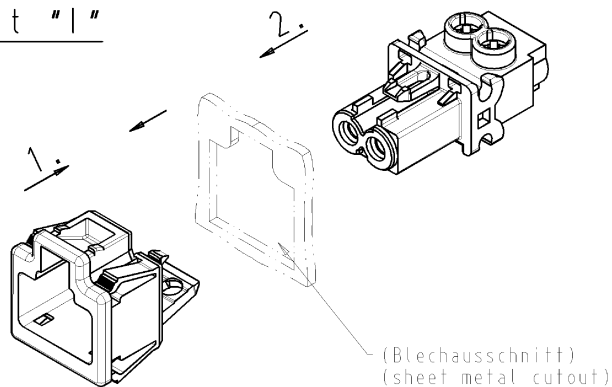

Montagemöglichkeit "II"


Mounting option "II"

Montageschritte

1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken

Assembly steps:


1. female connector into Snap in frameworks are
2. female connector with Snap in frameworks into sheet metal cutout are

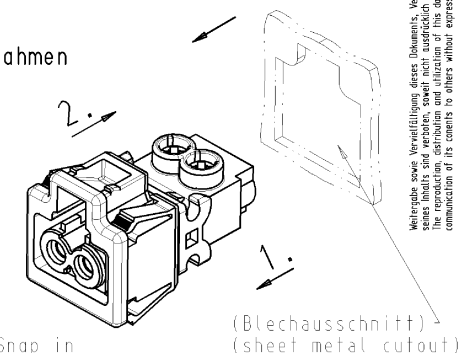


Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND AG.

montierter Zustand
(kein Auslieferungszustand)

installed condition
no delivery status

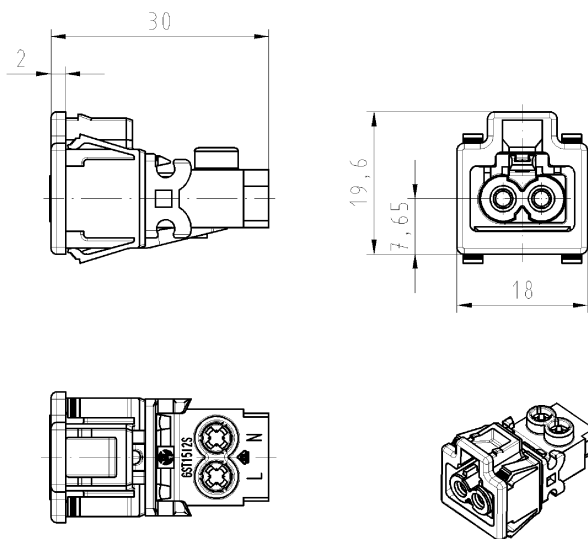

Blechausschnitt
sheet metal cutout
t=0,5-1,5



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Farbe colour
91.921.9053.0	weiß, ähnl. RAL 9003 white, similar to RAL 9003
91.921.9053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1							
/ 		Werkstoff/Material		2009		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
/ Farbsymbol/Scale		Farbe siehe Tabelle colour see table		gezeichnet drawn		04.11.		Treschan		T		91.921.9053.0 01K	
/ 				geprüft checked		-		-					
/ Vol.		mm ³ Ofl./Surf.		mm ³		Ersatz für/Replacement for: -						Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ 		wieland		Type		Benennung/Title						BUCHSENT_SNAP_IN	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet										GST1512SB1 R.. (Netzanschluss) female connector snap in (mains connection)	
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen									