

fiche produit

article n° 92.062.8658.1

connexion de périphériques GST18i6F S2 R V SWPB

GST18i6 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 2.5 mm, nombre de pôles 6, version Mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir



article n°	92.062.8658.1
EAN	4049088293146
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel/noir
marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	2
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts.
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	2,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn


résistance au feu	0,123 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions



longueur	38 mm
largeur	61 mm
hauteur	18,5 mm

accessoires


article n°	type	description
05.595.1453.0	verrouillage (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	verrouillage (G)ST18V WS	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	

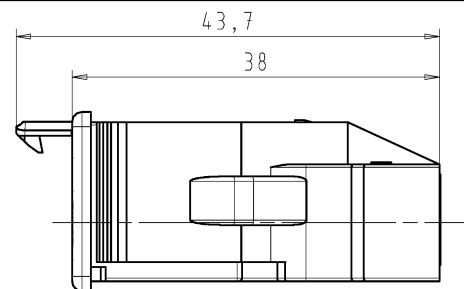

Blechdicke/
sheet thickness:
0,5 - 2,5mm

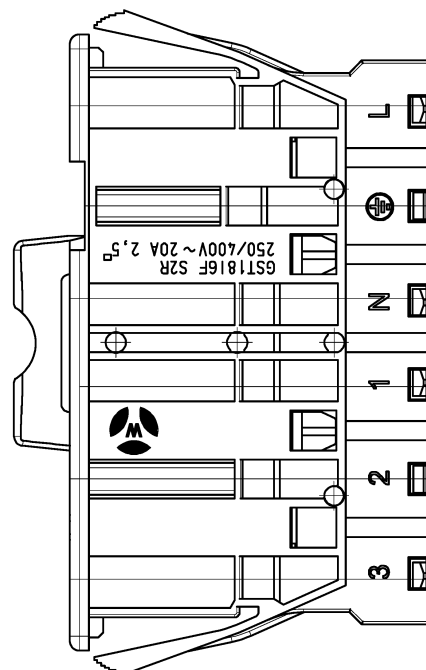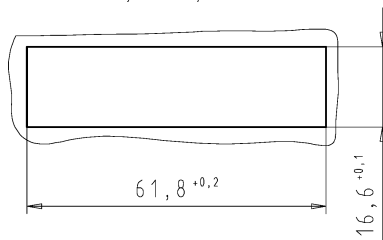

M/scale 1:1

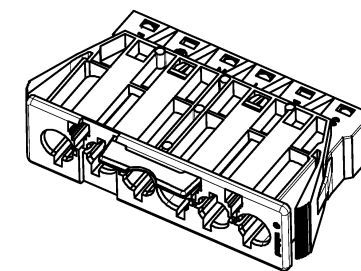

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:	
/ 		Werkstoff/Material Farbe/colour: schwarz/black türkisblau/turquoise blue		2014 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 04.12. Ritter geprüft/checked - - Normgepr. /Stand. check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.062.8658.1 01K a	
/ Maßstab/Scale 2:1				Maße in mm/Dimensions are in mm			
/ Vol. mm³		Offl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -			
a 29.04.2015/ Datum / Blatt Date / Sheet		 www.wieland-electric.com		Type Benennung/Title GERAETEANSCHLUSS_STECKER		device connection_male 250/400V AC 20A 2,5qmm	
Änderung/Revision							