

fiche produit

article n° 92.968.0358.1

connecteur GST18I6S S1 ZR1 SWPB

GST18i6 Connecteur, nombre de pôles 6, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 11 - 15,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir



article n°	92.968.0358.1
EAN	4049088293115
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel/noir
marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	15,5 mm
diamètre du câble min.	11 mm
section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	60 mm
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,213 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé



dimensions

longueur	85,2 mm
largeur	56,4 mm
hauteur	17,5 mm

accessoires



article n°	type	description
05.589.5853.0	verrouillage GST18/ST18 MANUELL WS	
05.589.5853.1	verrouillage GST18/ST18 MANUELL SW	
06.562.0753.1	support de verrouillage GST18i6 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 WS	

Auslieferungszustand: unmontiert
delivery condition: unmounted

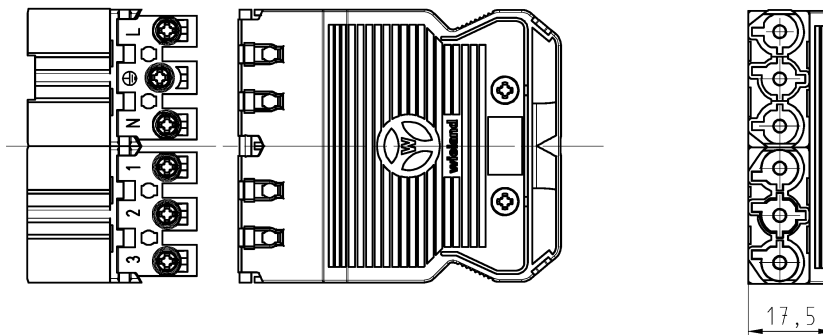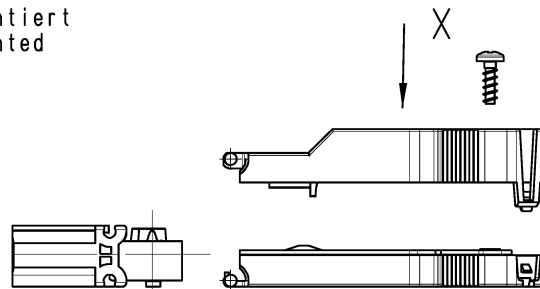

Ansicht in Pfeilrichtung X im montierten Zustand
view in arrow direction X draw in assembled condition

M/scale 1:1

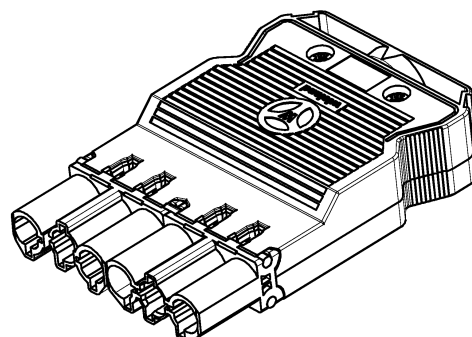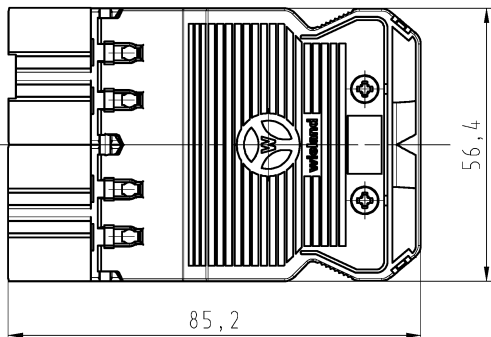

Type: GST18I6S S1 ZR1 SWPB

Tolerierung Size ISO 14405(2)/Tolerance system Size ISO 14405(2). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declassable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/ / 		Werkstoff/Material Farbe/colour: schwarz/black pastellblau/ pastel blue		2014 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 01.10. Ritter geprüft/checked - - Normgepr. /Stand. check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.968.0358.1 01K	
/ Maßstab/Scale 1:1						Index	
/ Vol. mm		Offl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ / /		Type		Benennung/Title		STECKERTEIL MIT ZE	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com				male connector with strain relief	
Änderung/Revision							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.