

Fiche produit

Article n° 92.052.3953.0

Connexion de périphériques GST18i5F B2 R V TB05

GST18i5 composant intégré, 5 pôle, mâle avec raccord vissé, codification selon les exigences du client sans PE, 20 A, couleur de codage bleu turquoise



Article n°	92.052.3953.0
EAN	4049088245930
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 5
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5

données de connexion

section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules
composant construit en	composant / connecteur construit en

matériel

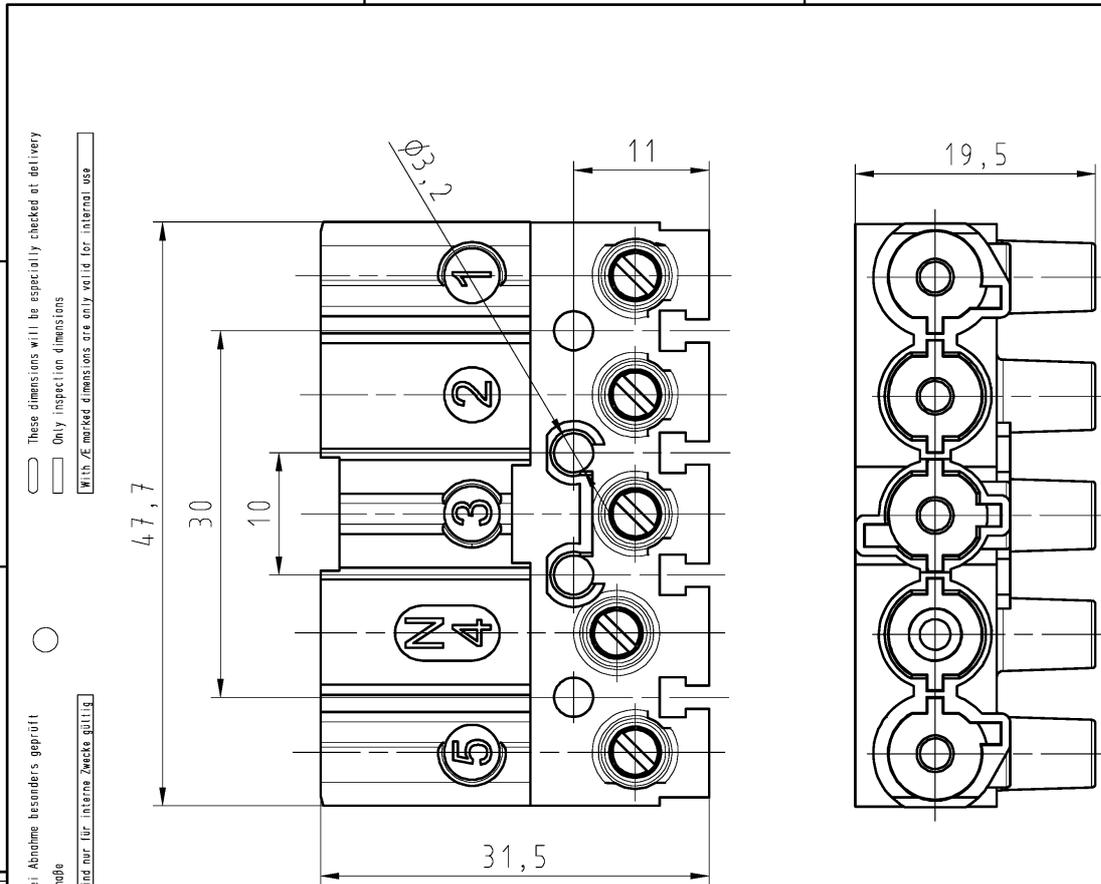
matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,059 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	31,5 mm
largeur	47,7 mm
hauteur	19,5 mm

Dessin technique

<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	 <p style="text-align: center;"><u>M/scale 1:1</u></p>	<p style="font-size: x-small;">Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, wenn nicht ausdrücklich in diesem Dokument die Erlaubnis zur Weitergabe oder zur Vervielfältigung dieses Dokumentes, sowie zur Kommunikation der Inhalte durch elektronische oder andere Verfahren ausdrücklich erteilt ist. Die Kommunikation der Inhalte durch elektronische oder andere Verfahren ist untersagt, wenn nicht ausdrücklich in diesem Dokument die Erlaubnis zur Weitergabe oder zur Vervielfältigung dieses Dokumentes, sowie zur Kommunikation der Inhalte durch elektronische oder andere Verfahren ausdrücklich erteilt ist.</p>	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
<p>Anwendung nach Kundenwunsch/ application to customers request Type: GST1815S S1 TB05</p>			
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/ 	Werkstoff/Material Farbe/colour:	2015 Tag/Date Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Index
/ 	türkisblau/turquoise blue	gezeichnet drawn 09.02. Ritter	92.052.3953.0 01K
/ Maßstab/Scale 2:1	Normgepr. Stand. check -	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol. mm ³	Offl./Surf. mm ²	Ersatz für/Replacement for: -	
/ 	Type	Benennung/Title STECKERTEIL MALE CONNECTOR SCHRAUBANSCHLUSS/SCREW CONNECTOR	
Index Datum / Blatt Date / Sheet	Elektrische Verbindungen		
Änderung/Revision			
920523953001K_2 CADW3025 Ritter 2015-02-11T10:36:27 1200		3	QU-MEE-01/14 -

