

Fiche produit

Article n° 92.257.5063.7

assemblage de câbles GST18i5KSB- 15H 50GN04

GST18i5 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 5.0 m, 5 pôle, codification selon les exigences du client avec PE, 16 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.5063.7
EAN	4049088295478
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, 2, PE, 3/N, 4
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

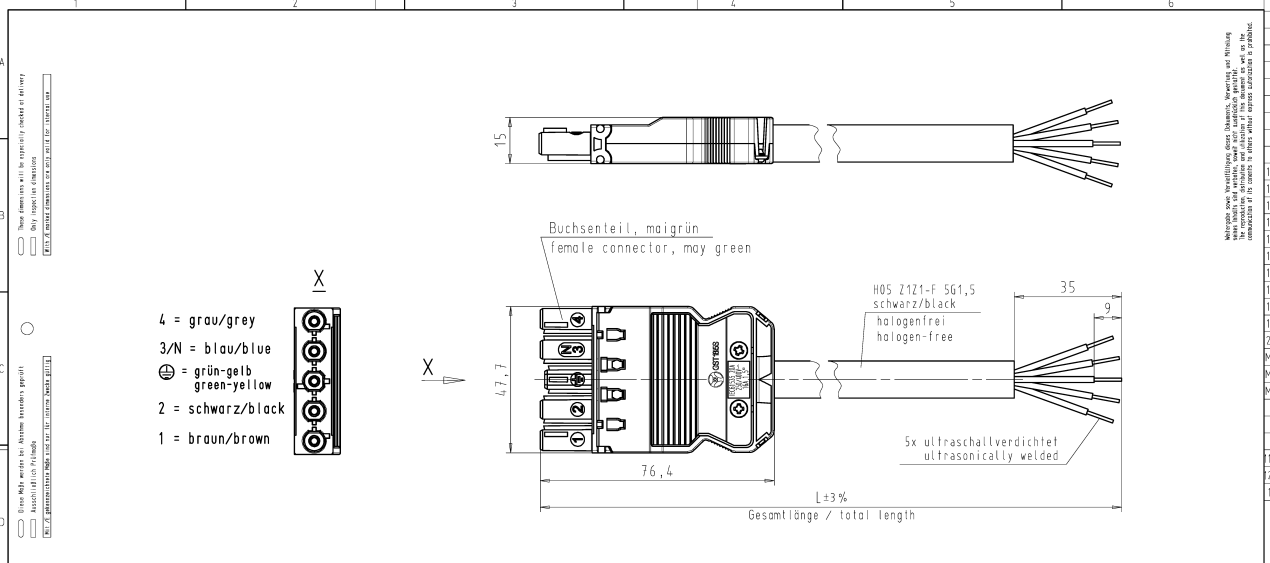
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2,765 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----

Dessin technique


4 = grau/grey
 3/N = blau/blue
 ⊕ = grün-gelb
 green-yellow
 2 = schwarz/black
 1 = braun/brown

Buchsenteil, maigrün
 female connector, may green

H05 Z1Z1-F 5G1,5
 schwarz/black
 halogenfrei
 halogen-free

5x ultraschallverdichtet
 ultrasonically welded

Gesamtlänge / total length $L \pm 3\%$

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) exempel (colour: may green)	Typ type
92.257.XX63.7	XX in dm-Schritten	92.257.1063.7 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSB- 15H 10GN04
U2.257.XX63.7	XX in m-Schritten	U2.257.1263.7 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12GN04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
 Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Filterung Size ISO 14429(2)/Filterance system Size ISO 14429(2).
 (This ISO-standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General tolerances

CAD - Zeichnung, keine manuelles Abdrucken
 CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
 First Use:

Blatt:
 Sheet: 1 von 1

Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.257.0563.7 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersetzt für/Replacement for: -
 Benennung/Titulo
KONFEKT_LEITUNG

Type
GST1815

Buchse/female - freies Ende/free end and halogen-free
 Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm

922570563701K_2 CADW3027 Duetsch | 2014-12-16 11:39:12 21.000