

Fiche produit

Article n° 92.257.7000.7

assemblage de câbles GST18i5KSBS 15E 70GN04

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 7.0 m, 5 pôle, codification selon les exigences du client avec PE, 16 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Ec



Article n°	92.257.7000.7
EAN	4049088290688
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, 2, PE, 3/N, 4
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

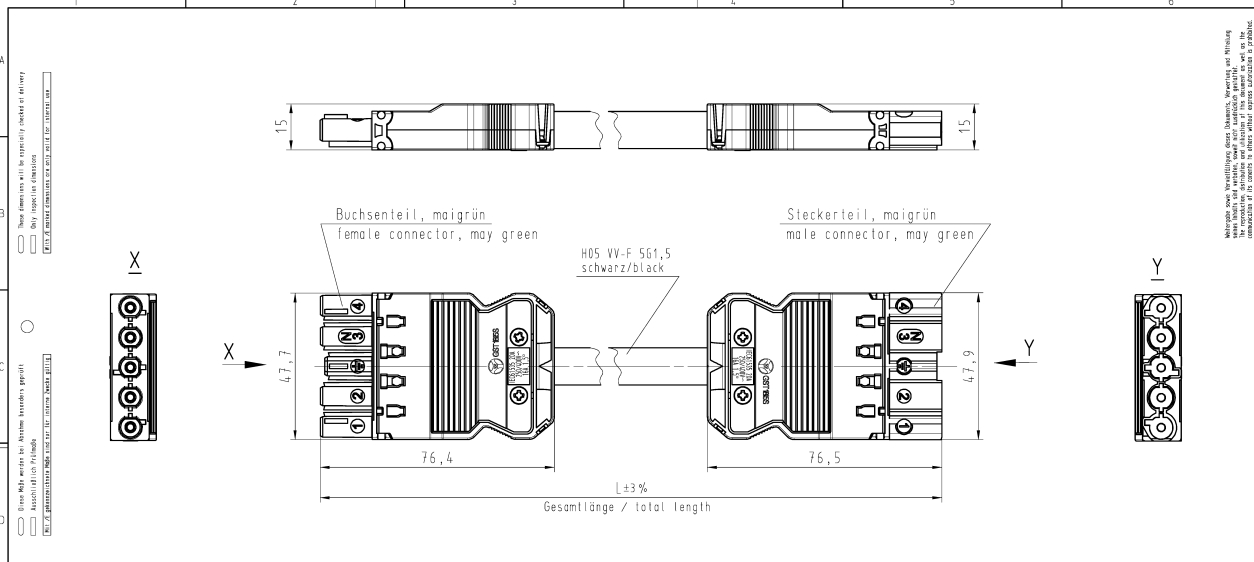
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	4,47 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	7 m
-----------------	-----

Dessin technique


Buchenteil, maigrün
female connector, may green

H05 VV-F 5G1,5
schwarz/black

Steckerteil, maigrün
male connector, may green

Gesamtlänge / total length

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.257.XX00.7	XX in dm-Schritten	92.257.1000.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10GN04
U2.257.XX00.7	XX in m-Schritten	U2.257.1200.7 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12GN04

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Fertigung Size ISO 1408/Tolerance system Size ISO 1408. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
/yes Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach DIN 500710 ist anzufügen.
(Conformity with Wieland document W0 500710 or lists of prohibited / see technical hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

Werkstoff/Material

2014
19.11.
Dütsch T.
T

Zeichnung Nr./Drawing No.
92.257.0500.7 01K

Made in mm/dimensions are in mm

www.wieland-electric.com

GST1815
KSBS 15
..SND4

KONFEKT LEITUNG
Buchse/female - Stecker/male
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5sqmm

922570500701K_2 CADW3027 Duetsch 2014-11-20T11:32:53 21.000