

**Fiche produit**

Article n° 92.257.8064.0

**assemblage de câbles GST18i5KS-S 15H 80TR01**

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 8.0 m, 5 pôle, codification UPS 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.8064.0
EAN	4049088290176
Unité de commande	5 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

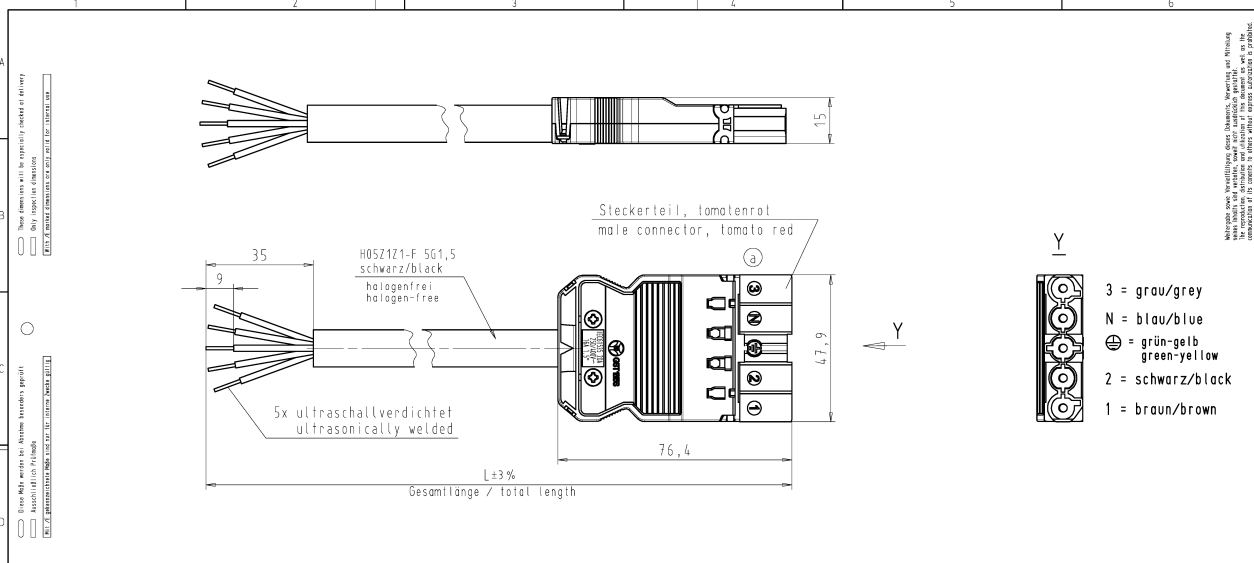
**matériel**

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	4,333 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	8 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


Stecker Teil, tomatenrot  
male connector, tomato red

H05Z1Z1-F 5G1,5  
schwarz/black  
halogenfrei  
halogen-free

5x ultraschallverdichtet  
ultrasonically welded

Stecker Teil, tomatenrot  
male connector, tomato red

3 = grau/grey  
N = blau/blue  
⊕ = grün-gelb  
green-yellow  
2 = schwarz/black  
1 = braun/brown

922570564001K\_1 CADW.3034 Hoffmann T 2015-11-19 19:09:42:pt 1.000

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exempel (colour: tomato red)	Typ type
92.257.XX64.0	XX in dm-Schritten	92.257.1064.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KS-S 15H 10TRO1
U2.257.XX64.0	XX in m-Schritten	U2.257.1264.0 = 12 m/L = 12000mm	GST1815KS-S 15H X12TRO1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com  
eshop.wieland-electric.com

Fertigungsgröße ISO 14492/Fabrication system size ISO 14492 (This ISO standard describes the average principle. According to the principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Präzisions-ISO 14492/ Precision ISO 14492 (This ISO standard describes the average principle. According to the principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Frei-toleranz nach  
General tolerances

ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
ISO - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:  
First use

Stell:  
Sheet

1  
of  
1

Werkstoff/Material

2014 Tag/Date

Name

Zeichnung Nr./Drawing No.

92.257.0564.0 01K a

Mäße in mm/Dimensions are in mm

Erstz. für/Replacement for:

Benennung/Titel

Typ

GST1815

KONFEKTLEITUNG

Stecker/male - freies Ende/free end

Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5grmm