

Fiche produit

Article n° 92.257.3063.0

assemblage de câbles GST18i5KSB- 15H 30TR01

GST18i5 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 3.0 m, 5 pôles, codification UPS 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.3063.0
EAN	4049088289941
Unité de commande	15 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

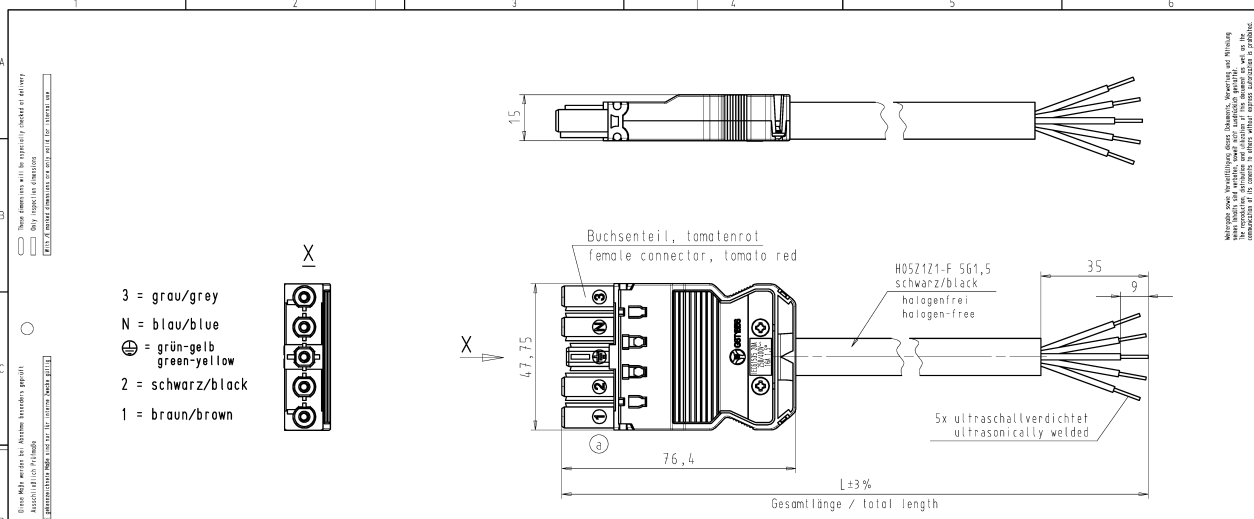
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,723 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	3 m
-----------------	-----

Dessin technique


3 = grau/grey
 N = blau/blue
 ⊕ = grün-gelb green-yellow
 2 = schwarz/black
 1 = braun/brown

Buchsenteil, tomatenrot
 female connector, tomato red

H05Z1Z1-F 5G1,5
 schwarz/black
 halogenfrei
 halogen-free

5x ultraschallverdichtet
 ultrasonically welded

Gesamtlänge / total length

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exempel (colour: tomato red)	Typ type
92.257.XX63.0	XX in dm-Schritten	92.257.1063.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSB- 15H 10TRO1
U2.257.XX63.0	XX in m-Schritten	U2.257.1263.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12TRO1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
 Additional data see CATALOG or eCatalog.


www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14292/Tolerance system Size ISO 14292. /Series ISO Staffwechsel- und Differenztoleranz nach DIN 9130/118 ist anzunehmen.
 (This ISO standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). /Customs with Wieland document WM 5000.018 = 1101 as prohibited /
 (deceivable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerances CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / Drawing, no manual modifications allowed First issue: -

Werkstoff/Material	2D/C	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Zeichner/Drawn	07.11.			92.257.0563.0 01K	a
Modifiziert/Modified					
Geprüft/Checked					
Freigegeben/Released					

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Wieland	Typ	Benennung/Titulo
1	16.11.2019/1		GST1815	KONFEKT-LEITUNG

Buchse / female connector - fr. Ende / free end
 Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm

922570563001K_1 CADW3034 Hoffman NT 2015-11-16 11:32:38 1.000