

## Fiche produit

Article n° 92.257.5003.0

### assemblage de câbles GST18i5KSB- 15E 50TR01

GST18i5 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 5.0 m, 5 pôles, codification UPS 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.5003.0
EAN	4049088288562
Unité de commande	10 Piece(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

#### Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

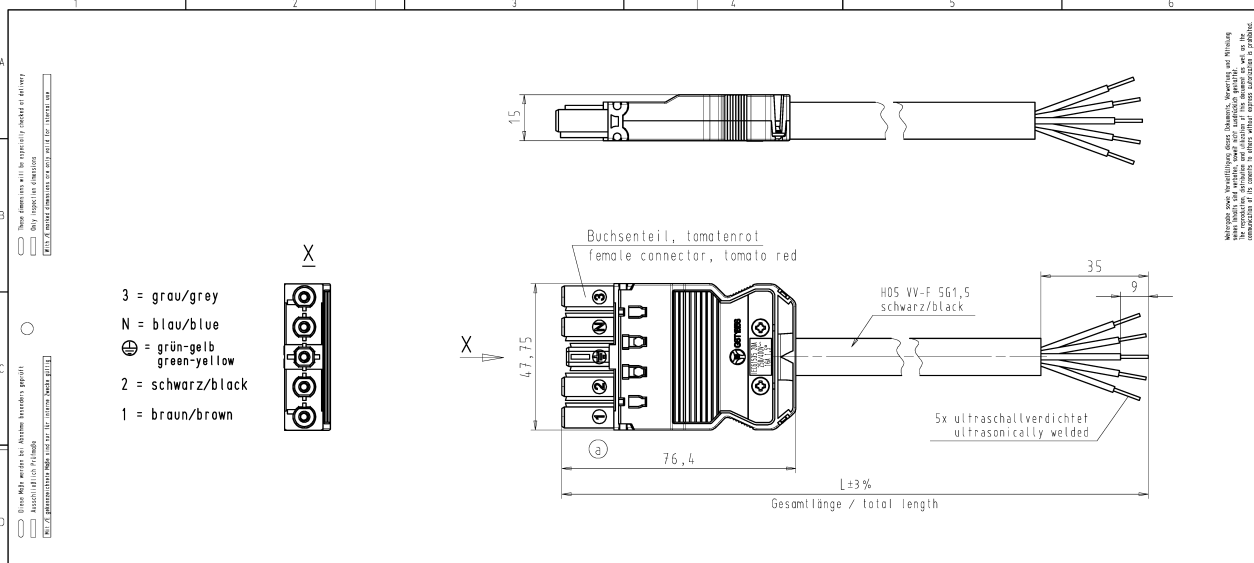
#### matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,127 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	5 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


3 = grau/grey  
 N = blau/blue  
 ⊕ = grün-gelb green-yellow  
 2 = schwarz/black  
 1 = braun/brown

Buchsenteil, tomatenrot  
 female connector, tomato red

H05 VV-F 5G1,5  
 schwarz/black

5x ultraschallverdichtet  
 ultrasonically welded

Gesamtlänge / total length

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.257.XX03.0	XX in dm-Schritten	92.257.1003.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSB- 15 10TR01
U2.257.XX03.0	XX in m-Schritten	U2.257.1203.0 = 12 m/L = 12000mm	GST1815KSB- 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.  
 Additional data see CATALOG or eCatalog.

[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14092/Tolerance system Size ISO 14092  
 (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General tolerances

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
 CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -  
 First use: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.257.0503.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Werkstoff/Material	ZD/C	Tag/Date	Name	Benennung/Titulo
1	16.11.2015/			23.10.	Öltsch T.	KONFEKT-LEITUNG
2						Buchse / female connector - fr. Ende / free end
3						Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm

922570503001K\_1 CADW3034 Hoffman NT 2015-11-16 12:57:40 1.000