

Fiche produit

Article n° 92.258.3060.3

assemblage de câbles GST18I3K1BS 25H 30GR01

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 3.0 m, 5 pôles, codification UPS 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.258.3060.3
EAN	4049088102998
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

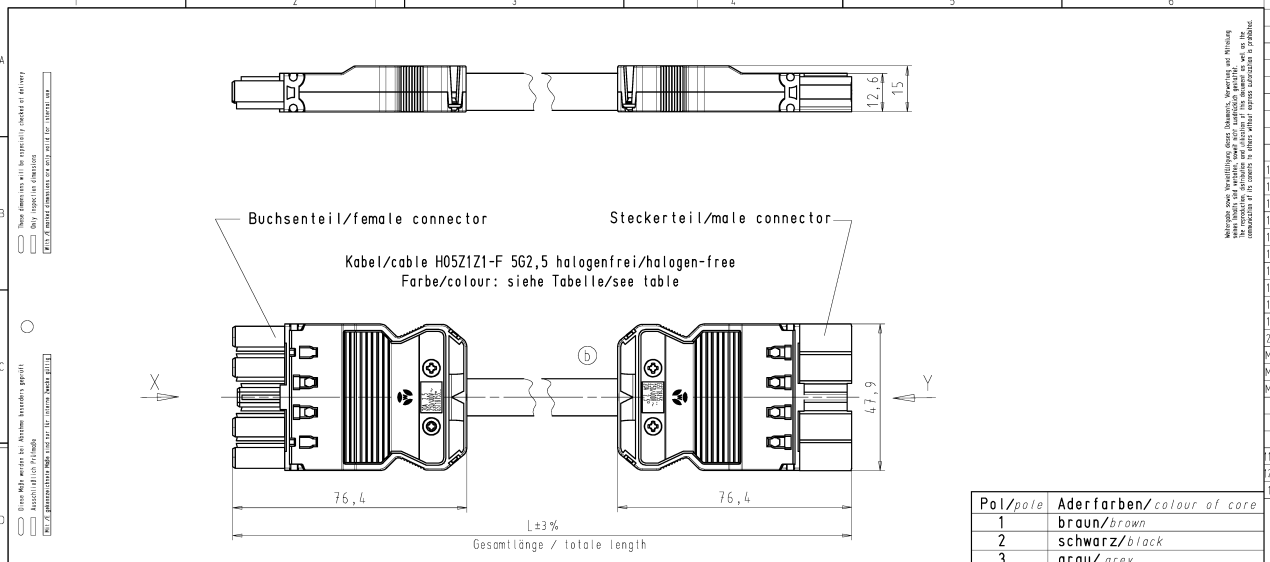
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	2,401 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	3 m
-----------------	-----

Dessin technique


Buchenteil/female connector **Steckerteil/male connector**

Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / totale length: $L \pm 3\%$

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung Buchse female	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	J N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	J N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=1200mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Freioleranz nach DIN ISO 2768 - m (AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (AK) - drawing, no manual modifications allowed

Werkstoff/Material: 2006 Tag/Date: 06.09. Name: Dültsch T Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.258.1060.1 01K Index: c

Hersteller/Manufacturer: wieland Typ: Serienangabe/Title: **INSTALL COUPLER KONFEKT-LEITUNG**

Index: KSB5 23H... BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection SW/NS/GR63 250/400V AC, 20A, 2,5mm

922581060101K_2 CADW3030 Lunz 2014-10-08T14:59:15 1.000 3 4 5 6 QJ-PCM-08/916