

Fiche produit

Article n° 92.257.1064.2

assemblage de câbles GST18i5KS-S 15H 10WS

GST18i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 5 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.1064.2
EAN	4015573846302
Unité de commande	30 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------

Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,679 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----


accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.




Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

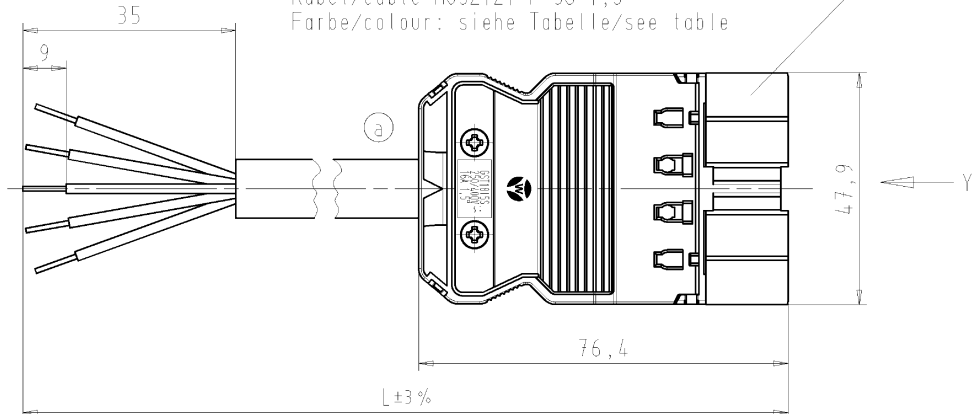

Gesamtlänge / total length

Typ/type: GST1815KS-S 15H.. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	1 2 PE N 3 	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)		Typ type	
92.257.XX64.F		XX in dm-Schritten	92.257.1064.1 = 10dm/L = 1000mm		GST1815KS-S 15H 10SW	
U2.257.XX64.F		XX in m-Schritten	U2.257.1264.1 = 12 m/L=12000mm		GST1815KS-S 15H X12SW	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations at form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U0-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U0-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared)			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/ 		Werkstoff/Material		2007 gezeichnet drawn	Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ 		Maßstab/Scale		02.03. geprüft checked	T 92.257.0564.1 01K a	
/ 				- Normen Stand check		
/ Vol.		mm		Glt./Surf.		mm
/		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm		
a 01.02.2012/				PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG		
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Tittle		
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		Stecker/male-freies Ende/free end halogen-free Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm		