

Fiche produit

Article n° 92.258.8004.1

assemblage de câbles GST18i5KS-S 25 80SW

GST18i5 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.258.8004.1
EAN	4015573371422
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	6,637 kWh
classe incendie	Eca


Dimensions

Longueur totale	8 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

0

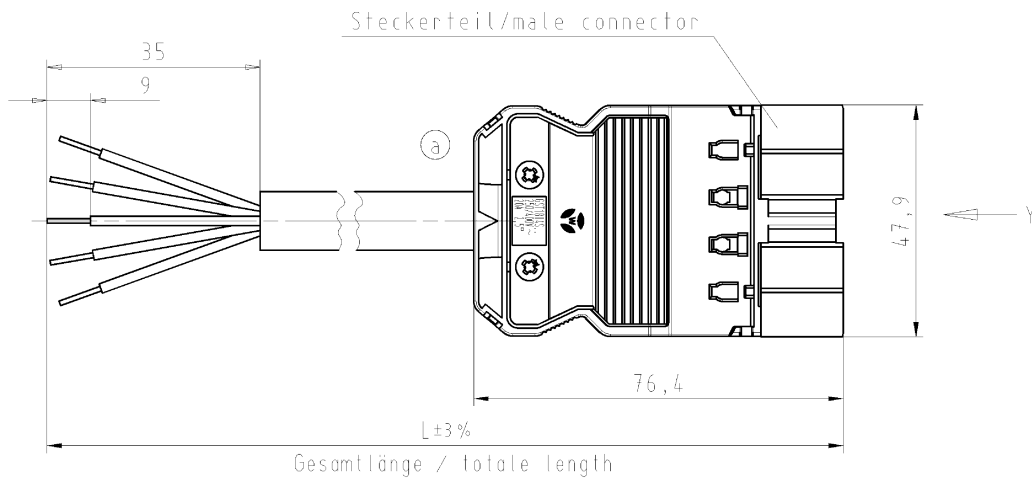

Kabel/cable H05VV-F 5G 2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weilergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Pol/ <i>pole</i>	Aderfarben/ <i>colour of core</i>
1	braun/ <i>brown</i>
2	schwarz/ <i>black</i>
3	grau/ <i>grey</i>
N	blau/ <i>blue</i>
⊕	grün-gelb/ <i>green-yellow</i>

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)		Type
92.258.XX04.F		XX in dm-Schritten	92.258.1004.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1815KS-S 25 10SW
U2.258.XX04.F		XX in m-Schritten	U2.258.1204.1 = 12 m/L=12000mm		GST1815KS-S 25 X12SW
Tolerierung Size ISO 14405  Tolerance system Size ISO 14405  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations at form and parallelism are limited by the size tolerances).					
Freitoleranz nach General tolerance			DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
Tolerierung nach Tolerance according to			T-Verwendung: - First Use: -		Blatt: - von 1 Sheet: - of 1
/		 Werkstoff/Material 1:1	2006 Top/Data Name 31.08. DUETSCH T.		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.258.0504.1 01K
/			geprüft checked		
/			Homop. Homop.		
/			Stand. check Stand. check		
/		Vol. mm Of./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		a 25.10.2012/ Datum / Blatt Date / Sheet		Type Benennung/Title	
		wiend		INSTALL.,COUPLER KONFEKT LEITUNG	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		GST1815 KS-S 25 .. SW/SW	
				ST/male-fr. End/free end,Schraubanschl./screw connection 250V AC, 20A, 2,5qmm	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog