Fiche produit

Article n° 92.257.7004.1

assemblage de câbles GST18I5KS-S 15 70SW

GST18i5 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.257.7004.1
EAN	4015573588127
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,314 kWh
classe incendie	Eca


Dimensions

Longueur totale	7 m

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

Dessin technique

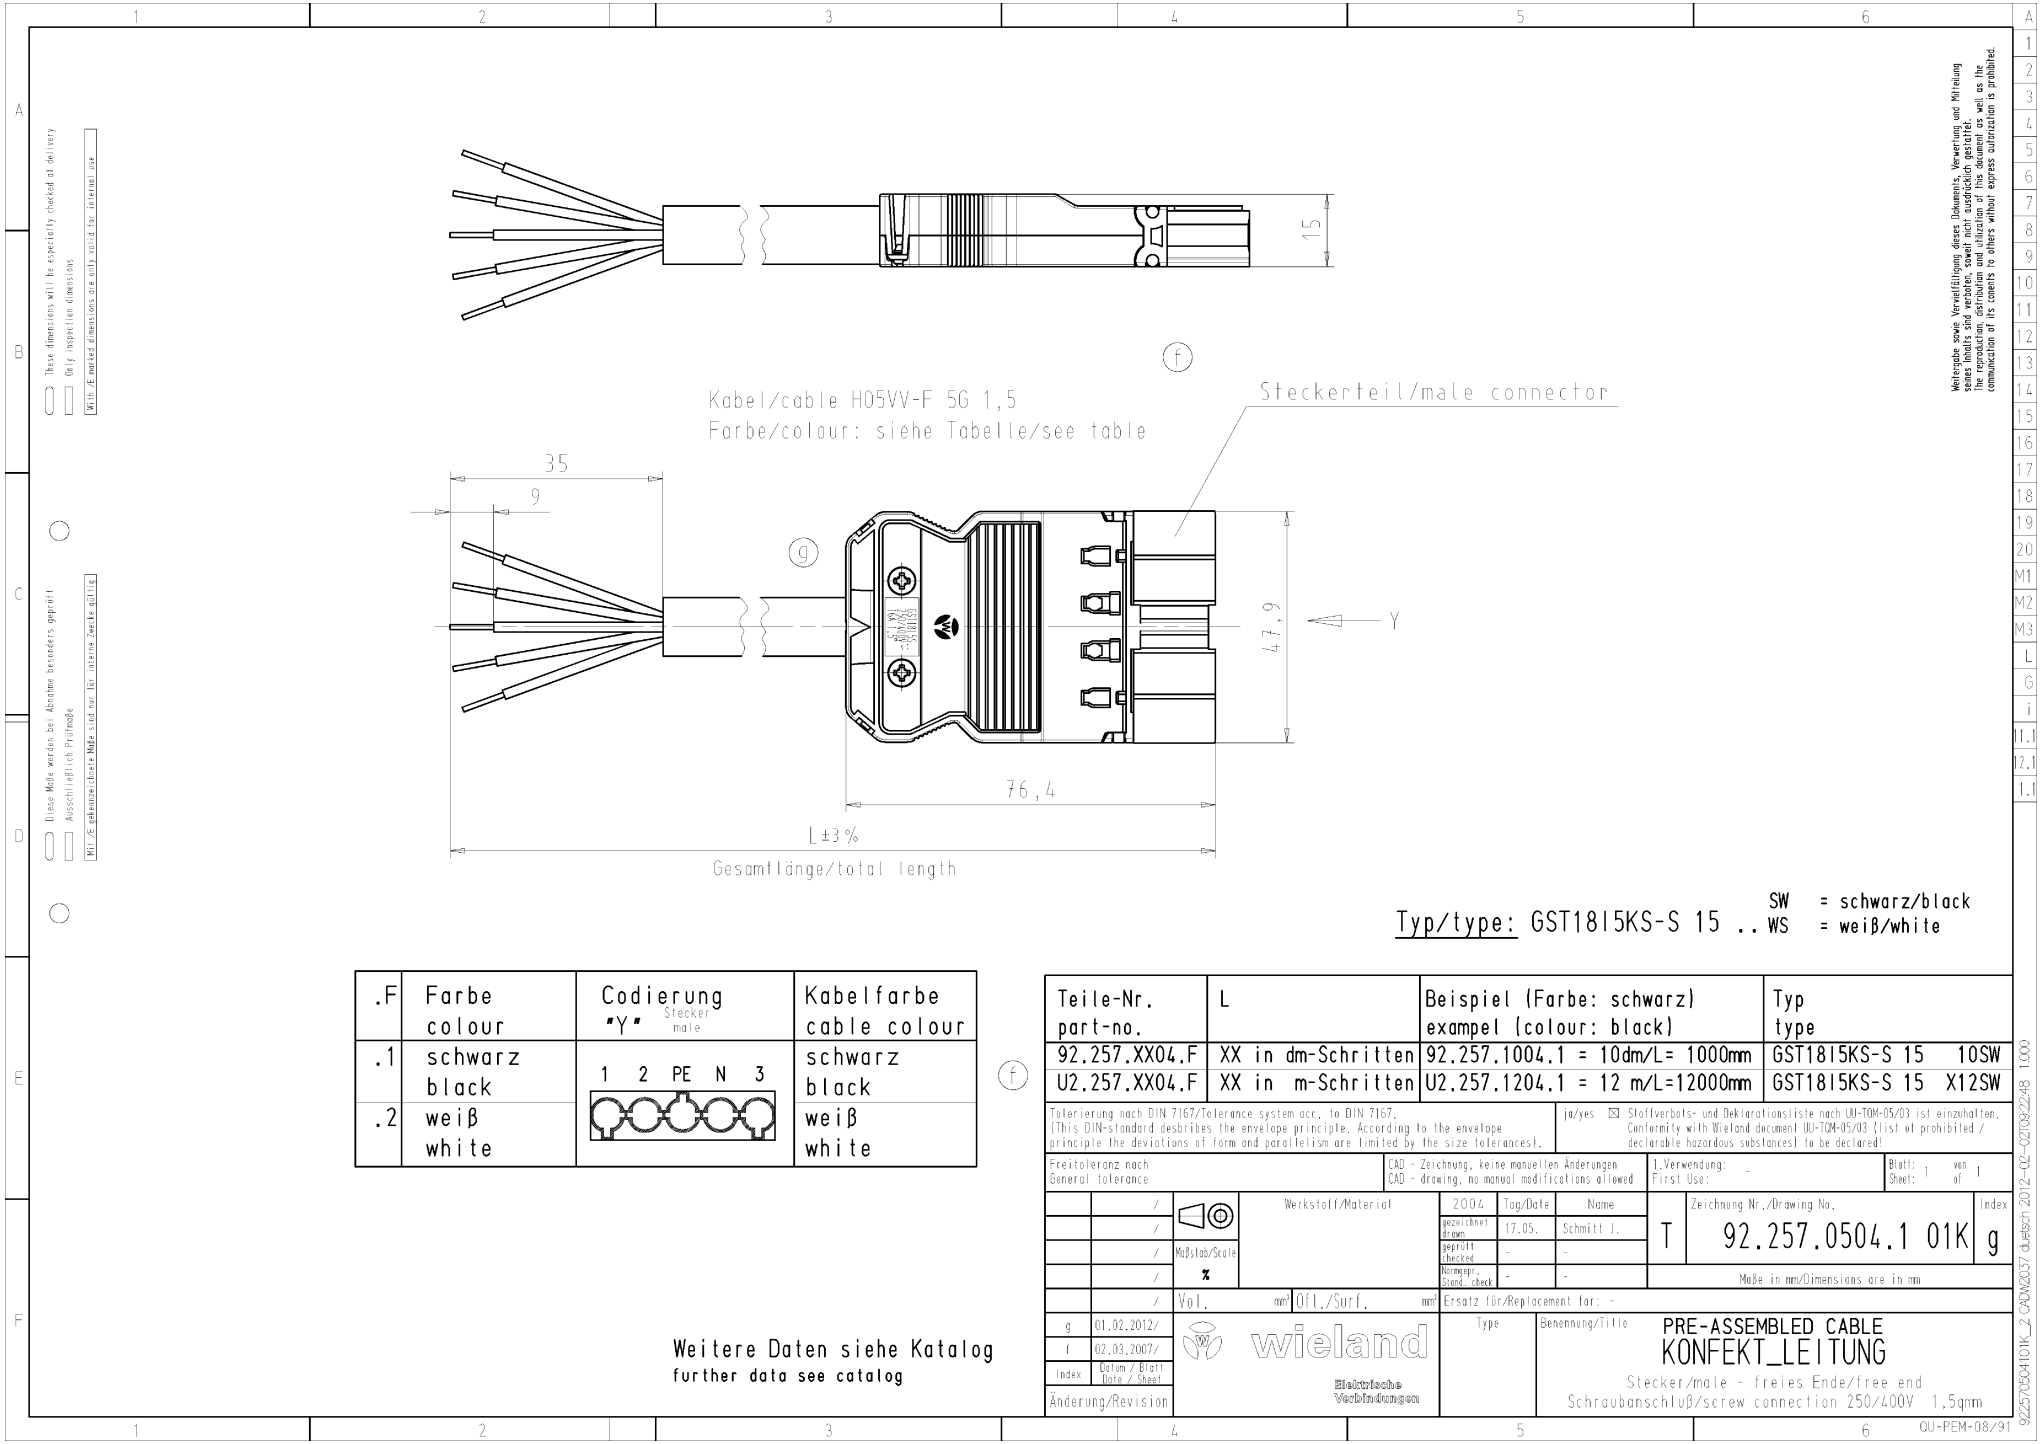

.F	Farbe colour	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.257.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.257.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I5KS-S 15 10SW
U2.257.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.257.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I5KS-S 15 X12SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
2004 gezeichnet drawn	17.05.	Schmitt I.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.257.0504.1 01K Index g

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
g	01.02.2012/
f	02.03.2007/

Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Stecker/male - freies Ende/free end
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm

OU-PEM-08/91

92257C0441O1K_2 CADW2037 duesch 2012-02-02T09:22:48 1.000