

**Fiche produit**

Article n° 92.258.6063.2

**assemblage de câbles GST18i5KSB- 25H 60WS**

GST18i5 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 6.0 m, 5 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.258.6063.2
EAN	4049088337505
Unité de commande	5 Piece(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

**Model**

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

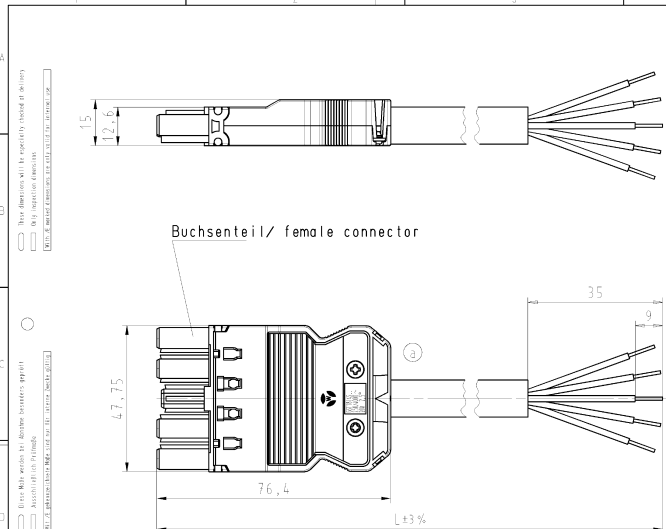
**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	4,327 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca


**Dimensions**

longueur totale	6 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 2,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

.F	Farbe colour	Codierung *X* Bedeutung Temperatur	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 I	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.258.1063.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSB- 25H 10SW
U2.258.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.258.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 25H X12SW

Elektrifiziert nach DIN ISO 2768 - m  
 Serial tolerance  
 Werkstoff/Material  
 2768  
 T  
 Zeichnung Nr./drawing No.  
 92.258.0563.1 01K a  
 Made in Germany  
 Ersetzung/Revision  
 25.10.2022  
 KSB/STH  
 SW/MS  
 Type  
 Besamung/Tite  
**INSTALL. COUPLER**  
**KONFEKT-LEITUNG**  
 BU/female-tr. Endo/Free end/Schraubansch./screw connection  
 250/400V AC, 20A, 2,5sqmm