

Fiche produit

Article n° 92.258.1563.1

assemblage de câbles GST18i5KSB- 25H 15SW

GST18i5 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.5 m, 5 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.258.1563.1
EAN	4049088231315
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

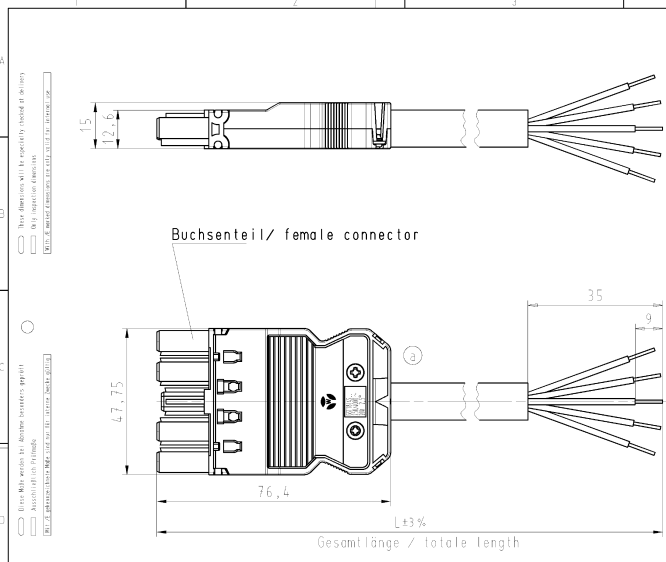
matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,199 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions


longueur totale	1,5 m
-----------------	-------

Dessin technique


Buchenteil / female connector

Gesamtlänge / totale length: $L \pm 3\%$

Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 I	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.258.1063.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSB- 25H 10SW
U2.258.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.258.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 25H X12SW

Further technical specifications and notes are provided in the drawing's text blocks, including material references and drawing standards.

**Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog**

wieland
Halbleitende
Verbindungen

**INSTALL_COUPLER
KONFEKT_LEITUNG**
KSB- 25H... BU/female-tr./Ends/free end, Schrauboschi./screw connection
250/400V AC, 20A, 2,5gmm