

**Fiche produit**

Article n° 92.258.2003.1

**assemblage de câbles GST18i5KSB- 25 20SW**

GST18i5 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.258.2003.1
EAN	4015573371729
Unité de commande	20 Pièce(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

**version**

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils comprimés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

**Matériel**

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------


Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,776 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

**accessoires**

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

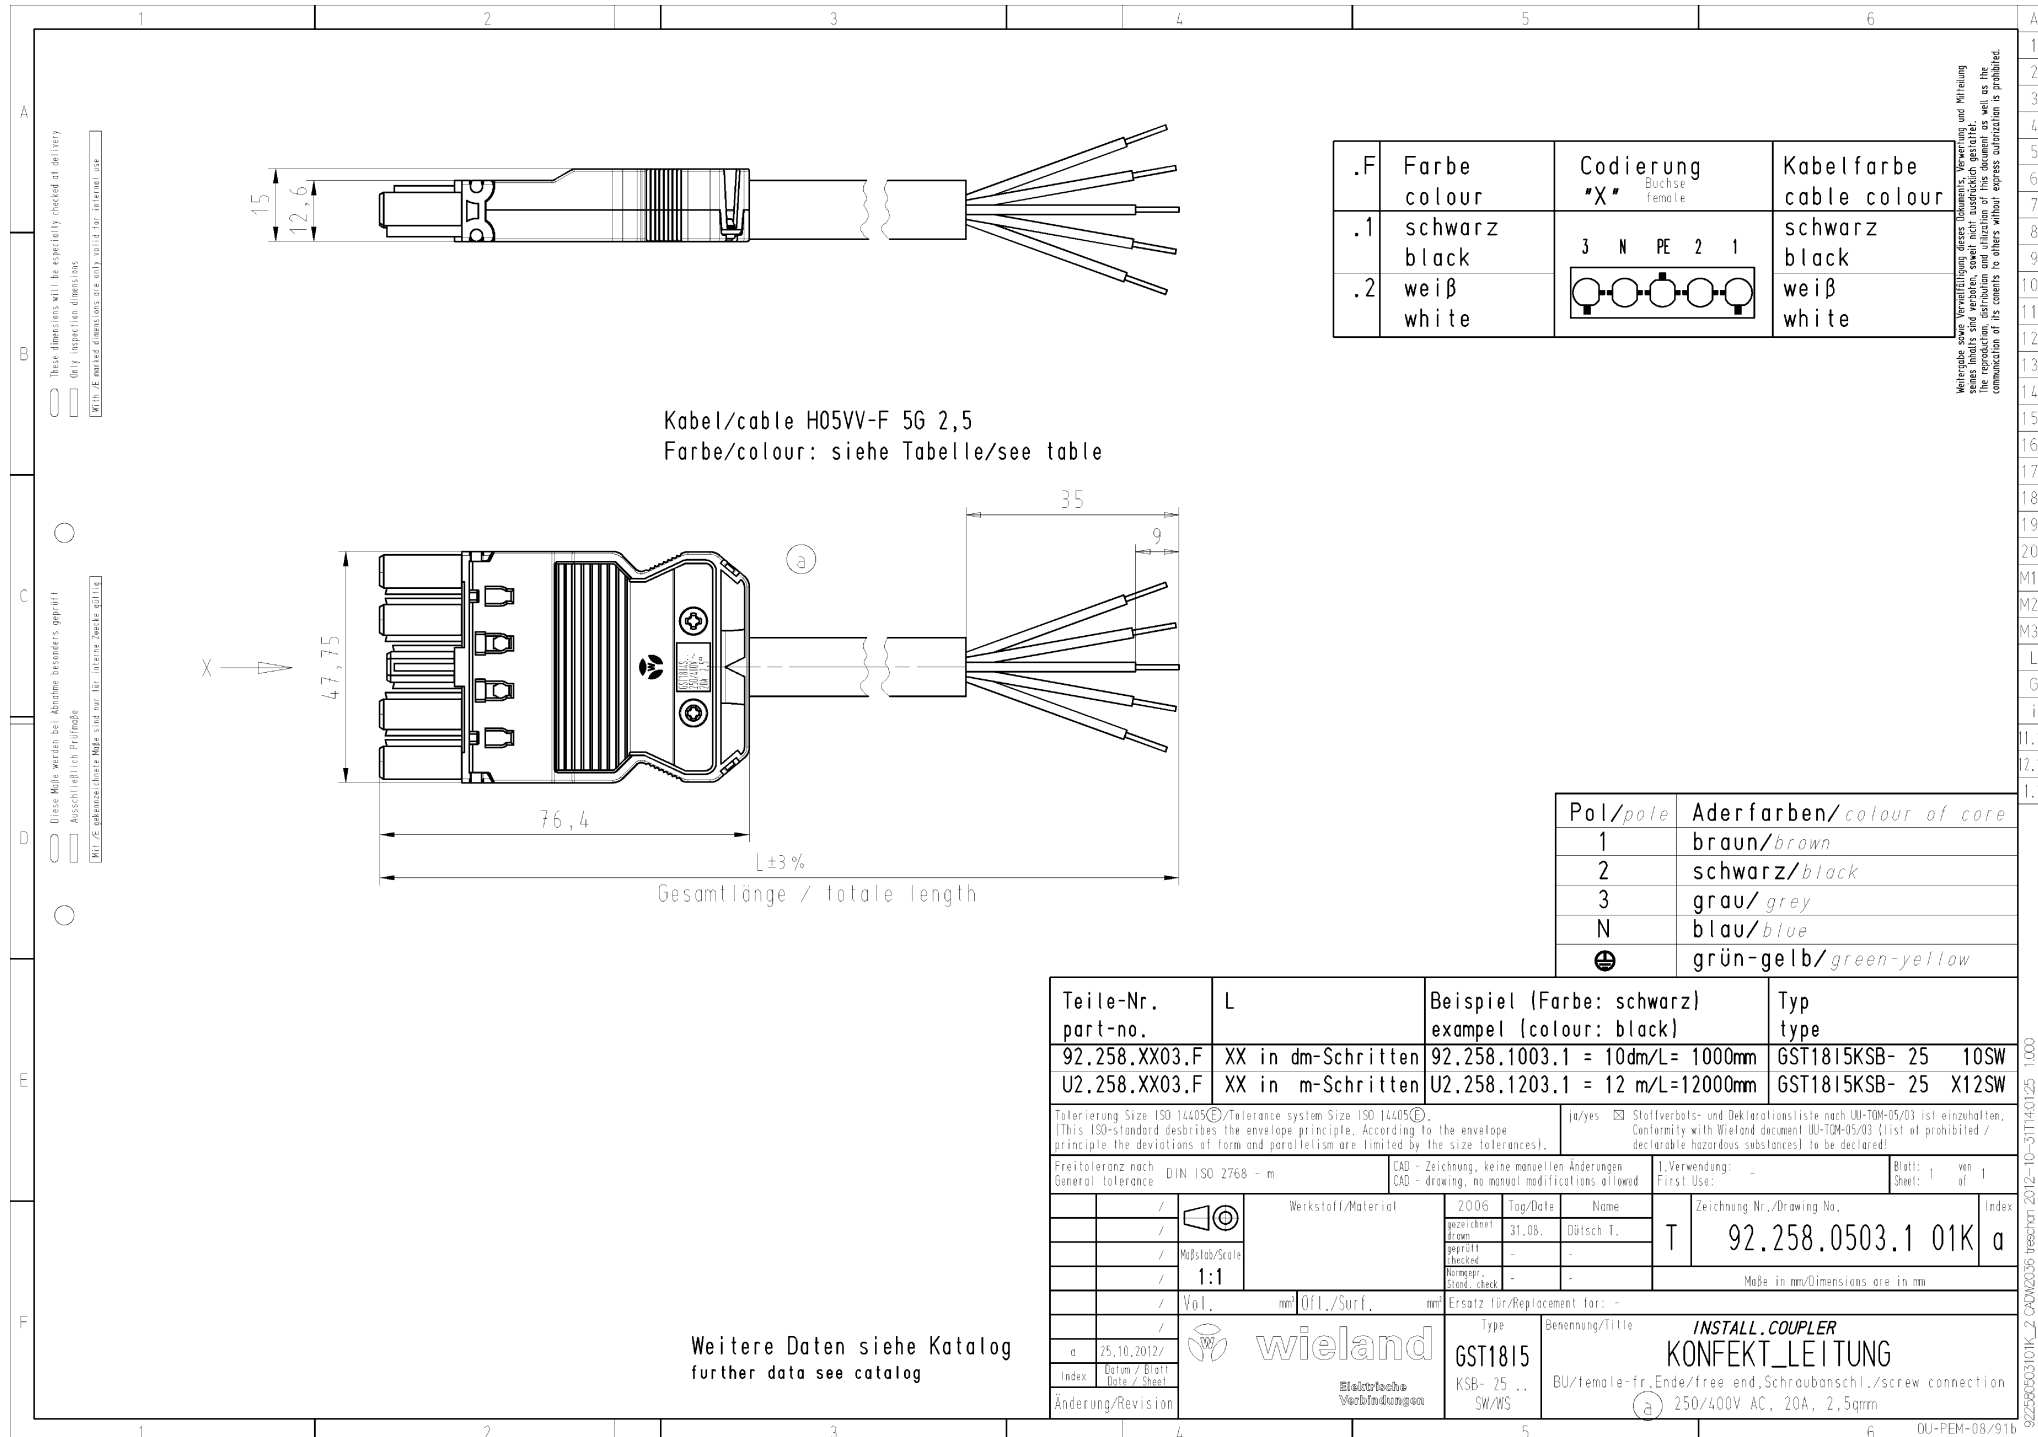

Kabel/cable H05VV-F 5G 2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" <small>Buchse female</small>	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Weitergabe ohne Genehmigung dieses Dokumentes, Vervielfältigung und Nachdruck  
 ohne schriftliche Genehmigung sind ausdrücklich untersagt. Die Reproduktion  
 dieses Dokumentes ohne schriftliche Genehmigung ist strafbar.

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.258.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 25 10SW
U2.258.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.258.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 25 X12SW
Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U2-TOM-05/03 (List of prohibited/declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Werkstoff/Material		2006 Tag/Date	Name
/ Maßstab/Scale		gezeichnet drawn 31.08.	Dötsch T.
/ 1:1		geprüft checked	-
/ Vol.		Normpr. stand. check	-
/		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Type	
a 25.10.2012/ Date / Sheet		Benennung/Title	
Index		Date / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision		Date / Blatt Date / Sheet	

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog



**INSTALL. COUPLER**  
**KONFEKTLEITUNG**  
GST1815  
KSB- 25 ...  
SW/WS  
BU/female-fr\_Ende/free end,Schraubanschl./screw connection  
a 250/400V AC, 20A, 2,5qmm

92258003101K\_2\_C0042036 freischn 2012-10-31T14:01:25 1:000