

Fiche produit

Article n° 92.258.0503.1

assemblage de câbles GST18i5KSB- 25 05SW

GST18i5 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.258.0503.1
EAN	4015573350984
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils comprimés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------


Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,561 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	0,5 m
-----------------	-------


accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	



.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Kabel/cable H05VV-F 5G 2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

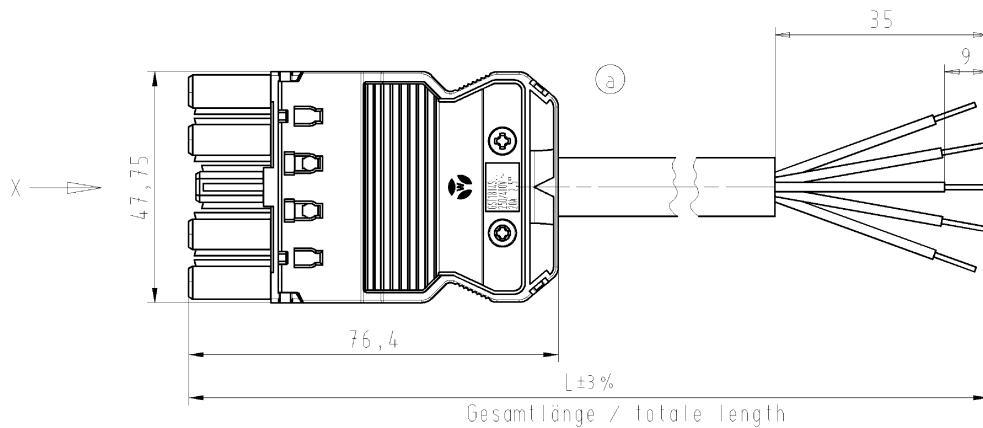

Pol/ <i>pole</i>	Aderfarben/ <i>colour of core</i>
1	braun/ <i>brown</i>
2	schwarz/ <i>black</i>
3	grau/ <i>grey</i>
N	blau/ <i>blue</i>
	grün-gelb/ <i>green-yellow</i>

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)		Typ type	
92.258.XX03.F		XX in dm-Schritten	92.258.1003.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1815KSB- 25 10SW	
U2.258.XX03.F		XX in m-Schritten	U2.258.1203.1 = 12 m/L=12000mm		GST1815KSB- 25 X12SW	
Tolerierung Size ISO 14005  Tolerance system Size ISO 14005  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-T09-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-T09-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:	
					Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/ 		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. Index 92.258.0503.1 01K a
/ 		Maßstab/Scale		geprüft/checked		
/ 1:1				Vorgepr. / Grand check		
Vol. mm Of./Surf. mm²			Ersatz für/Replacement for: -			
/ 			Type Benennung/Title GST1815 KSB- 25 .. BU/female-fr./Ende/fraee end,Schraubenschl./screw connection 250/400V AC, 20A, 2,5qmm			
a. 25.10.2012/ Datum / Date / Sheet			INSTALL COUPLER KONFEKT-LEITUNG			
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen KSB- 25 .. SW/WS			

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog


wieland

Type	Benennung/Titel
GST1815	INSTALL. COUPLER KONFEKT LEITUNG
KSB- 25 ..	BU/female-fr./Ende/free end,Schraubanschl./screw connection
SW/WS	(a) 250/400V AC, 20A, 2,5qmm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.