

Fiche produit

Article n° 92.258.7000.1

assemblage de câbles GST18i5KSBS 25 70SW

GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.258.7000.1
EAN	4015573371408
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	12,1 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C


résistance au feu	5,983 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	7 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

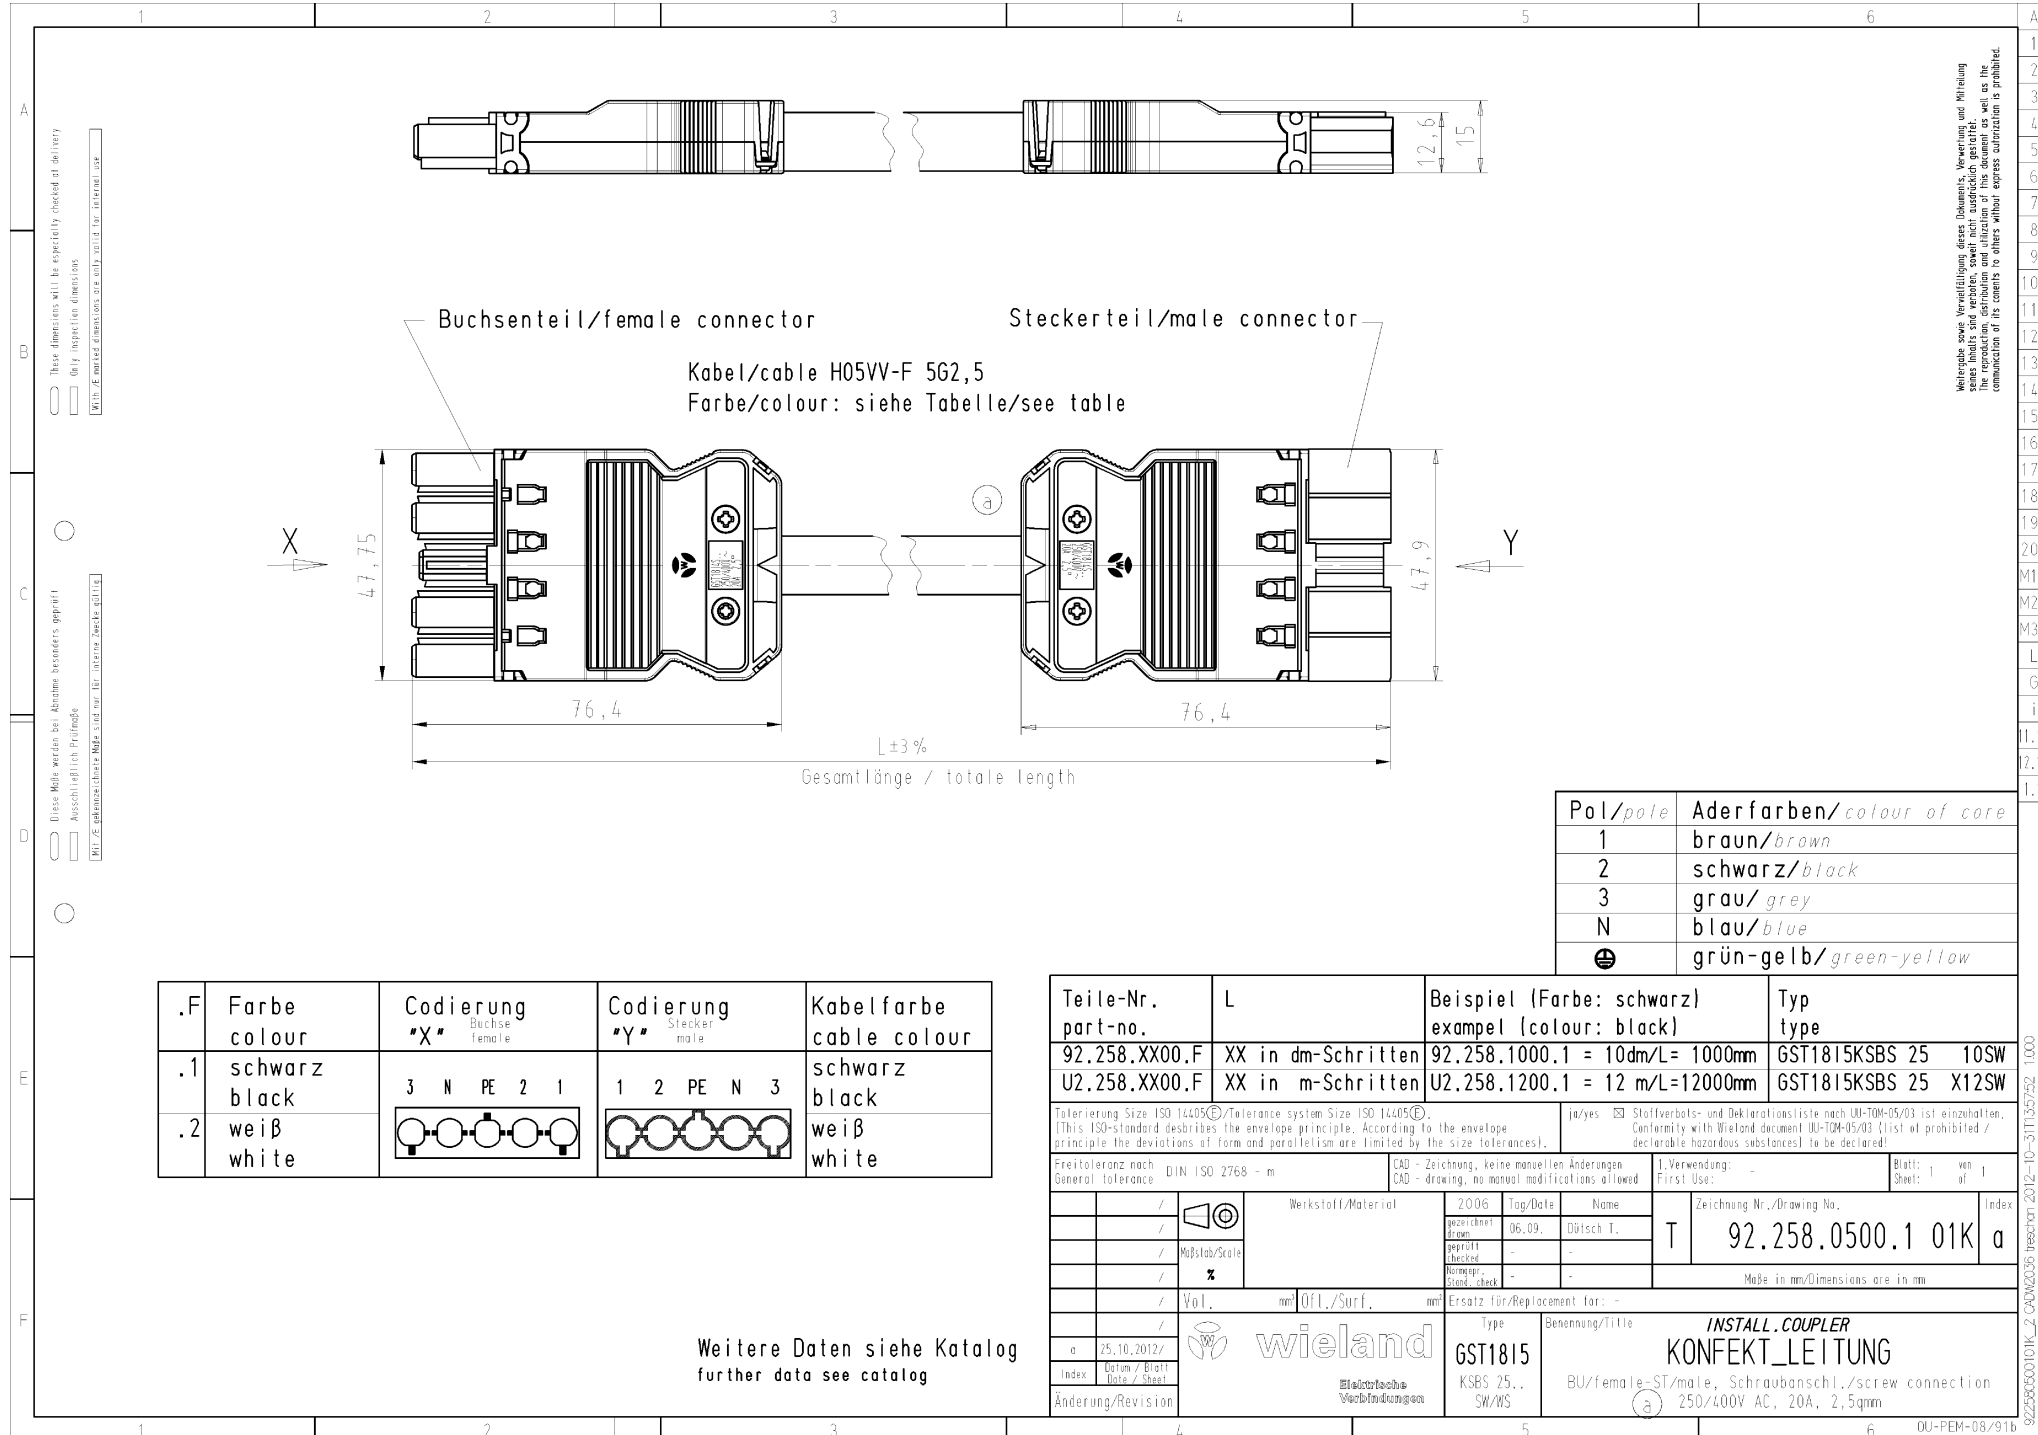

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, soweit es die Kommunikation der Inhalte für andere ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist, ist ebenfalls untersagt.

These dimensions will be explicitly checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Maßstab/Scale: siehe Tabelle/see table

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Maßstab/Scale: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.258.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25 10SW
U2.258.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.258.1200.1 = 12 m/L = 12000mm	GST1815KSBS 25 X12SW

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UNI-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	06.09.	Dötsch T.	T	92.258.0500.1 01K a	Index
geprüft checked	-	-			
Normpr. stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Typ
Benennung/Title: **INSTALL. COUPLER KONFEKTLEITUNG**

GST1815
KSBS 25.
SW/WS

BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection
 250/400V AC, 20A, 2,5qmm

wieland
 Elektrische Verbindungen

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

9228600101K_2_C0042036 freischn 2012-10-31T15:57:52 1.000