

Fiche produit

Article n° U2.257.1800.1

assemblage de câbles GST18i5K1BS 15 X18SW

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 18 m, 5 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	U2.257.1800.1
EAN	401557388593
Unité de commande	3 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

résistance au feu	11,004 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	18 m
-----------------	------

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	




Buchsentteil/female connector

Steckerteil/male connector

Kabel/cable H05VV-F 5G1,5

Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

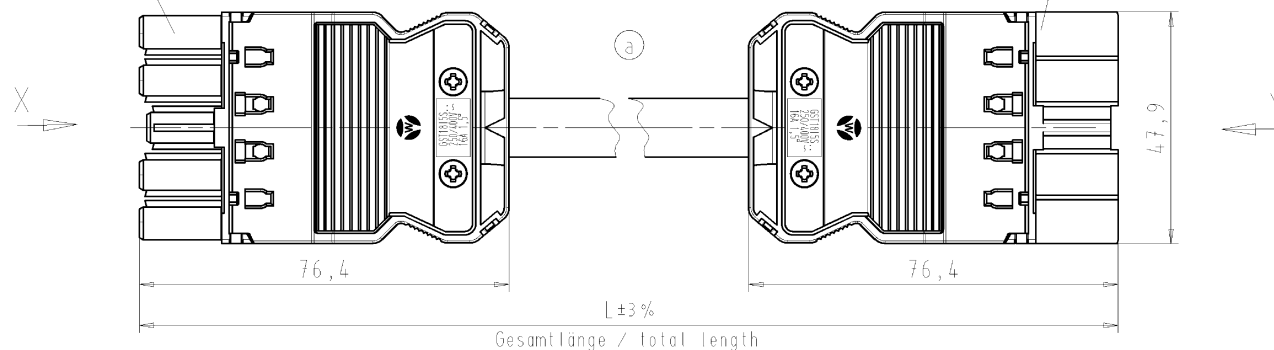

Gesamtlänge / total length

Typ/type: GST1815KSBS 15 .. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.257.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10SW
U2.257.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.257.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12SW
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UNI-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UQ-TQM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
		gezeichnet drawn 02.03. Dötsch T.	T 92.257.0500.1 01K a
		geprüft checked -	
		Normprüf. stand. check -	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	Benennung/Title
		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG	
		Buchse/female - Stecker/male	
		Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm	
		Änderung/Revision	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.