

## Fiche produit

Article n° 92.257.6000.1

### assemblage de câbles GST18i5KSBS 15 60SW

GST18i5 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	92.257.6000.1
EAN	4015573587953
Unité de commande	8 Pièce(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

#### version

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle

#### Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

résistance au feu	3,877 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	6 m
-----------------	-----


**accessoires**

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	Pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	



Buchsendteil/female connector      Steckerteil/male connector

Kabel/cable H05VV-F 5G1,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

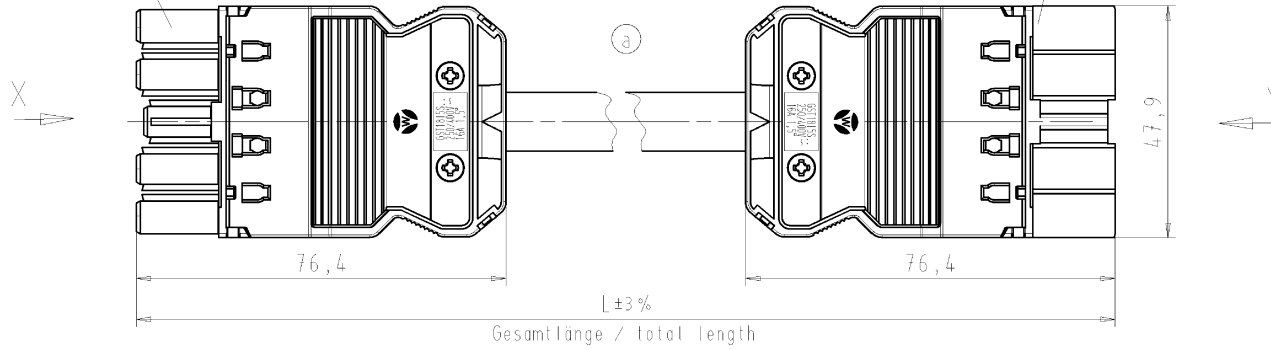

Typ/type: GST1815KSBS 15 .. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.257.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.257.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10SW
U2.257.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.257.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.  
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Freitoleranz nach General tolerance: CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

gezeichnet drawn	02.03.	Dötsch T.	T	92.257.0500.1 01K	a
geprüft checked	-	-			
Normpr. stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		

Werkstoff/Material: 2007 Tag/Date: Name: Zeichnung Nr./Drawing No. Index

Vol. mm Off./Sort. mm Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision: a 01.02.2012/ Datum / Blatt-Date / Sheet

Änderung/Revision: Index Datum / Blatt-Date / Sheet

Änderung/Revision: **wieland** Elektrotechnische Verbindungen

Type: Benennung/Title: **PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT\_LEITUNG**  
Buchse/female - Stecker/male  
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1.5qmm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, wie es die Kommunikation der Firma enthält, ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zulässig.

922570500101K\_2\_00002037.dwg/rev 2012-02-02 10:39:20/44 1/00