


fiche produit

article n° 92.041.3953.0

connexion de périphériques GST18i4S B1 TB03

GST18i4 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 4, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise

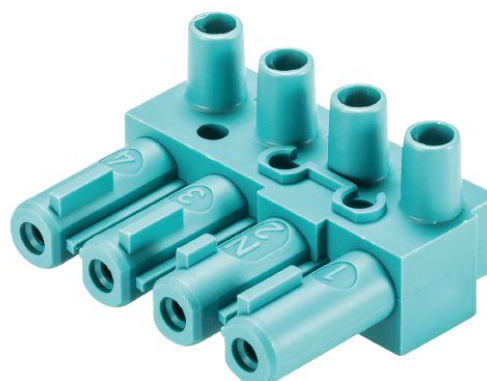

article n°	92.041.3953.0
EAN	4049088245503
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	1, 2/N, 3, 4

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts
variante d'installation	pièce d'installation/raccordement enfichable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn

résistance au feu	0,048 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	31,5 mm
largeur	38 mm
hauteur	19,5 mm

accessoires

article n°	type	description
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	
34.300.1122.1	fiche de montage GST18 3-10 POLIG	GST18® Fiche de montage, Support de montage en L pour composants

