

Fiche produit

Article n° 92.207.1000.0

assemblage de câbles GST18i4KSBS 15E 10TR01



Article n°	92.207.1000.0
EAN	4049088314520
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

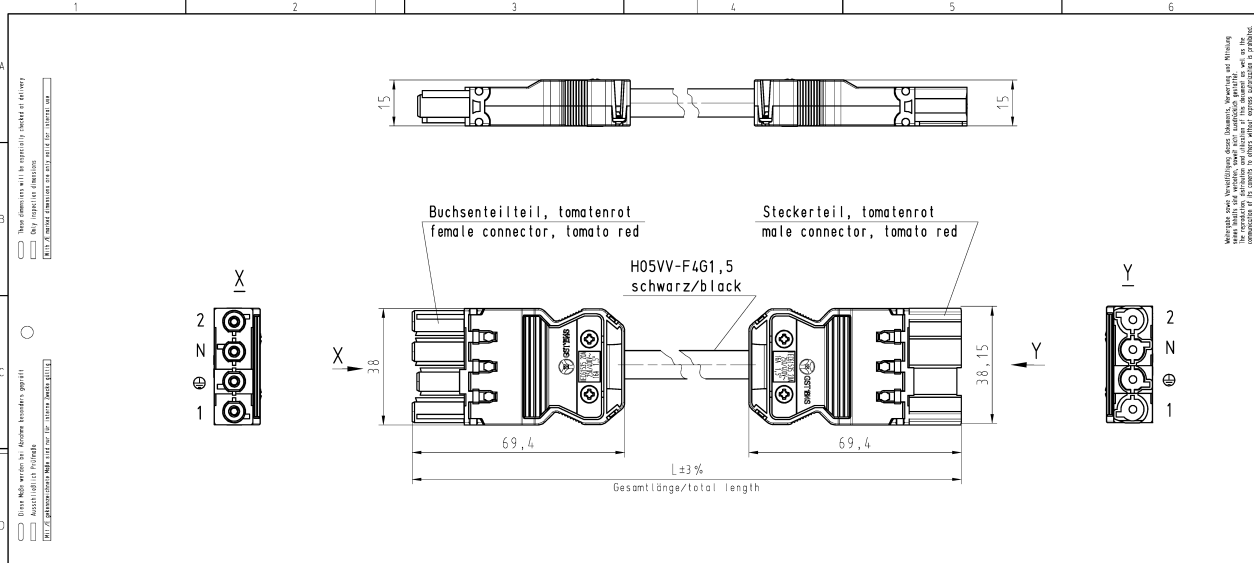
Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i4

**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,672 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	1 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


**Buchsteilteil, tomatenrot**  
female connector, tomato red

**Steckerteil, tomatenrot**  
male connector, tomato red

**H05VV-F4G1,5**  
schwarz/black

15  
15  
38  
69,4  
L±3%  
69,4  
38,15

Gesamtlänge/total length

X  
Y

2  
N  
1

2  
N  
1

92\_207\_0500\_10\_01K\_1 CAOW3027 D:etsch 2015-05-29F13:1:21 1.000

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.207.XX00.0	XX in dm-Schritten	92.207.1000.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15 10TR01
U2.207.XX00.0	XX in m-Schritten	U2.207.1200.0 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com  
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405.  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

Stylus: 50 Stoffweiss- und Dekolorationsliste nach DIN 5030 D10 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document MW 5030 D10 or (in case of prohibited / decoloration hazardous substances) to be destroyed!

Freitoleranz nach  
General tolerance

GAO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
GAO - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:  
First Use:

Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No.  
92.207.0500.0 01K

Made in mm/Dimensions are in mm

Werkstoff/Material: 2015  
Erzeugnis: 38.05, Öltsch T.  
Produkt: -  
Hersteller: -  
Stand: -

Vol.: -  
nr/011./Serf., -  
nr/Ersetz für/Replacement for: -

Typ: -  
Benennung/Title: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG

Index: -  
Index / Blatt / Sheet: -

Änderung/Revision: -  
www.wieland-electric.com

GST1814  
KSBS 15  
...TR01

Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm