

Fiche produit

Article n° 92.208.5004.1

assemblage de câbles GST18i4KS-S 25 50SW

GST18i4 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 5.0 m, 4 pôle, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.208.5004.1
EAN	4049644006548
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,8 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i4 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------


Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,012 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	5 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

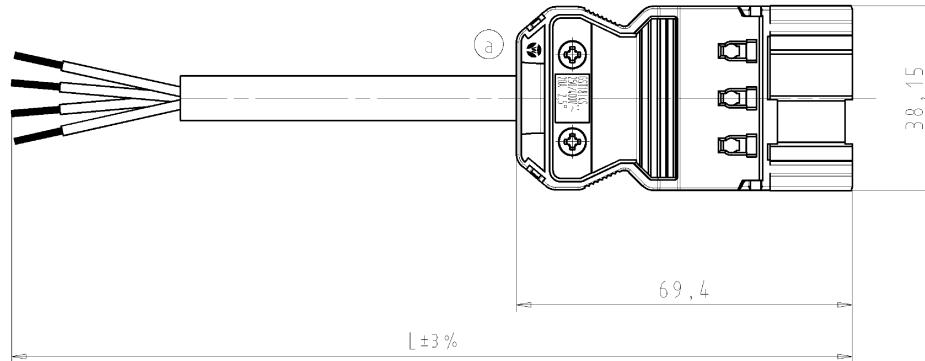

Pol/ pole	Aderfarbe/ colour of core
L2	schwarz/black
N	blau/blue
	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

.F	.1	.2	
Farbe colour	schwarz black	weiß white	
Teile - Nr. part - no.	L ±3% Kabellänge cable length	Teile - Nr. part - no.	L ±3% Kabellänge cable length
92.208.0304.F	300	92.208.5004.F	5000
92.208.0404.F	400	92.208.5504.F	5500
92.208.0504.F	500	92.208.6004.F	6000
92.208.1004.F	1000	92.208.6504.F	6500
92.208.1504.F	1500	92.208.7004.F	7000
92.208.2004.F	2000	92.208.7504.F	7500
92.208.2504.F	2500	92.208.8004.F	8000
92.208.3004.F	3000	92.208.8504.F	8500
92.208.3504.F	3500	92.208.9004.F	9000
92.208.4004.F	4000	92.208.9504.F	9500
92.208.4504.F	4500	92.208.9904.F	10000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!
---	--

Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use: -	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
--	------------------	---	----------------------------------	---------------------------------

	/		Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	92.208.0304.1 01K	a
	/			gezeichnet from	04.07.	Dütsch T.				
	/	Maßstab/Scale		geprüft approved	-	-				

	/	%		check Normgepr. Stand check	-	-	Masse in mm/Dimensions are in mm
--	---	---	--	-----------------------------------	---	---	----------------------------------

/	Vol.	mm ³	Ofl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -
---	------	-----------------	------------	-----------------	-------------------------------

/		Type	Benennung/Title <i>INSTALL. COUPLER</i>
---	---	------	---

a	19.10.2012/		Wieland	GST1814	KONFEKT FITUNG
---	-------------	---	---------	---------	------------------

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	KS-S 25...	ST/male-fr.Ende/free end, Schraubanschluss/screw connection
-------	-------------------------------	------------	---

Änderung/Revision	Verbindungen	250/400V AC, 20A, 2,5qmm
-------------------	--------------	--------------------------

	4	5	6	OU-PEM-08/9
--	---	---	---	-------------

DU-PEM-08/91