



## Fiche produit

Article n° 92.207.2063.2

### assemblage de câbles GST18i4KSB- 15H 20WS

GST18i4 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 2.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.207.2063.2
EAN	4015573656925
Unité de commande	25 Piece(s)

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

#### Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

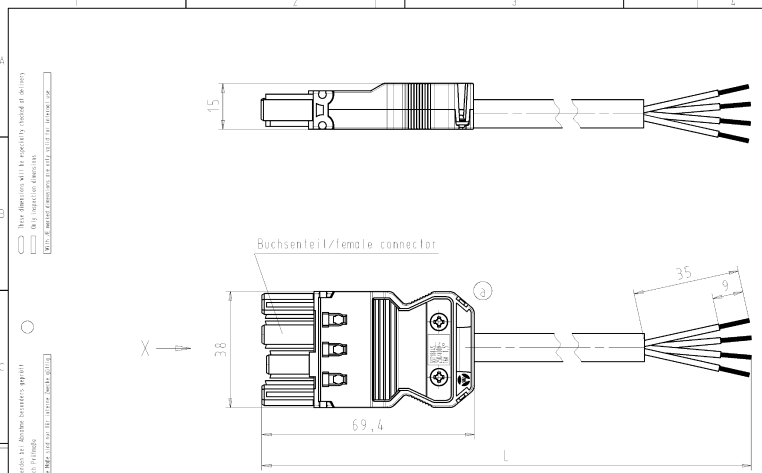
#### matériel

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,921 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	2 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


**Pol/pole** | **Aderfarbe/colour of core**

L2	schwarz/black
N	blau/blue
⊖	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black

Kabel/cable: H05Z1Z1-F4G1,5 halogenfrei/halogenfree  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

**Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog**

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.207.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSB- 15H 10SW
U2.207.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.207.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15H X10SW

Unterlegung nach DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167.  
(This 01P extended design follows the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Übersicht/Overview: 20.06.2020  
Gezeichnet/Drawn: 18.02.2020  
Geprüft/Checked: 18.02.2020  
Technische Zeichnung/Technical drawing

Material/Material: 20.06.2020  
Gezeichnet/Drawn: 18.02.2020  
Geprüft/Checked: 18.02.2020  
Technische Zeichnung/Technical drawing

Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.207.1063.1 01K a

Typ/type: GST1814KSB- 15H. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey

**PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG**  
Buchse/female-Ende/free end and HALOGEN-FREE  
Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V